

Armoires réfrigérées GN2/1 démontables

Modèles	EPM7C EPGB7C	EGM7C EGB7C	(Froid positif -2°C +8°C) (Froid négatif -10°C -25°C)
----------------	-----------------	----------------	--



Équipements de série :

- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Serrure de série
- Eclairage LED

Points forts

Isolation au cyclopentane sans CFC/HCF

- indice de réchauffement climatique = 10 ; potentiel de déplétion ozonique = 0
- haute densité 43 kg/m³ ; stable sur toute la durée de vie de la machine
- épaisseur 60 mm

Construction tout inox AISI304L

- robustesse et durabilité ; inoxydabilité totale


Groupe monobloc

- dégagement de toute l'enceinte réfrigérée ; maximisation de l'espace de stockage
- classe climatique SN (tropicale élargie) ; performances garanties jusqu'à une température ambiante de +43°C
- accessibilité au condenseur par l'avant ; panneau de commandes monté sur charnières

Contrôle digital intuitif

- traçabilité HACCP intégrée
- réglage de la t° de consigne au 0,1°C près et de la vitesse de circulation d'air
- alarmes de sortie de t° de consigne, ouverture de porte, défaut d'alimentation
- dégivrage intelligent au gaz chaud ; réévaporation automatique des condensats

Armoires réfrigérées GN2/1 démontables

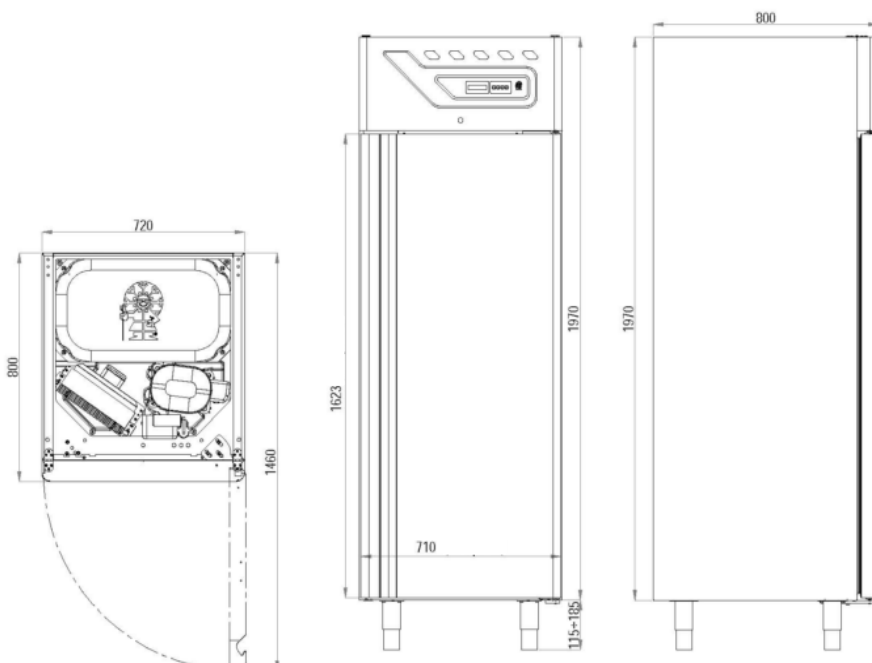

Caractéristiques

MODELE	EPGM7C	EGM7C	EPGB7C	EGB7C
Dimensions extérieures L x P x H (mm) (avec pieds réglés au min/max)	720 x 815 x 2060/2120	720 x 815 x 2060/2120	720 x 815 x 2060/2120	720 x 815 x 2060/2120
Puissance frigorifique / absorbée (W)	140 / 185	375 / 335	313 / 332	474 / 510
Poids kg	120	120	130	130
Température °C	-2°C +8°C	-2°C +8°C	-10°C -25°C	-10°C -25°C
Gaz réfrigérant	R290	R404A	R290	R404A
Capacité	700 l	700 l	700 l	700 l

Options

Contrôle de température avec enregistreur	réf : TS
Porte vitrée pour armoire positive	réf : G
Roulettes pivotantes	réf : ROU4

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils

Document non contractuel

Armoires réfrigérées GN2/1 démontables

Modèles	EPGM14C EPGB14C	EGM14C EGB14C	(Froid positif -2°C +8°C) (Froid négatif -10°C -25°C)
----------------	--------------------	------------------	--



Équipements de série :

- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Serrure de série
- Eclairage LED

Points forts

Isolation au cyclopentane sans CFC/HCF

- indice de réchauffement climatique = 10 ; potentiel de déplétion ozonique = 0
- haute densité 43 kg/m³ ; stable sur toute la durée de vie de la machine
- épaisseur 60 mm

Construction tout inox AISI304L

- robustesse et durabilité ; inoxydabilité totale


Groupe monobloc

- dégagement de toute l'enceinte réfrigérée ; maximisation de l'espace de stockage
- classe climatique SN (tropicale élargie) ; performances garanties jusqu'à une température ambiante de +43°C
- accessibilité au condenseur par l'avant ; panneau de commandes monté sur charnières

Contrôle digital intuitif

- traçabilité HACCP intégrée
- réglage de la t° de consigne au 0,1°C près et de la vitesse de circulation d'air
- alarmes de sortie de t° de consigne, ouverture de porte, défaut d'alimentation
- dégivrage intelligent au gaz chaud ; réévaporation automatique des condensats

Armoires réfrigérées GN2/1 démontables

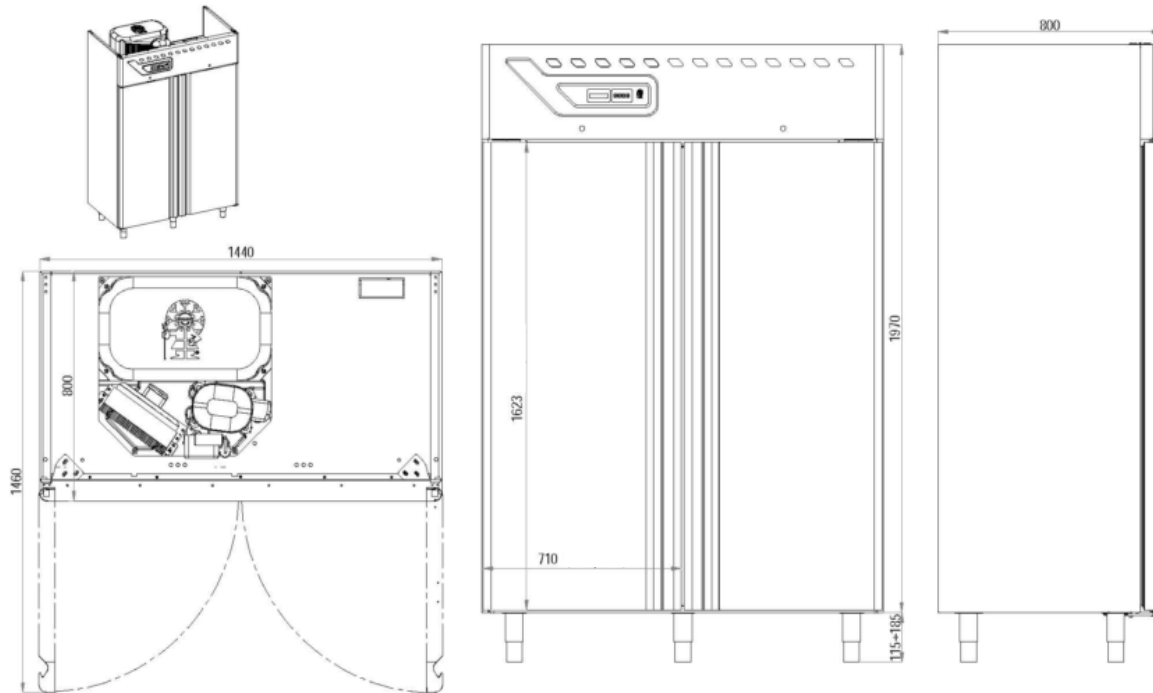

Caractéristiques

MODELE	EPGM14C	EGM14C	EPGB14C	EGB14C
Dimensions extérieures L x P x H (mm) (avec pieds réglés au min/max)	1440 x 815 x 2060/2120	1440 x 815 x 2060/2120	1440 x 815 x 2060/2120	1440 x 815 x 2060/2120
Puissance frigorifique / absorbée (W)	156 / 242	415 / 440	515 / 491	780 / 755
Poids kg	190	190	200	200
Température °C	-2°C +8°C	-2°C +8°C	-10°C -25°C	-10°C -25°C
Gaz réfrigérant	R290	R404A	R290	R404A
Capacité	1400 l	1400 l	1400 l	1400 l

Options

Contrôle de température avec enregistreur	réf : TS
Porte vitrée pour armoire positive	réf : G
Roulettes pivotantes	réf : ROU5

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils

Document non contractuel