


Desserte Iridium 2 portes – Classe A

Modèle IHEM 2



Équipements de série


- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Pieds réglables inox



Points forts

- Modèles référencés par le Guide Topten
- Classe énergétique A : consommation d'énergie - 78 %
- Format grilles : GN 1/1
- Contrôle GOLD : traçabilité HACCP
- Construction inox AISI 304L
- Fluide caloporteur vert R290
- Isolation au cyclopentane épaisseur 60 mm
- Groupe monobloc accessible en façade
- Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1 Ph
- Classe climatique : 40 °C
- Pieds réglables inox

Desserte Iridium 2 portes – Classe A

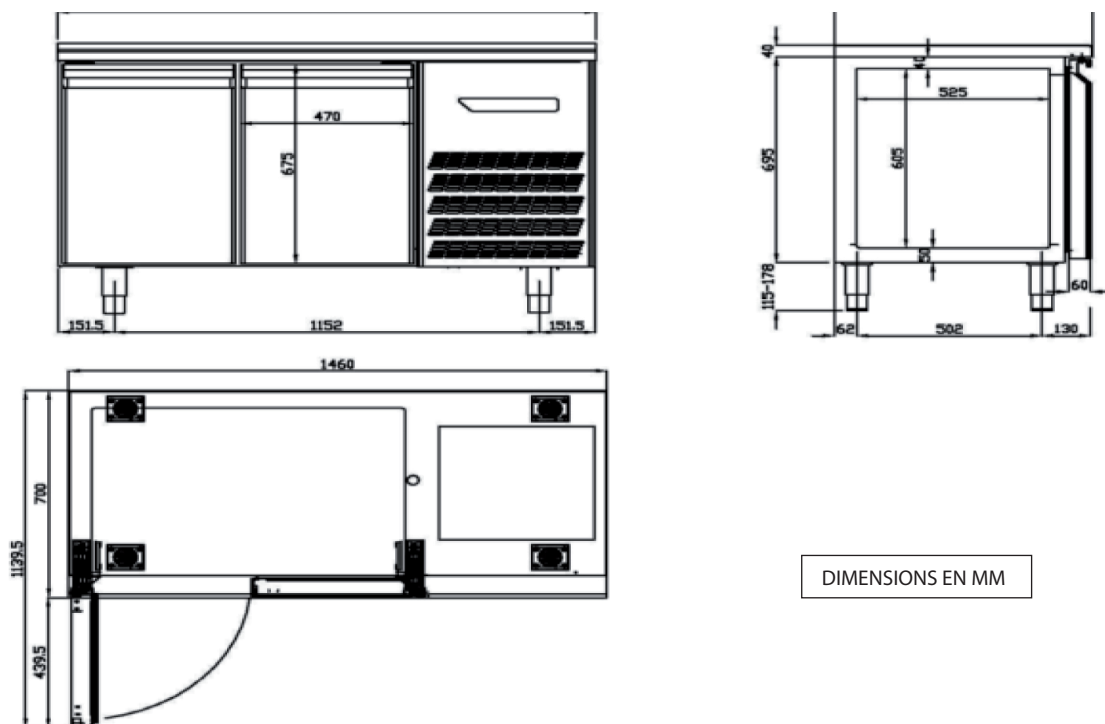

Caractéristiques techniques

Modèle	Plage T° (°C)	Capacité (L)	Puissance absorbée (W)	Puissance frigo (W)	Dimensions extérieures (L x P x H en mm)	Clayettes en dotation (nbre)	Poids net (kg)
IHEM2	- 2 / + 8	280	80	308	1460 x 700 x 850/910*	2	130

*Selon réglage des pieds

Options

-TS	Panneau de commande TouchScreen® avec traçabilité avancée
Q32-0002-IN	Grille inox format GN 2/1 avec arrêtoir
4080054	Glissière latérale pour desserte à l'unité (commander 2 par niveau supplémentaire)
IP530x650	Plaque inox perforée pour présentation bouteilles en position verticale
ROU	Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
SER	Serrure à clé (commander 1 option par portillon)
-DOS	Dosseret H 100 mm

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils


Desserte Iridium 3 portes – Classe A

Modèle IHEM 3



Équipements de série


- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Pieds réglables inox



Points forts

- Modèles référencés par le Guide Topten
- Classe énergétique A : consommation d'énergie - 78 %
- Format grilles : GN 1/1
- Contrôle GOLD : traçabilité HACCP
- Construction inox AISI 304L
- Fluide caloporteur vert R290
- Isolation au cyclopentane épaisseur 60 mm
- Groupe monobloc accessible en façade
- Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1 Ph
- Classe climatique : 40 °C
- Pieds réglables inox

Desserte Iridium 3 portes – Classe A

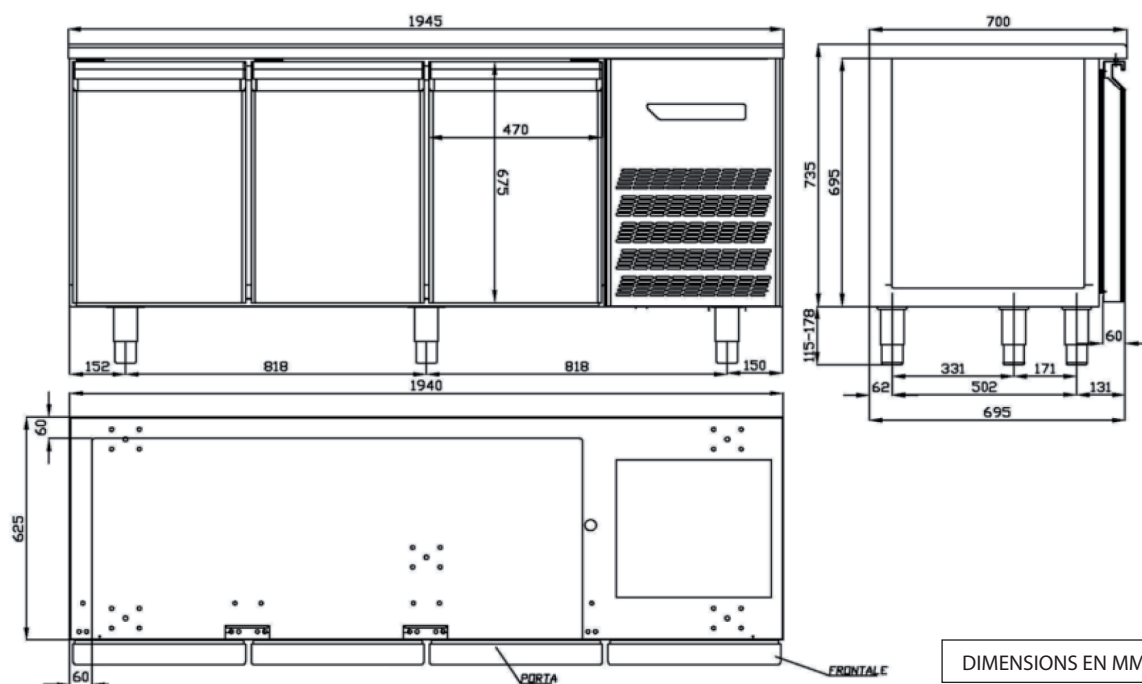

Caractéristiques techniques

Modèle	Plage T° (°C)	Capacité (L)	Puissance absorbée (W)	Puissance frigo (W)	Dimensions extérieures (L x P x H en mm)	Clayettes en dotation (nbre)	Poids net (kg)
IHEM3	- 2 / + 8	540	100	407	1945 x 700 x 850/910*	3	160

*Selon réglage des pieds

Options

-TS	Panneau de commande TouchScreen® avec traçabilité avancée
Q32-0002-IN	Grille inox format GN 2/1 avec arrêtoir
4080054	Glissière latérale pour desserte à l'unité (commander 2 par niveau supplémentaire)
IP530x650	Plaque inox perforée pour présentation bouteilles en position verticale
ROU	Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
SER	Serrure à clé (commander 1 option par portillon)
-DOS	Dosseret H 100 mm

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils

Desserte Iridium 4 portes – Classe A

Modèle IHEM 4



Équipements de série


- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Pieds réglables inox



Points forts

- Modèles référencés par le Guide Topten
- Classe énergétique A : consommation d'énergie - 78 %
- Format grilles : GN 1/1
- Contrôle GOLD : traçabilité HACCP
- Construction inox AISI 304L
- Fluide caloporteur vert R290
- Isolation au cyclopentane épaisseur 60 mm
- Groupe monobloc accessible en façade
- Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1 Ph
- Classe climatique : 40 °C
- Pieds réglables inox

Desserte Iridium 4 portes – Classe A

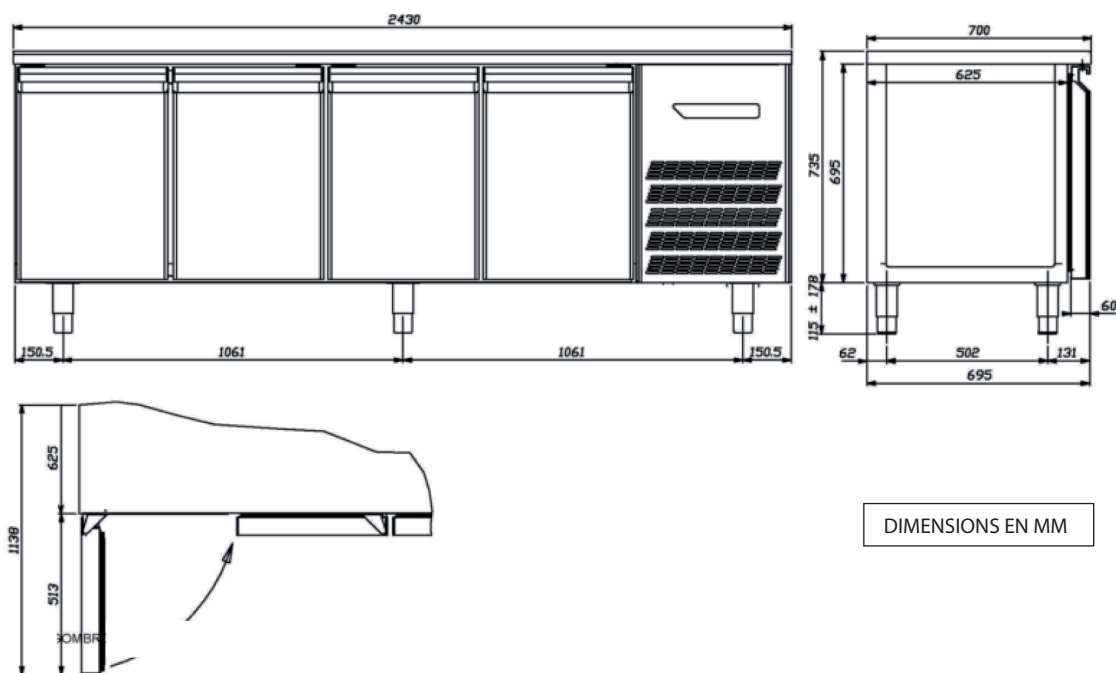

Caractéristiques techniques

Modèle	Plage T° (°C)	Capacité (L)	Puissance absorbée (W)	Puissance frigo (W)	Dimensions extérieures (L x P x H en mm)	Clayettes en dotation (nbre)	Poids net (kg)
IHEM4	- 2 / + 8	733	135	564	2430 x 700 x 850/910*	4	190

*Selon réglage des pieds

Options

-TS	Panneau de commande TouchScreen® avec traçabilité avancée
Q32-0002-IN	Grille inox format GN 2/1 avec arrêtoir
4080054	Glissière latérale pour desserte à l'unité (commander 2 par niveau supplémentaire)
IP530x650	Plaque inox perforée pour présentation bouteilles en position verticale
ROU	Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
SER	Serrure à clé (commander 1 option par portillon)
-DOS	Dosseret H 100 mm

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils