

UNK-0200 / UNK-0300

Machines à Glaçons Nugget

Modèles

UNK-0200A UNK-0300A



Model UNK-0200A
Nugget Ice Machine



Model UNK-0300A
Nugget Ice Machine

Equipement Standard

Scoop de glace. 6" Bin jambes. Alternent les jambes de profil bas standard jambes réglables de 4-1/2" à 6" et profil bas non réglable à 1/4"

Machine à Glaçons électrique:

230/50/1

Les machines à glaçons sont pré-câblées en usine avec un cordon d'alimentation de 6' (180 cm) sans prise.

Ampacité totale:

Refroidi à l'air: 10 amps.

Taille maximale des fusibles:

Refroidi à l'air: 15 amps.

Les disjoncteurs de type HACR peuvent être utilisés à la place des fusibles

Spécifications

Condenseur chaleur de rejet (BTU par heure):

2,400 (moyenne) on UNK0200
3,500 (moyenne) on UNK0300

Compresseur:

Notation nominale:
1/4 HP on UNK0200 and
1/2 HP on UNK0300

Réfrigérant:

R452A

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante:
50°-110° F (10°-43° C)
- Plage de température de l'eau:
37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans:
Min. 14 psi (96,5 kPa)
Max. 80 psi (551,6 kPa)

Caractéristiques Standard

- Morsure-taille Nugget qui se vante de l'un des meilleurs ratios de glace à l'eau de l'industrie pour la glace pépité, maximisant la capacité de refroidissement tout en minimisant la dilution des boissons.
- Installation sous comptoir-UNK-0200 pour compteurs de cuisine et UNK-0300 pour compteurs de hauteur de barre.
- Jusqu'à 302 lbs (137 kgs) de production quotidienne de glace pépité.
- Parfait pour les boissons gazeuses, les smoothies mélangés et les soins de santé/physiothérapie.
- Capacité de stockage de la glace pouvant aller jusqu'à 27 kgs (60 lbs).
- Roulements à haute capacité de charge pour une fiabilité accrue.
- L'armoire robuste en acier inoxydable résiste à la corrosion.
- Porte d'accès facile, glisse vers le haut et hors du chemin.



Forme de Glace

La glace pépité se compose de petits morceaux allant de 3/8 à 1/2 " en largeur et en longueur en moyenne. Offre un ratio de glace à l'eau de 88% avec une texture douce et à mâcher tout en offrant un effet de refroidissement maximal et une grande valeur.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de


Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

 **WELBILT**



UNK-0200 / UNK-0300

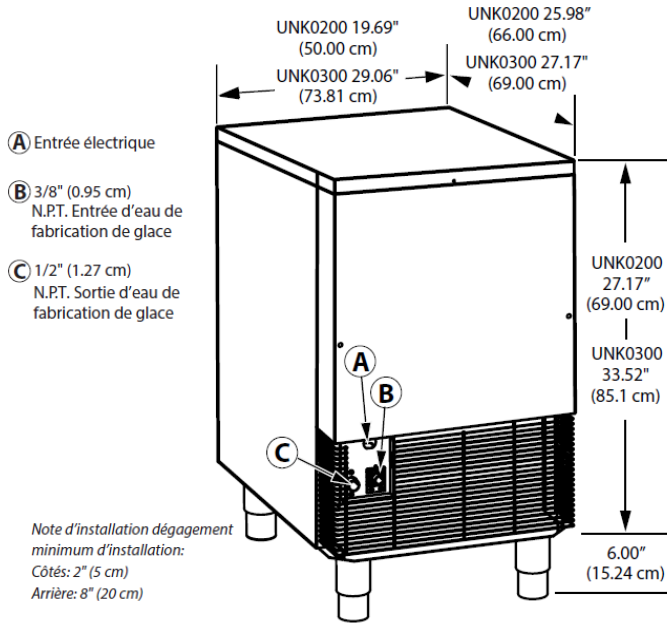


Conceptions d'économie d'espace



	UNK-0200	UNK-0300
Hauteur	33.17" 84.24 cm	39.52" 100.4 cm
Hauteur	19.69" 50.00 cm	29.06" 73.81 cm
Profondeur	25.98" 66.00 cm	27.17" 69.00 cm
Stockage de bacs	30 lbs. 14 kgs	60 lbs. 27 kgs

srcspamknp c n rrc cmns c cp e c
2 3. 4 .. // 21ak /3 02ak dg c 4 .. /3 02ak

Vue aérienne du débit d'air

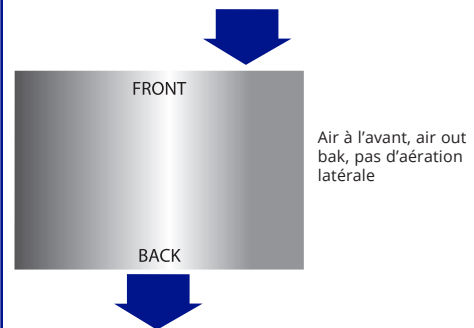

Modèle	Forme de Glace	Production de Glace 24 heures		Pouvoir kWh/100 lbs @ 90°Air/70°F 32°Air/21°C	Consommation d'eau Potable (100 lbs./45.4 kg de Glace)	Application Capacity*	2017 AHRI Capacity**	2018 AHRI Capacity***
		70°Air/50°F Eau 21°Air/10°C Eau	90°Air/70°F Eau 32°Air/21°C Eau					
UNK-0200	Nugget	145 lbs.	117 lbs.	7.82	12 gal. 45.4 L	30lbs. 14 kg	20lbs. 9 kg	1.03 Cu. ft 0.02 Cu. m
		66 kg	53 kg					
UNK-0300	Nugget	302 lbs.	248 lbs.	6.89	12 gal. 45.4 L	60 lbs. 27 kg	50 lbs. 23 kg	2.04 Cu. ft 0.06 Cu. m
		137 kg	112 kg					

"A" numéro de modèle suivant indique "air" unité de condensation.
* La capacité d'application est basée sur 90% du volumex 33lbs/ft3 la densité moyenne de la glace doit être gérée
** 2017 la capacité approuvée de l'AHRI est basée sur 80% de la masse volumique totale x 30 lbs/ft3 densité moyenne de glace
*** 2018 mesure certifiée AHRI pour la capacité du bac

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

