

Grills Charcoal

Modèles :
 GF18-BRL

 GF24-BRL

 GF30-BRL

 GF36-BRL

Modèle GF24-BRL
Caractéristiques générales :

- Face avant, faces latérales, rail avant, récupérateur et plaques anti-projection latérales en acier inoxydable.
- Plaque de protection arrière rabaisée en acier inoxydable
- Peut être posé directement sur le comptoir ou adapté aux gammes de la série Garland GF (en combinaison avec un support ou une armoire d'encastrement en option)
- Couvercle de récupérateur amovible exclusif
- Grilles de cuisson amovibles en sections de 23" (584 mm) de profondeur par 6" (152 mm) de large.
- Plaques de grillade en fonte double-face, barres rondes de 1/2" (13 mm) (large) ou motif en losanges (fin) de chaque côté en sections de 6" (152 mm) de large.
- Robustes briquettes en céramique
- Pieds disjoints sanitaires de 4" (102 mm) pour installations sur comptoir

- Soupapes Hi-Lo de protection contre l'extinction de flamme
- Allumage pilote par étincelle piézoélectrique
- Branchement au gaz par l'arrière 3/4" N.P.T.
- Brûleurs en fonte 15 000 BTU pour chaque section de 6" (152 mm) de la grillade

Options :

- Plaque à motif en losanges au lieu de la plaque standard
- Pare-éclaboussures en acier inoxydable de 18" (457 mm) à 48" (1219 mm), indiquer la largeur
- Tablettes de maintien ajourées plaquées nickel qui s'attachent aux pare-éclaboussures, disponibles en 18" (457 mm), 24" (610 mm) et 36" (914 mm)

Remarque : Des supports et des bases au sol sont disponibles.

Spécifications:




Grills adaptés aux gammes, disponibles en quatre largeurs : 18" (457 mm), 24" (610 mm), 30" (762 mm) et 36" (914 mm). Conçus pour s'adapter aux gammes de la série GF Sentry. Face avant, faces latérales et plaque de protection arrière en acier inoxydable à finition standard. Récupérateur de graisses en acier inoxydable amovible exclusif. Plaques de grillade en fonte double-face, barres rondes de 1/2" (13 mm) (large) ou motif en losanges (fin) de chaque côté en sections de 6" (152 mm) de large. Au lieu de plaques de grillade standard, des plaques à motif en losanges double-face sont disponibles. Soupapes Hi-Lo simples placées à l'abri de la chaleur et protégées. Brûleurs en fonte 15 000 BTU pour chaque 6" (152 mm) de largeur de grill, gaz naturel ou propane. Système de protection de la flamme avec allumage piézoélectrique. Armoire BRL-CAB ou support ouvert BRL-STD en option.



Grills Charcoal

Modèle	Dimensions extérieures			Livraison		Puissance totale (Gaz naturel)	
	Hauteur sans pieds	Largeur	Profondeur	Cu Ft	lbs/kg	BTU	kW
GF18-BRL	25-1/8" (638 mm)	18" (457 mm)	34-1/2" (876 mm)	21	190/86	45 000	13,2
GF24-BRL	25-1/8" (638 mm)	24" (610 mm)	34-1/2" (876 mm)	21	240/109	60 000	17,6
GF30-BRL	25-1/8" (638 mm)	30" (762 mm)	34-1/2" (876 mm)	29,5	290/131	75 000	22
GF36-BRL	25-1/8" (638 mm)	36" (914 mm)	34-1/2" (876 mm)	29,5	340/154	90 000	26,4

Branchement gaz	Dégagement autour de l'installation Surfaces non combustibles uniquement				Pression de fonctionnement du distributeur	
	Côtés		Arrière		Naturel	Propane
3/4" NPT	Côtés	6" (152 mm)	Arrière	6" (152 mm)	4,5"WC (10 mbar)	10"WC (25 mbar)
	Côtés		Arrière			

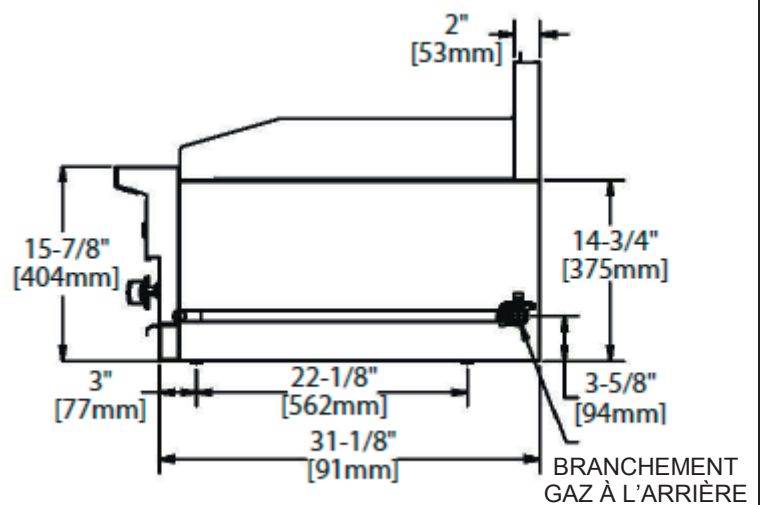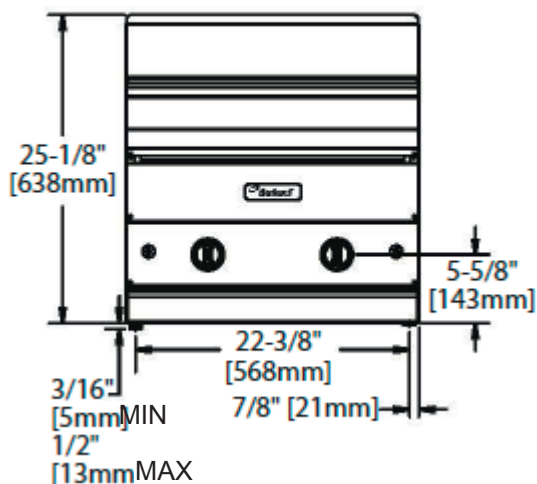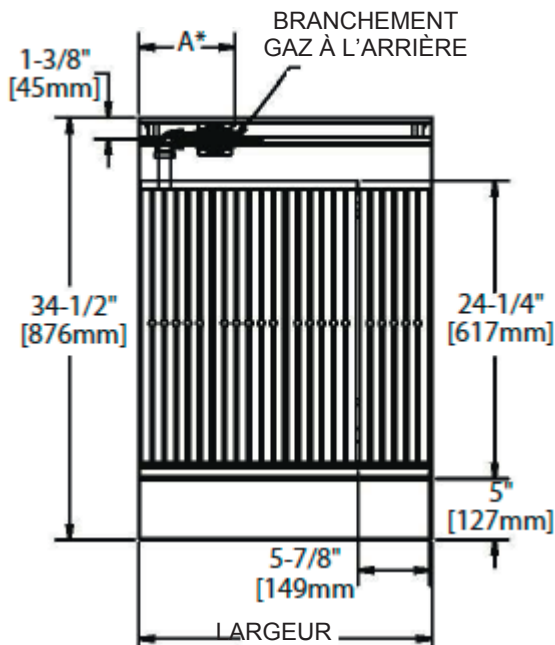

Form# GF-BRL (07/29/11)

Les puissances pour le gaz indiquées ici correspondent à des installations jusqu'à 2 000 ft. (610 m) au-dessus du niveau de la mer. Indiquer en cas d'altitudes supérieures à 2 000 ft.

Les produits Garland U.S. Range ne sont pas approuvés, ni autorisés pour une utilisation domestique ou résidentielle, mais sont prévus uniquement pour une utilisation commerciale.

Garland U.S. Range ne fournit aucun entretien, aucune garantie, aucune maintenance, ni aucun support en dehors d'une application commerciale.

Veuillez indiquer le type de gaz lors de la commande.