

Enedis

Tarif distribution 2024





Le Plat
du Jour



Depuis 1988, Enodis conçoit, fabrique et commercialise des équipements de cuisines professionnelles.

La mission d'Enodis est d'apporter de la valeur ajoutée aux professionnels. PME 100% française et familiale, Enodis est une entreprise innovante et moderne qui conjugue trois métiers : la conception, la fabrication et la distribution.



Enodis, membre de l'Excellence Française



Créée en 2009, l'Excellence Française distingue chaque année dans différents secteurs d'activités les plus dynamiques de notre pays, des sociétés et des institutions représentées par des hommes et des femmes qui, par leur talent, leur créativité et leur capacité d'innovation, participent au rayonnement de la France dans le monde.

Enodis a été intronisée à l'Excellence Française en 2020, au même titre que Renault, le Laboratoire Mérieux et la Fondation De Gaulle.



Groupe indépendant & familial français

Enodis

Enodis a révolutionné les cuisines professionnelles. Depuis plus de 35 ans, nous sommes à l'origine de très nombreuses innovations :

1. Friteuse à haut rendement, +50kg de frites surgelées dans moins de 15L d'huile.
2. Notre grill double faces qui se trouve dans tous les McDonald's du monde.
3. Nos fours mixtes avec une cuisson en air pulsée et à la vapeur.
4. L'induction qui apporte performances et confort en cuisine.
5. Nos fours à Très Grande Vitesse Merrychef : 4 croque-monsieur en 60 secondes, 5 paninis en 40 secondes...
6. Nos fourneaux sur-mesure monobloc qui garantissent hygiène et sécurité.
7. Nos selfs sur-mesure entièrement personnalisables



Fabriqué en France

2018

Ouverture d'une usine à Monéteau (89), Auxerre

Notre usine basée à Auxerre dans l'Yonne produit des fourneaux sur-mesure qui rayonnent le savoir faire français dans le monde entier. Nos chaudronniers et soudeurs compagnons du devoir transmettent l'expertise de génération en génération. La tradition est mise au service de l'innovation pour apporter des solutions durables et performantes aux professionnels de la restauration collective et commerciale.

Qualité et fiabilité

La réussite d'Enodis repose sur plusieurs paramètres :



Notre état d'esprit familial

Enodis a été fondée par François Houpert qui gère l'entreprise épaulé dans la continuité par ses deux fils Alexandre et Philippe.



Nos équipes stables et compétentes

Le groupe Enodis bénéficie d'une grande stabilité avec une moyenne d'ancienneté à plus de 15 ans.



Nos solutions adaptées et innovantes

Nous sommes capables de créer des cuisines de A à Z pour tous types de restaurations, avec nos partenaires installateurs et bureaux d'études spécialisés.

Performances & énergie


Enodis

La norme AC D 40-004

Concerne le matériel de restauration collective et de distribution en self-service. Normalise les règles de conception et de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation.

Pour les meubles froids, à une température ambiante de + 25°C maxi, la température à cœur des aliments en présentation doit être inférieure à 8°C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0 et 3°C.

Pour les meubles chauds, la température à cœur est supérieure à 63°C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'un espace de chauffe soient mis en place à une température à cœur produits comprise entre 72°C et 80°C.

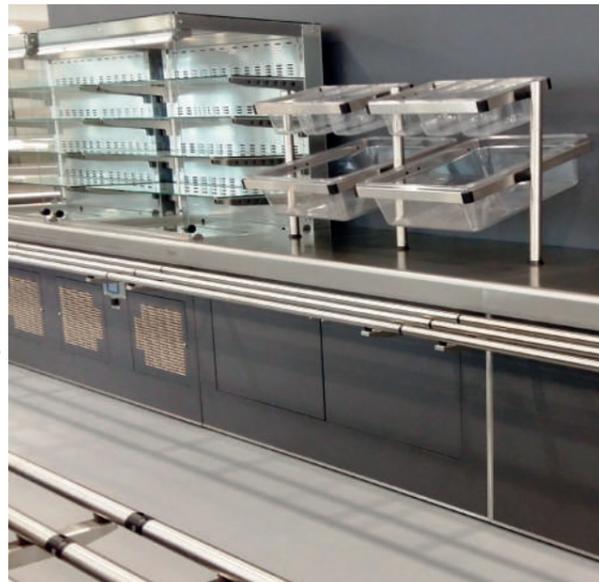


Réalisation au gaz GWP < 150 - Bâtiment THPE

Enodis conforme AFNOR

- Aptitude au nettoyage conforme aux directives AFNOR.
- Performance des températures suivant directives AFNOR.
- Respect des directives de la restauration collective.
- Sécurité alimentaire maximale.

Exemples de tests de température réalisés en laboratoire

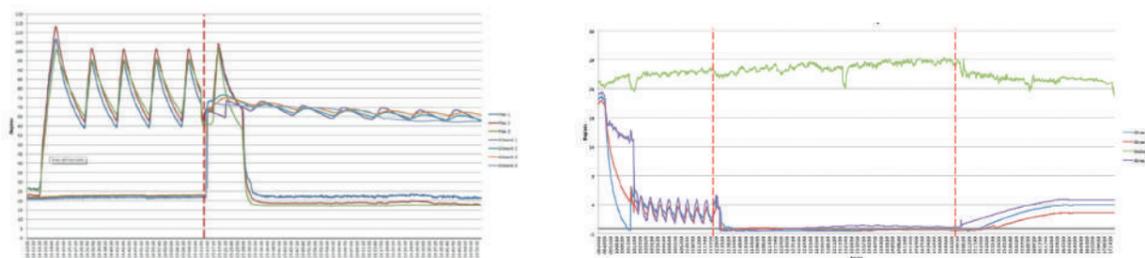

Évolution des fluides réfrigérants

Enodis

Réglementation F-gas : interdiction de mise sur le marché d'équipements chargés avec un gaz réfrigérant dont l'indice de réchauffement climatique (GWP) est supérieur aux seuils suivants :

1er janvier 2020 ≥ 2500

1er janvier 2023 ≥ 150



Enodis au R455A

Anticipation de l'évolution de la réglementation F-gas et préservation de l'environnement :

le R455A, dépourvu d'impact sur l'environnement, est le choix privilégié du client soucieux de la planète.

Pour allier refroidissement et développement durable, nous mettons l'accent sur 3 points essentiels : le coût, la fiabilité et l'environnement. C'est pourquoi nous avons opté pour un fluide qui offre le meilleur compromis entre la performance et la sécurité.

Le R455A est classé comme faiblement inflammable, ce qui permet d'augmenter la charge maximale utilisable.

Évolution des réactifs d'isolation

Réglementation F-gas :

Au 1er janvier 2020, interdiction de mise sur le marché d'équipements dotés de mousses contenant des HFC dont l'indice de réchauffement climatique (GWP) est supérieur à 150.

Réactifs classiques : R134a (1 300 GWP), R245a (950 GWP)

Nouvelle génération : HCFO GWP = 1



Choix du R455A

Anticipation de l'évolution de la réglementation F-gas et préservation de l'environnement :

l'hydro-chloro-fluoro-olefine (HCFO) est dépourvu de CFC/HCFC et possède l'indice GWP le plus bas (= 1) : c'est un meilleur choix pour la planète.

Résistance thermique améliorée : l'efficacité de l'isolation au HCFO est supérieure de 4 % à celle de la mousse obtenue avec le R134a ou le R245a ; sa densité est de 42 kg/m³ contre 38 à 40 kg/m³ pour celle obtenue avec les réactifs traditionnels.

Qualité de l'isolation : la réaction chimique produite par le HCFO est plus puissante que celle des réactifs traditionnels : la mousse obtenue pénètre dans tous les interstices des panneaux sans laisser de « bulles » ; la chauffe des moules durant le procédé d'injection augmente encore l'efficacité de cette réaction et l'homogénéité de l'isolation obtenue.

Stabilité de la performance : l'isolation au HCFO est stable sur toute la durée de vie du produit, contrairement aux mousses obtenues avec les réactifs traditionnels qui perdent en moyenne 5 % de leur efficacité thermique par an.

01
**TABLES
& CHARIOTS**..... 8

18.....**02**
SELF
GÉNÉRALITÉS

03
SELF
ADULTES.....26

118.....**04**
SELF
ENFANTS

05
SELF
SUR-MESURE.....186

06
ENCASTRABLES.....194

224.....**07**
VENTE À
EMPORTER

08
BUFFETS
HÔTELIERS.....252

258.....**09**
NUANCIER

TABLES À FLUX LAMINAIRE & CHARIOTS

Cool'Station : température ambiante +25°C

Économie d'énergie :

Bacs GN1/3 maintenus au froid par le flux d'air laminaire.

Polyvalence et hygiène :

Plaques GN1/1 en polyéthylène blanc ép. 20 mm amovibles, remplaçables par des bacs GN1/1.

Économie, flexibilité et mobilité :

Préparations froides dans un local à température ambiante.
Inutile de créer un local climatisé (type chambre froide).

Hygiène :

Lampe UVC bactéricide.

Hygiène et maintenance :

Évaporateur ventilé sur vérins pour le nettoyage de la cuve et pour la maintenance.

Hot'Station : température ambiante +25°C

Économie d'énergie :


Bacs GN1/3 maintenus au chaud par le flux d'air laminaire.

Polyvalence et hygiène :

Plaques GN1/1 en polyéthylène blanc amovibles ép. 20 mm, remplaçables par des bacs GN1/1.


Hygiène et maintenance :

Bloc chauffant ventilé sur vérins pour le nettoyage de la cuve et pour la maintenance.

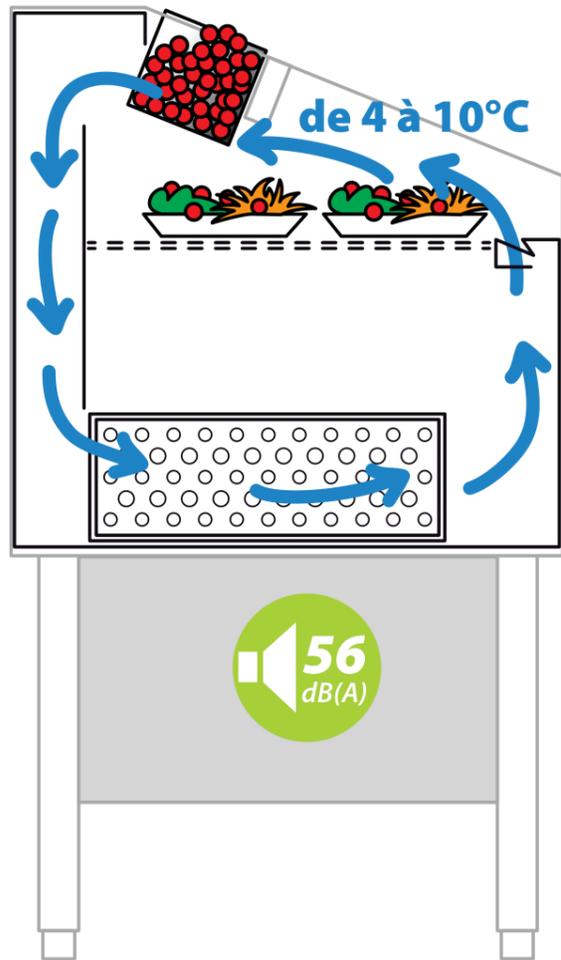

Enodis
COOL'STATION
& HOT'STATION

Distribution de l'air
Principe de fonctionnement
de la Cool'Station

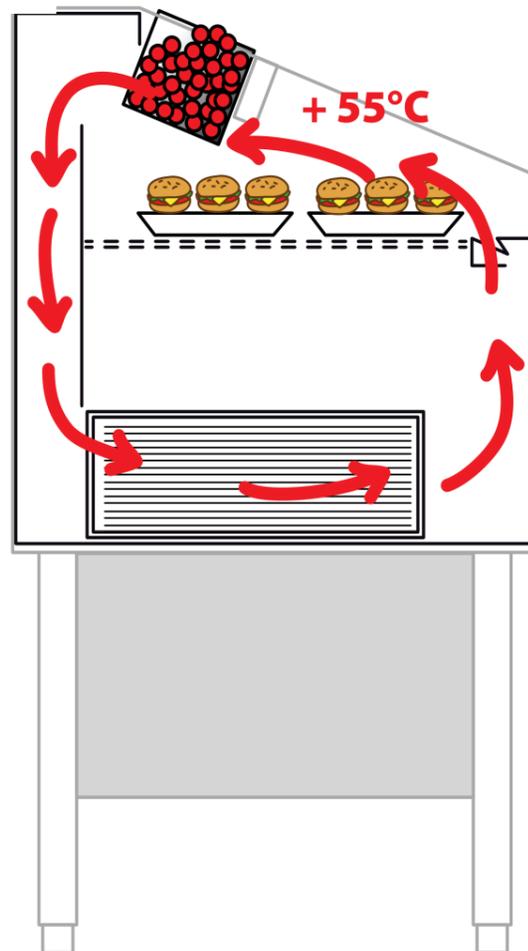

Distribution de l'air
Principe de fonctionnement
de la Hot'Station

Les plus PRODUITS

Enodis
COOL'STATION
& HOT'STATION

Les + hygiène

Évaporateur ventilé sur vérins pour le nettoyage de la cuve et pour la maintenance
Lampe UVC bactéricide



Les + polyvalence

Plaques GN1/1 en polyéthylène blanc amovibles, remplaçables par des bacs GN1/1 (ou sous-multiples en option)




Les + ergonomique

Préparations froides dans un local à température ambiante 25°C (type chambre froide). Inutile de créer un local climatisé

COOL'STATION

Enodis
COOL'STATION & HOT'STATION

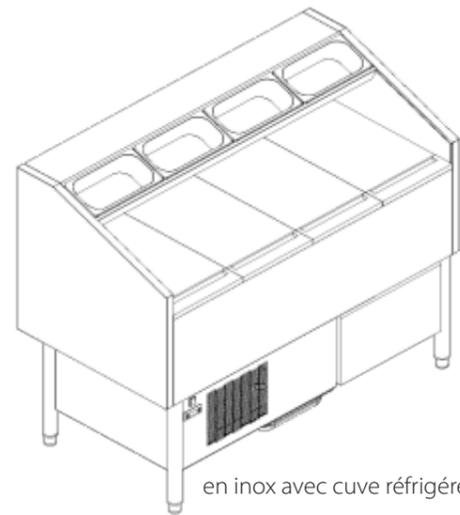


en inox avec cuve réfrigérée



en verre avec cuve réfrigérée

HOT'STATION

Enodis
COOL'STATION & HOT'STATION

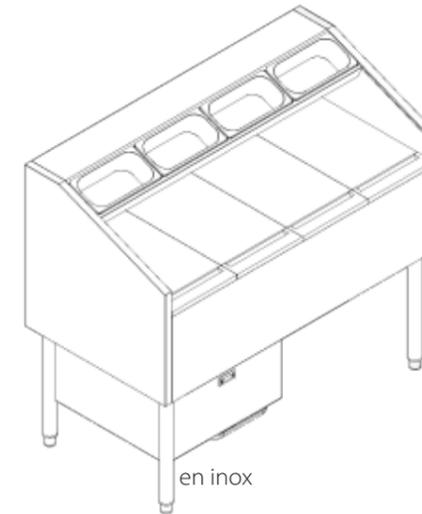

en inox



en verre

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Plan de travail et bacs réfrigérés par flux d'air ventilé (+4°C à +10°C pour température ambiante de +25°C). Plan de travail en plaques de polyéthylène blanches* ép. 20 mm (*noires en option) alimentaire GN1/1, substituables (en option) par des bacs GN1/1, prof. 100 mm. Superstructure réfrigérée pour bacs GN1/3 (bacs en option). Évaporateur ventilé basculant avec lampe UV-C bactéricide. Bac de récupération des eaux de condensats inclus. Réfrigération par groupe hermétique monophasé (R455A). Garantie sans CFC. Réserves réfrigérées avec 3 niveaux de stockage GN1/1. (TCS14R + TCS145EVR) ou 2 x GN1/1 (TCS18R + TCS18EVR). Modèles fixes sans groupe en option.
Cool'Station vitrée : superstructure vitrée avec support en verre pour bacs GN1/3 (bacs en option), coulissant pour le nettoyage avec éclairage LED de série.

Cool'Station inox

Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T	Option éclairage LED*
TCS12	Cool'Station 3 GN1/1 sans réserve réfrigérée	1045 x 700 x 1205	8 093	305
TCS14	Cool'Station 4 GN1/1 sans réserve réfrigérée	1370 x 700 x 1205	9 106	345
TCS18	Cool'Station 5 GN1/1 sans réserve réfrigérée	1695 x 700 x 1205	10 683	377
TCS14R	Cool'Station 4 GN1/1 avec réserve réfrigérée 1 portillon GN1/1	1370 x 700 x 1205	13 347	345
TCS18R	Cool'Station 5 GN1/1 avec réserve réfrigérée 2 portillons GN1/1	1695 x 700 x 1205	15 365	377

*Rajouter ELED à la fin de la référence pour l'option éclairage LED (24 V)

Cool'Station vitrée

Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T
TCS12EV	Cool'Station 3 GN1/1 version vitrée sans réserve réfrigérée	1125 x 700 x 1205	11 310
TCS145EV	Cool'Station 4 GN1/1 version vitrée sans réserve réfrigérée	1450 x 700 x 1205	12 421
TCS18EV	Cool'Station 5 GN1/1 version vitrée sans réserve réfrigérée	1775 x 700 x 1205	13 695
TCS145EVR	Cool'Station 4 GN1/1 avec réserve réfrigérée 1 portillon GN1/1	1450 x 700 x 1205	17 208
TCS18EVR	Cool'Station 5 GN1/1 avec réserve réfrigérée 2 portillons GN1/1	1775 x 700 x 1205	19 467

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Plan de travail et bacs chauffés par flux d'air ventilé. Plan de travail en plaques blanches ép. 20 mm de polyéthylène alimentaire GN1/1, substituables (en option) par des bacs GN1/1, profondeur 100 mm. Superstructure chauffée pour bacs GN1/3 (bacs en option).

Hot'Station inox

Référence	Caractéristiques	Puissances	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T	Option éclairage LED*
THS12	Hot'Station 3 GN1/1	1600	1045 x 700 x 1205	8 663	305
THS14	Hot'Station 4 GN1/1	2260	1370 x 700 x 1205	10 039	345
THS18	Hot'Station 5 GN1/1	2560	1695 x 700 x 1205	11 778	377

*Rajouter ELED à la fin de la référence pour l'option éclairage LED (24 V)

Hot'Station vitrée

Référence	Caractéristiques	Puissances	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T
THS12EV	Hot'Station 3 GN1/1 version vitrée	1600	1125 x 700 x 1205	12 105
THS145EV	Hot'Station 4 GN1/1 version vitrée	2260	1450 x 700 x 1205	13 298
THS18EV	Hot'Station 5 GN1/1 version vitrée	2560	1775 x 700 x 1205	14 660

OPTIONS

Enodis
COOL'STATION & HOT'STATION

COOL'STATION & HOT'STATION

OPTIONS COOL'STATION		
Référence	Désignation	Prix € H.T
BA11100	Bac GN1/1 profondeur 100 mm - inox	46
BP11100	Bac GN1/1 profondeur 100 mm - polycarbonate transparent	51
BA13150	Bac GN1/3 profondeur 150 mm - inox	44
BP13150	Bac GN1/3 profondeur 150 mm - polycarbonate transparent	21
RPP412ICS	Jeu de 4 roulettes inox 125 mm dont 2 avec freins	318
SUP-BOB	Support bobine	290
MVSGTCS14	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 4 GN sur baie libre	-533
MVSGTCS14R	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 4 GN sur réserve	-963
MVSGTCS18	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 5 GN sur baie libre	-574
MVSGTCS18R	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 5 GN sur réserve	-1 025
NOIR	Plaque polyéthylène noire en remplacement des blanches plus-value par plaques	228
PVSTRATTCS12	Plus-value pour habillage stratifié 3 faces pour Cool'Station 3 GN (inox ou vitrée)	1 639
PVSTRATTCS14	Plus-value pour habillage stratifié 3 faces pour Cool'Station 4 GN (inox ou vitrée)	1 738
PVSTRATTCS18	Plus-value pour habillage stratifié 3 faces pour Cool'Station 5 GN (inox ou vitrée)	1 875

OPTIONS HOT'STATION		
Référence	Désignation	Prix € H.T
BA11100	Bac GN1/1 profondeur 100 mm - inox	46
BP11100	Bac GN1/1 profondeur 100 mm - polycarbonate transparent	51
BA13150	Bac GN1/3 profondeur 150 mm - inox	44
BP13150	Bac GN1/3 profondeur 150 mm - polycarbonate transparent	21
RPP412ICS	Jeu de 4 roulettes inox 125 mm dont 2 avec freins	318
SUP-BOB	Support bobine	290
NOIR	Plaque polyéthylène noire en remplacement des blanches plus-value par plaques	207
PVSTRATTCS12	Plus-value pour habillage stratifié 3 faces pour Hot'Station 3 GN (inox ou vitrée)	1 639
PVSTRATTCS14	Plus-value pour habillage stratifié 3 faces pour Hot'Station 4 GN (inox ou vitrée)	1 738
PVSTRATTCS18	Plus-value pour habillage stratifié 3 faces pour Hot'Station 5 GN (inox ou vitrée)	1 875



CHARIOTS DE MAINTIEN

Enodis
TABLES & CHARIOTS



DESRIPTIF

- Adaptable à toutes les exigences: large gamme de modèles avec insertion de plaques Gastronorm 1/1 ou 2/1.
- Bouches de passage d'air réglables (pour la version statique).
- Composé d'un châssis et de pièces en acier inox 304, entièrement fixés entre eux, monté sur 4 pieds, réglables en hauteur ± 10 mm.
- Isolation thermique de la cavité en laine de roche de 40 mm.
- Prise électrique CEE 7/7 avec câble spiralé pour puissances jusqu'à 1200 W.
- Plage de température : de +30 °C à + 85 °C, garantie de la conservation des aliments à la température optimale.
- Capteur magnétique sur porte avec son alarme de porte ouverte (dans le modèle ventilé).
- Pour les versions ventilées humidifiées avec chariot inclus: 5 niveaux d'injection de l'eau contenue dans le réservoir placé sous le chariot. Capacité du réservoir 2 L, conçu pour maintenir le produit humidifié pendant tout le cycle de travail.

Armoires ventilées de maintien en température

Référence	Description	Capacité des bacs h 40 mm	Chariot optionnel	Alimentation	Puissance totale	Dimensions LxPxH (mm)	Prix € H.T
XM10U1PC	Chariot mobile de maintien en température 10 plaques avec contrôle de l'humidité avec porte complet avec bouches d'aération pare-chocs pour chariot inclus	10 x GN 1/1	déjà inclus	230V 1N 50Hz	1200 W	460 x 735 x 930	6 915
XM10U2PC	Chariot mobile de maintien en température 10 plaques avec contrôle de l'humidité avec porte complet avec bouches d'aération pare-chocs pour chariot inclus	10 x GN 2/1 ou 20 x GN 1/1	déjà inclus	230V 1N 50Hz	1200 W	665 x 855 x 930	8 183
XM10V1PA	Armoire ventilée de maintien en température 10 plaques sur pieds avec porte complet avec bouches d'aération	10 x GN 1/1	en option	230V 1N 50Hz	1200 W	415 x 690 x 730	4 659
XM10V2PA	Armoire ventilée de maintien en température 10 plaques sur pieds avec porte complet avec bouches d'aération	10 x GN 2/1 ou 20 x GN 1/1	en option	230V 1N 50Hz	1200 W	620 x 810 x 730	5 618
XM24U1PC	Chariot mobile de maintien en température 24 plaques avec contrôle de l'humidité avec porte complet avec bouches d'aération pare-chocs pour chariot inclus	24 x GN 1/1	déjà inclus	230V 1N 50Hz	1200 W	460 x 735 x 1700	8 880
XM24V1PC	Chariot mobile ventilé de maintien en température 24 plaques avec porte complet avec bouches d'aération pare-chocs pour chariot inclus	24 X GN 1/1	déjà inclus	230V 1N 50Hz	1200 W	460 x 735 x 1700	7 553
XCMR01SV	Chariot pour armoire de maintien en température	GN1/1	-	-	-	-	1 014
XCMR02SV	Chariot pour armoire de maintien en température	GN2/1	-	-	-	-	1 315



SELF



SELF

COMMENT BIEN CHOISIR SON SELF EN 3 ÉTAPES ?

Enodis
SELF

01


LA TAILLE : ADULTE OU ENFANT

Les meubles de self existent en 2 tailles différentes : ADULTE ou ENFANT.


La rampe pour adulte est placée à une hauteur de 800 mm alors qu'elle se trouve à 650 mm du sol pour les enfants.

La hauteur des meubles est de 900 mm pour les adultes. La hauteur des meubles enfant est de 750 mm.

Exceptés les meubles bain-marie, vitrocéramiques, toujours à 900 mm pour permettre aux personnes, du service, de travailler à une hauteur ergonomique.

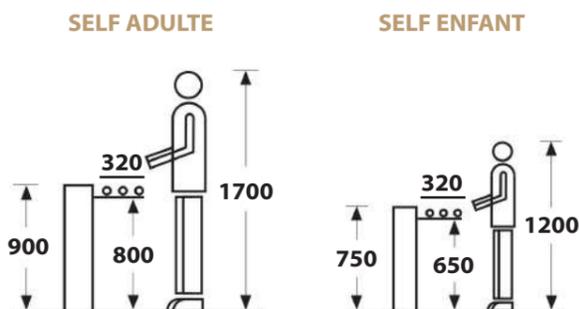


RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



Meuble bas fermé réfrigéré avec portes placard côté service. Concerne particulièrement les meubles de self réfrigérés.

BAIE OUVERTE




Espace vide sous le meuble, ouvert côté service, sans plancher permettant de glisser chariots, bacs mobiles...

La baie ouverte est disponible pour tous les meubles de self.

02

QUE CHOISIR ? RÉSERVE, BAIE OUVERTE OU ÉTUVE

ÉTUVE



Meuble bas fermé, chauffé et ventilé avec des portes coulissantes côté service. L'étuve permet le maintien en température de 0 à 85°C (en option) et est équipée d'une étagère. Concerne particulièrement les meubles chauffants.

COMMENT BIEN CHOISIR SON SELF EN 3 ÉTAPES ?

Enodis
SELF


03

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE

La capacité de stockage se définit en fonction du nombre de convives, du nombre de services ainsi que du volume de la pièce concernée.

Exemple concret :

Pour un self adulte de 200 couverts avec un réapprovisionnement des deux vitrines froides.

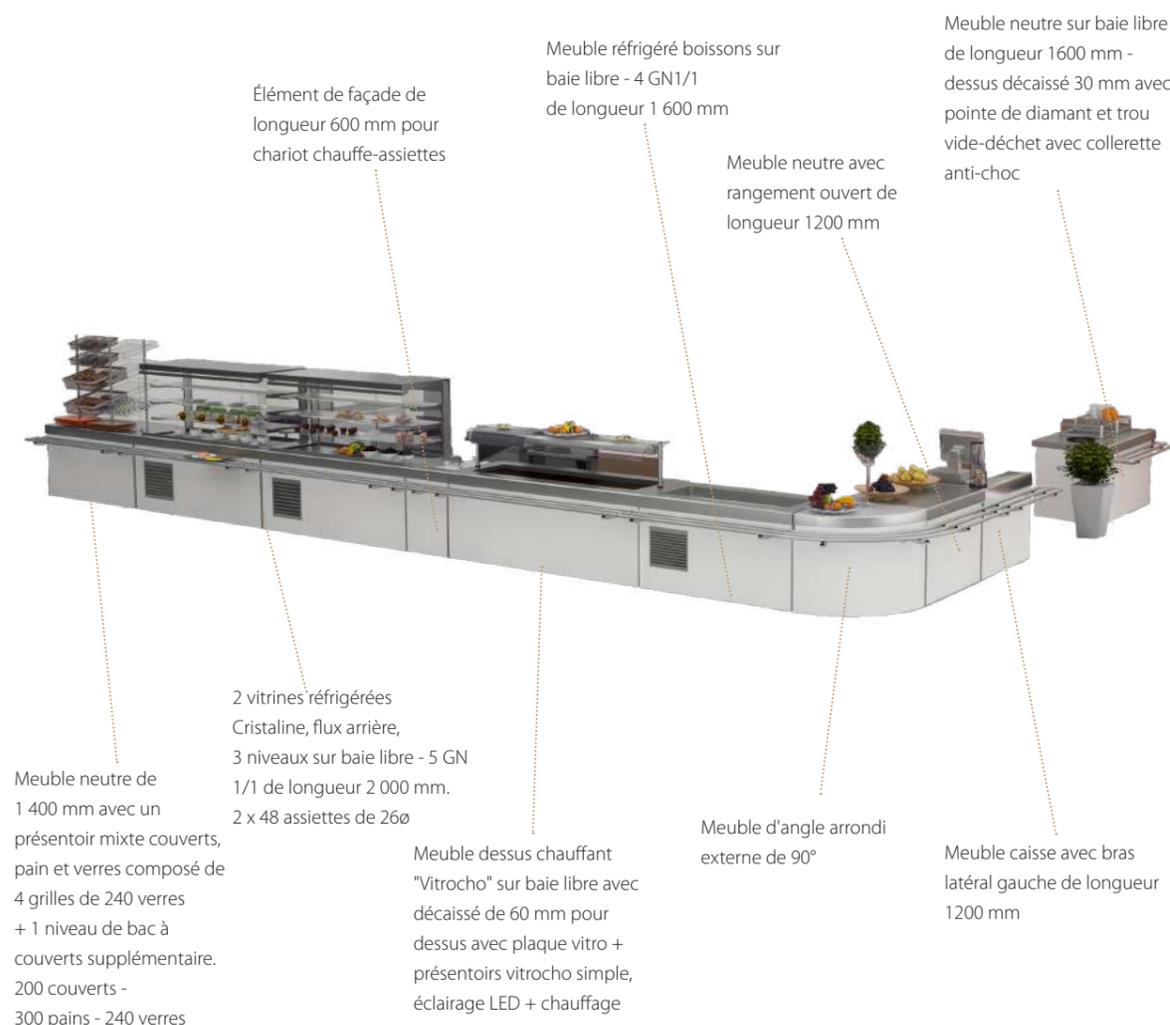



Enodis
SELF

Les plus PRODUITS

SELF

Les + hygiène

Cuve rayonnée
Étuve rayonnée
Dessus assemblés à bords francs



Les + performance

Froid ventilé avec fond de cuve amovible
Groupe 56 dB(A) sur plancher extractible
fonctionnant au gaz R455A (GWP : 146)
Éclairage LED
Régulation tactile avec horloge intelligente
(en option)



Les + design

Façade stratifiée avant à 15 mm du sol
(en standard)
250 coloris disponibles
Protection d'angles en inox
Rampe en verre trempé ép. 10 mm +
éclairage LED en option





SELF ADULTES



SELF ADULTES



01
MEUBLES
DISTRIBUTEURS..... 30

38 **02**
MEUBLES
FROIDS

03
MEUBLES
CHAUDS..... 70



04
MEUBLES
COMPLÉMENTAIRES..... 96

112 **05**
MEUBLES
DE TRI

01

MEUBLES DISTRIBUTEURS



Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES
Easy'
Serve

Meubles à plateaux

Construction tout inox Aisi 304. Meubles surbaissés fermés 4 faces pour présentation plateaux. Pieds inox réglables sur vérins.



Présentoirs à couverts

Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox ø40 mm polis, recevant les bacs polycarbonate GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs copolyester (sans bisphénol A) fournis.



Présentoirs à pain

Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox ø40 mm polis, recevant les bacs polycarbonate GN2/1 pour le pain. Capacité : 150 petits pains pour 1 bac GN2/1. Bacs copolyester (sans bisphénol A) fournis.




Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES
Easy'
Serve

Présentoirs à verres

Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tube inox ø40 mm. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement. Dimensions maxi des verres : ø80 x H92 mm. Capacité : 60 verres ø75 par grille inox ou 54 verres ø80.

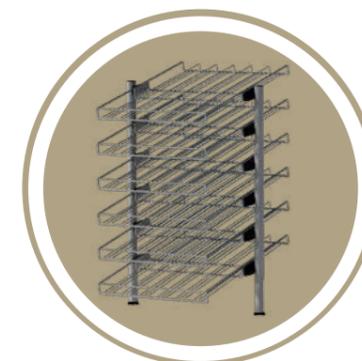

Présentoirs à casiers

Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox ø40 mm. Présentoir permettant un réapprovisionnement plus rapide par un simple échange de casiers.



MEUBLES À PLATEAUX, PRÉSENTOIRS À COUVERTS & PAIN

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESSCRIPTIF

Meubles à plateaux :
Construction tout inox Aisi 304. Meubles surbaissés fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.

Meubles à plateaux

Référence	Capacité plateaux	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T
MPB08ES	2 x 135 plateaux 370 x 430	800	2 062
MPB14ES	4 x 135 plateaux 370 x 430	1400	3 036

* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

DESSCRIPTIF

Présentoirs à couverts :
Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox ø40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.

Présentoirs à couverts

Référence	Capacité bacs	Capacité couverts	Longueur	Prix € H.T
PCI071	1 niveau x 3 bacs GN1/3	100	750	317
PCI072	2 niveaux x 3 bacs GN1/3	200	750	635
PCI141	1 niveau x 6 bacs GN1/3	200	1400	635
PCI142	2 niveaux x 6 bacs GN1/3	400	1400	1 265

DESSCRIPTIF

Présentoirs à pain :
Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox ø40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN2/1 pour le pain. Capacité : 150 petits pains pour 1 bac GN2/1. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.


Présentoirs à pain

Référence	Capacité bacs	Capacité pain	Longueur	Prix € H.T
PPI071	1 niveau x 1 bac GN2/1	150	750	401
PPI072	2 niveaux x 1 bac GN2/1	300	750	797
PPI141	1 niveau x 2 bacs GN2/1	300	1400	797
PPI142	2 niveaux x 2 bacs GN2/1	600	1400	1 591

PRÉSENTOIRS À COUVERTS & PAIN, PRÉSENTOIRS MIXTES COUVERTS, PAIN, VERRES

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

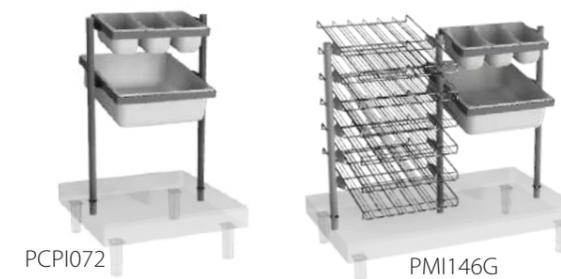

DESSCRIPTIF

Construction tout inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox ø40mm polis, recevant les bacs en copolyester GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.

Présentoirs à couverts et à pain

Référence	Composition	Capacité couverts	Capacité pain	Longueur	Prix € H.T
PCPI072	3 bacs GN1/3 - 100 pour les couverts 1 bac GN2/1 - 200 pour le pain	100	150	750	714
PCPI142	2 x 3 bacs GN1/3 - 100 pour les couverts 2 X 1 bac GN2/1 - 200 pour le pain	200	300	1400	1 427

DESSCRIPTIF

Présentoirs mixtes couverts, pain, verres :
Construction tout inox Aisi 304. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement avec 1 bac à pain et 3 bacs à couverts. Capacité : 3 bacs à couverts (environ 100 sets de couverts).
Un bac à pain : capacité environ 150 petits pains. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.
Dimensions maxi des verres ø80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø75 par grille inox ou 54 verres ø80.


Présentoirs mixtes couverts, pain, verres

Référence	Capacité couverts	Capacité pain	Capacité verres	Longueur	Prix € H.T
PMI71G	100	150	1 grille - 60 verres	750	1 019
PMI72G	100	150	2 grilles - 120 verres	750	1 322
PMI142G	100	150	2 grilles - 120 verres	1400	1 322
PMI143G	100	150	3 grilles - 180 verres	1400	1 623
PMI144G	100	150	4 grilles - 240 verres	1400	1 925
PMI145G	100	150	5 grilles - 300 verres	1400	2 228
PMI146G	100	150	6 grilles - 360 verres	1400	2 530

PRÉSENTOIRS À VERRES & CASIERS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

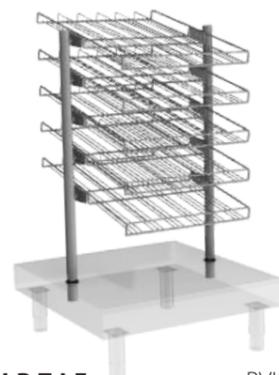

PVI075G



PVI144C

DESRIPTIF

Présentoirs à verres

Construction tout inox Aisi 304. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement. Dimensions maxi des verres : ø80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø75 par grille inox ou 54 verres ø80.

Présentoirs à verres

Référence	Grilles glisse-verres	Capacité verres	Longueur	Prix € H.T
PVI073G	3 niveaux	180	750	952
PVI074G	4 niveaux	240	750	1 269
PVI075G	5 niveaux	300	750	1 515
PVI076G	6 niveaux	360	750	1 766
PVI077G	7 niveaux	420	750	2 001
PVI078G	8 niveaux	480	750	2 197
PVI141G	2 x 1 niveau	120	1400	608
PVI142G	2 x 2 niveaux	240	1400	910
PVI143G	2 x 3 niveaux	360	1400	1 212
PVI144G	2 x 4 niveaux	480	1400	1 515
PVI145G	2 x 5 niveaux	600	1400	1 818
PVI146G	2 x 6 niveaux	720	1400	2 119

DESRIPTIF

Présentoirs à casiers :

Construction tout inox Aisi 304. Présentoir permettant un réapprovisionnement plus rapide par un simple échange de casiers.

Présentoirs à casiers

Référence	Niveaux	Capacité casiers	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T
PVI73C	3 niveaux	3	750	1 224
PVI74C	4 niveaux	4	750	1 632
PVI75C	5 niveaux	5	750	1 949
PVI143C	2 x 3 niveaux	6	1400	2 446
PVI144C	2 x 4 niveaux	8	1400	2 945
PVI145C	2 x 5 niveaux	10	1400	3 441

OPTIONS - MEUBLES DISTRIBUTEURS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS POUR MEUBLES DISTRIBUTEURS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein	316
PVDV	Plus value dessus vibré (le ml)	393
BPM	Bord avant poli miroir (le ml)	162
PVBC	Plus-value pour 1 niveau de bac à couverts supplémentaire (le niveau)	308
MVBC	Moins-value pour 1 niveau de bac à couverts (le niveau)	-299
PVBP	Plus-value pour 1 niveau de bac à pain supplémentaire (le niveau)	393
MVPB	Moins-value pour 1 niveau de bac à pain (le niveau)	-377
PVGRI	Plus-value pour 1 niveau de grilles supplémentaire (le niveau)	291
MVGRI	Moins-value pour 1 niveau de grilles (le niveau)	-269
PVCA	Plus-value pour 1 niveau de cadre à casier supplémentaire (le niveau)	308
MVCA	Moins-value pour 1 niveau de cadre à casier (le niveau)	-279
PVFSPE	Plus-value pour fixation sur meuble neutre	128

02 MEUBLES FROIDS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

MEUBLES
FROIDS

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**). Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**. Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**. En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 900 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø32 mm (incluse dans le prix des meubles)**. En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face **ép. 20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox. Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox. La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles. Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

Caractéristiques

- **Cuve réfrigérée par froid statique** à angles rayonnés soudés avec pointe de diamant vers bonde de vidange. Isolée par mousse polyuréthane injectée. Disponibles en **décaissé de 30 mm ou 110 mm**. Plage de température allant de -10°C à +5°C.
- **Cuve réfrigérée par froid ventilé** à angles rayonnés soudés avec pointe de diamant vers bonde de vidange. Isolée par mousse polyuréthane injectée. Avec **décaissé réglable de 30 à 110 mm**. Plage de température allant de -10°C à +5°C.
- **Réserves réfrigérées par froid ventilé** avec caissons isothermes isolés par injection de mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m³, épaisseur 60 mm. Plage de température allant de +1°C à +8°C.
- Portillon inox avec joint à lèvres démontable. Caissons bas avec 5 niveaux de glissières GN1/1 ou GN2/1 espacés de 70 mm (3 niveaux sur certains modèles).
- **Groupes frigorifiques 56dB(A)** fonctionnant au **gaz R455A** (GWP de 146), alimentés en mono 230 Volts **sur cadre extractible**.
- Bac d'évaporation compris.
- Commandes par touches sensibles. En option : tableau de commande Easy'Touch.
- Autres gaz disponibles sur demande : R290.
- Groupes déportés compatibles : CO₂, R134A, R404A, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A, eau glycolée (fluide à nous confirmer à la commande).

Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

Meubles réfrigérés hors d'œuvre, boissons, gradins, salad'bar cuve réfrigérée hors d'œuvre, boissons et lit de glace

Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO, densité 42kg/m³.
Compatibles bacs GN1/1.



Présentoirs

Tube inox profilés ø40 mm poli. Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré ép. 6 mm. Éclairage LED pour les modèles avec éclairage.



Meubles réfrigérés cuve ventilée et salad'bar cuve ventilée

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1. Évaporateur ventilé basculant sur vérins. Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42kg/m³. Lampe UV-C bactéricide en option. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie. Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré 2 faces, épaisseur 6 mm. Rampe à plateaux inox 3 tubes profilés ø32 mm.



Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

Meubles vitrines "Cristaline"

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m³. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2, 3 ou 4 étagères réglables en hauteur (selon le modèle). Éclairage par LED.



Meubles vitrines "Élégance"

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m³. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 ou 3 étagères réglables en hauteur (selon le modèle). Éclairage par LED.



Meubles vitrines "Classique"

Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m³. Vitrine avec caisson isolé en plafond et évaporateur ventilé. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté "service" et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Éclairage LED sur montants côté "clients". Compatibles bacs GN1/1.



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID STATIQUE SUR BAIE LIBRE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



sur baie libre

cuve prof. 30 mm

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID STATIQUE AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



avec réserve 1 portillon

cuve prof. 30 mm

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la réf. Ex. MSGHL12DES. Livré sans bac d'évaporation.

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (cuve et réserve). Commandes par touches sensibles.

Meubles avec réserve : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Équipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis).

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés hors-d'œuvre et desserts sur baie libre

Référence	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
MHL12DES	3 GN1/1	350	377	1200/1250*	7 058	6 181
MHL16DES	4 GN1/1	450	562	1600	7 976	7 046
MHL20DES	5 GN1/1	700	753	2000	8 690	7 669
MHL23DES	6 GN1/1	700	753	2300	9 286	8 246

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Meubles réfrigérés hors-d'œuvre et desserts avec réserve réfrigérée


Référence	Réserve réfrigérée	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
MHR12DES	1 portillon GN2/1	3 GN1/1	350	377	1200/1250*	10 165	6 156
MHR16DES	1 portillon GN2/1	4 GN1/1	450	562	1600	10 695	9 848
MHR20DES	2 portillons GN2/1	5 GN1/1	700	753	2000	12 721	11 786
MHR23DES	2 portillons GN2/1	6 GN1/1	700	753	2300	13 323	12 368

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID STATIQUE SUR BAIE LIBRE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

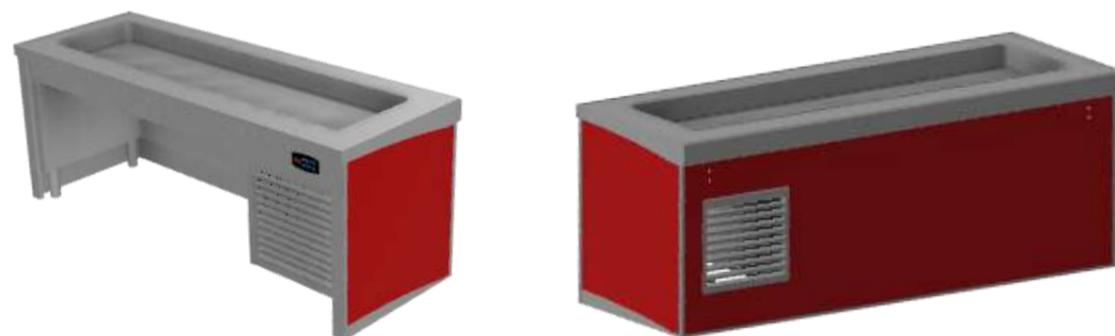

sur baie libre

cuve prof. 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la réf. Ex. MSGBL12DES. Livré sans bac d'évaporation.

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID STATIQUE AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



avec réserve 1 portillon

cuve prof. 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (cuve et réserve). Commandes par touches sensibles.

Meubles avec réserve : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Équipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis).

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.*

Meubles réfrigérés boissons sur baie libre

Référence	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
MBL12DES	3 GN1/1	350	377	1200/1250*	7 445	6 584
MBL16DES	4 GN1/1	450	562	1600	8 365	7 533
MBL20DES	5 GN1/1	700	753	2000	9 173	8 153
MBL23DES	6 GN1/1	700	753	2300	9 749	8 709

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.


Meubles réfrigérés boissons avec réserve réfrigérée

Référence	Réserve réfrigérée	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
MBR12DES	1 portillon GN2/1	3 GN1/1	350	377	1200/1250*	7 901	6 598
MBR16DES	1 portillon GN2/1	4 GN1/1	450	562	1600	11 096	10 242
MBR20DES	2 portillons GN2/1	5 GN1/1	700	753	2000	13 205	12 269
MBR23DES	2 portillons GN2/1	6 GN1/1	700	753	2300	13 786	12 831

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID VENTILÉ SUR BAIE LIBRE

Enodis
ADULTES
**Easy'
Serve**

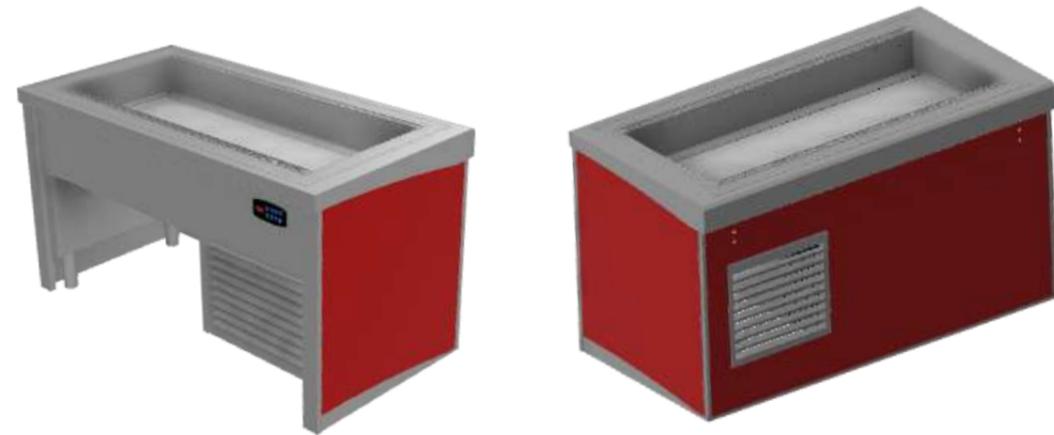


sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID VENTILÉ AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

Enodis
ADULTES
**Easy'
Serve**

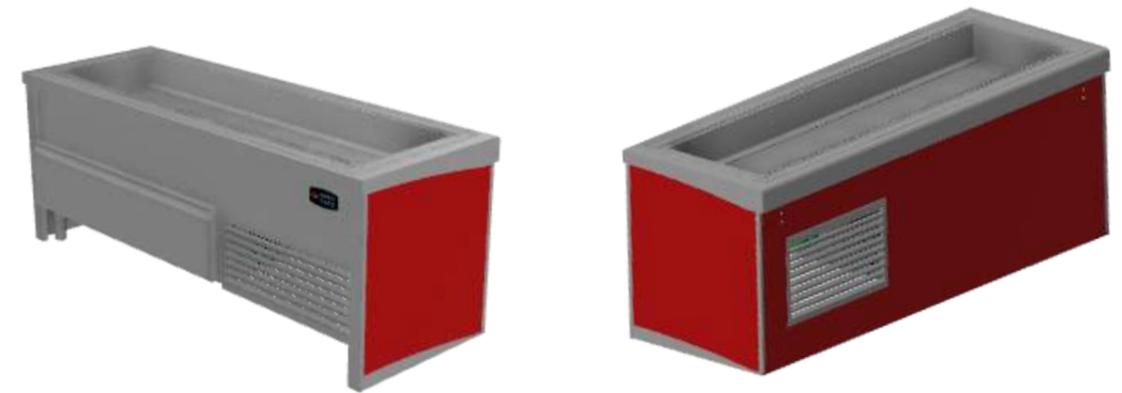

avec réserve 1 portillon

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la réf. Ex. MSGFVR12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés hors-d'œuvre, desserts & boissons cuve ventilée sur baie libre

Référence	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
MFVL12ES	3 GN1/1	900	1166	1250	13 384	12 005
MFVL16ES	4 GN1/1	1200	1573	1600	14 049	12 435
MFVL20ES	5 GN1/1	1400	1717	2000	15 337	13 736
MFVL23ES	6 GN1/1	1600	1911	2300	16 955	14 955

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Meubles réfrigérés hors-d'œuvre, desserts & boissons cuve ventilée avec réserve réfrigérée

Référence	Réserve réfrigérée	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
MFVR14ES	GN1/1	3 GN1/1	900	1166	1400	15 460	14 080
MFVR16ES	GN2/1	4 GN1/1	1200	1573	1600	15 092	14 234
MFVR20ES	GN2/1 + GN1/1	5 GN1/1	1400	1717	2000	18 374	16 771
MFVR23ES	2 portillons GN2/1	6 GN1/1	1600	1911	2300	21 310	19 305

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

PRÉSENTOIRS DES MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



présentoir simple

présentoir double


DESCRIPTIF

Présentoirs en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø40 mm.
Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.
En option : une rampe d'éclairage LED sous étagère simple, une ou deux rampes d'éclairage LED sous étagère double.

PRÉSENTOIRS 1 & 2 NIVEAUX EN INOX AVEC PARE-HALEINE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

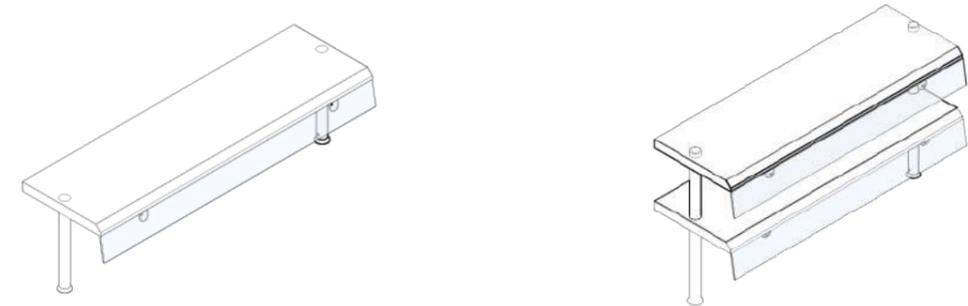

présentoir 1 niveau

présentoir 2 niveaux

DESCRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine droit en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm.
Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.
En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

Présentoirs des meubles réfrigérés - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T
800*	2	8	PICS08	PICS08LED	691 / 1 078
1200*	3	14	PICS12	PICS12LED	711 / 1 236
1600	4	20	PICS16	PICS16LED	726 / 1 451
2000	5	26	PICS20	PICS20LED	1 038 / 1 667
2300	6	30	PICS23	PICS23LED	1 060 / 1 759

* Les présentoirs longueur 800 sont montés sur les meubles 800 et 900. Les présentoirs longueur 1200 sont montés sur les meubles 1200 et 1250.

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T
800	2	8	PICS08-I	PICS08LED-I	1 053 / 1 367
1200	3	14	PICS12-I	PICS12LED-I	1 170 / 1 603
1600	4	20	PICS16-I	PICS16LED-I	1 285 / 1 829
2000	5	26	PICS20-I	PICS20LED-I	1 634 / 2 303
2300	6	30	PICS23-I	PICS23LED-I	1 793 / 2 600

Présentoirs des meubles réfrigérés - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage**		Étagère double		Étagère double + écl. LED 1 niveau		Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T
800*	2	8	PICD08	PICD08LED1	PICD08LED2	1 047 / 1 494	1 792	PICD08LED2	1 792
1200*	3	14	PICD12	PICD12LED1	PICD12LED2	1 164 / 1 716	1 859	PICD12LED2	1 859
1600	4	20	PICD16	PICD16LED1	PICD16LED2	1 191 / 1 808	2 049	PICD16LED2	2 049
2000	5	26	PICD20	PICD20LED1	PICD20LED2	1 551 / 2 409	2 529	PICD20LED2	2 529
2300	6	30	PICD23	PICD23LED1	PICD23LED2	1 798 / 3 865	2 787	PICD23LED2	2 787

** Par étagère

* Les présentoirs longueur 800 sont montés sur les meubles 800 et 900. Les présentoirs longueur 1200 sont montés sur les meubles 1200 et 1250.

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage		Étagère double		Étagère double + écl. LED 1 niveau		Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T
800	2	8	PICD08-I	PICD08LED1-I	PICD08LED2-I	1 606 / 2 057	2 508	PICD08LED2-I	2 508
1200	3	14	PICD12-I	PICD12LED1-I	PICD12LED2-I	1 780 / 2 372	2 965	PICD12LED2-I	2 965
1600	4	20	PICD16-I	PICD16LED1-I	PICD16LED2-I	1 955 / 2 680	3 406	PICD16LED2-I	3 406
2000	5	26	PICD20-I	PICD20LED1-I	PICD20LED2-I	2 481 / 3 381	4 279	PICD20LED2-I	4 279
2300	6	30	PICD23-I	PICD23LED1-I	PICD23LED2-I	2 801 / 3 867	4 932	PICD23LED2-I	4 932

PVHP530 : plus-value - hauteur 530 mm = 171 €

SALAD'BAR RECTANGULAIRE EN FROID STATIQUE OU VENTILÉ

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Cuve décaissée profondeur 30 ou 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins).

Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Commandes par touches sensibles. Présentoir en verre trempé cintré 2 côtés (6 mm) avec éclairage LED en standard. 2 profilés inox ø40 mm par côté. Tablettes de dépose latérales. Corps de meuble fermé recevant la façade sur les quatre côtés avec groupe placé en extrémité. Largeur : 1470 mm avec les 2 rampes, hauteur : 900 mm.

Alimentation mono 240v.


Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).

*Ajouter SG à la réf. Ex. SBSGRB16ES. Livré sans bac d'évaporation.

SALAD'BAR OCTOGONAL AVEC FROID STATIQUE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

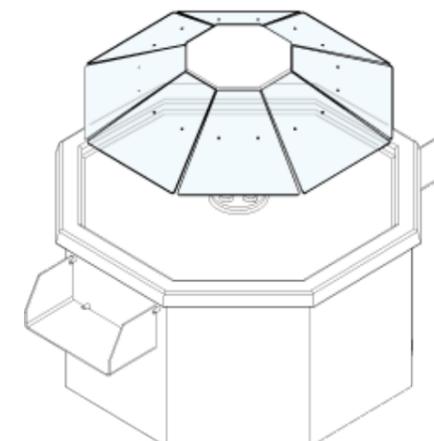

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Îlot central octogonal de présentation et de distribution avec structure supérieure, pare-haleine, éclairage LED, porte-assiettes latéraux en méthacrylate. Cuve décaissée profondeur 50 mm avec évacuation directe (vidange 3/4), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Rampes à plateaux 3 lisses en tube inox brossé ø 32 montées sur consoles inox (hauteur 800 mm). Corps de meuble fermé recevant la façade sur les huit côtés avec groupe sur un des côtés. Dimensions : 1400 x 1400 mm ou 1700 x 1700 mm.

Alimentation mono 240v.

Meuble non disponible en granit.

Meuble disponible sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).

*Ajouter SG à la réf. Ex. SBSGOCTO14ES. Livré sans bac d'évaporation.

Salad'bar froid statique - cuve prof. 30 mm

Référence	Cuve		Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T		Meuble sans groupe* Prix € H.T	
	Capa. bacs	Dessus inox				Dessus inox	Dessus inox		
SBRH16ES	4 GN1/1		450	562	1600	10 007		9 025	
SBRH20ES	5 GN1/1		700	753	2000	11 306		10 261	
SBRH23ES	6 GN1/1		700	753	2300	12 239		11 076	

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Salad'bar froid statique - cuve prof. 110 mm

Référence	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T		Meuble sans groupe* Prix € H.T	
	Capa. bacs	Dessus inox		Dessus inox	Dessus inox		
SBRB16ES	4 GN1/1		1600	10 392		9 787	
SBRB20ES	5 GN1/1		2000	11 523		10 888	
SBRB23ES	6 GN1/1		2300	12 432		11 296	

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Salad'bar froid ventilé - cuve prof. de 30 à 110 mm

Référence	Cuve		Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T		Meuble sans groupe* Prix € H.T	
	Capa. bacs	Dessus inox				Dessus inox	Dessus inox		
SBRV16ES	4 GN1/1		1200	1573	1600	18 354		17 610	
SBRV20ES	5 GN1/1		1400	1717	2000	19 921		19 722	
SBRV23ES	6 GN1/1		1600	1911	2300	21 802		20 832	

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Salad'bar froid statique - décaissé prof. 50 mm

Référence	Puissance Électrique	Puissance Frigorifique	Longueur Côté	Meuble avec groupe		Meuble sans groupe*	
				Prix € H.T	Prix € H.T	Prix € H.T	Prix € H.T
SBOCTO14ES	700	753	1400	19 664		18 483	
SBOCTO18ES	800	1166	1600	21 328		20 170	

Version avec présentoir motorisé : sur demande

OPTIONS SALAD'BAR OCTOGONAL		
Référence	Désignation	Prix € H.T
MOTOR	Motorisation	Nous consulter

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

2 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve réfrigérée

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v). Hauteur meuble Adulte : 1510 mm. *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière 2 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe		Meuble sans groupe*
				Dessus inox	Prix € H.T	
VO2CL09ES	2 GN1/1	800 / 972	950	16 057		13 760
VO2CL12ES	3 GN1/1	900 / 1166	1250	16 822		15 225
VO2CL16ES	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	19 087		17 183
VO2CL20ES	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	20 991		19 068
VO2CL23ES	6 GN1/1	1600 / 1911	2300	24 605		22 647

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation Tri400v). Hauteur meuble Adulte : 1510 mm. Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur) *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière 2 niveaux avec réserve réfrigérée

Référence	Cuve Capacité bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe		Meuble sans groupe*
					Dessus inox	Prix € H.T	
VO2CR14ES	3 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200 / 1543	1400	19 093		15 570
VO2CR16ES	4 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1500 / 1752	1600	21 943		16 288
VO2CR20ES	5 GN 1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	1700 / 2094	2000	24 862		18 264
VO2CR23ES	6 GN 1/1	2 portillons GN2/1	1900 / 2288	2300	28 571		22 186

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

3 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE

Easy' Serve



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Adulte : 1710 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur)

*Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

3 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

Easy' Serve



avec réserve

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Adulte : 1710 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur)

*Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière

3 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox
VO3CL09ES	2 GN1/1	800 / 972	950	16 485
VO3CL12ES	3 GN1/1	900 / 1166	1250	17 586
VO3CL16ES	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	19 777
VO3CL20ES	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	21 860
VO3CL23ES	6 GN1/1	1600 / 1911	2300	25 812
VO3CL26ES	7 GN1/1	3840 / 5040	2600	32 763

Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
14 820
15 809
16 577
17 897
21 193
26 900

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière

3 niveaux avec réserve réfrigérée

Référence	Cuve Capacité bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VO3CR14ES	3 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200 / 1543	1400	20 361	16 508
VO3CR16ES	4 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1500 / 1950	1600	22 624	17 137
VO3CR20ES	5 GN 1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	1700 / 2094	2000	25 762	19 316
VO3CR23ES	6 GN 1/1	2 portillons GN2/1	1900 / 2288	2300	29 886	23 219
VO3CR26ES	7 GN 1/1	2 portillons GN2/1	3900 / 5417	2600	36 851	28 630

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

4 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE



sur baie libre



cuve prof. de 30 à 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 4 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Adulte : 1910 mm. *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière 4 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T	
				Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T
VO4CL09ES	2 GN1/1	800 / 972	950	18 135	14 843
VO4CL12ES	3 GN1/1	900 / 1166	1250	19 331	16 519
VO4CL16ES	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	19 573	18 413
VO4CL20ES	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	21 700	20 937
VO4CL23ES	6 GN1/1	1600 / 1911	2300	23 919	24 335
VO4CL26ES	7 GN1/1	3600 / 5040	2600	31 679	29 648

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

4 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve réfrigérée



cuve prof. de 30 à 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option : fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 4 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Adulte : 1910 mm. *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière 4 niveaux avec réserve réfrigérée

Référence	Cuve Capacité bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T	
					Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T
VO4CR14ES	3 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200 / 1543	1400	21 786	
VO4CR16ES	4 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1500 / 1950	1600	22 200	
VO4CR20ES	5 GN 1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	1700 / 2094	2000	24 577	
VO4CR23ES	6 GN 1/1	2 portillons GN2/1	1900 / 2288	2300	27 137	

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE" Enodis ADULTES

AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE

2 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve 1 portillon

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Adulte: 1500 mm. Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Adulte : 1500 mm. Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Élégance" ventilées, flux arrière 2 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe		Meuble sans groupe*
	Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique		Prix € H.T	Dessus inox	
VO2AL09ES	2 GN1/1	800 / 972	950	16 057	13 713	
VO2AL12ES	3 GN1/1	900 / 1166	1250	16 822	15 104	
VO2AL16ES	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	18 800	16 897	
VO2AL20ES	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	20 689	20 030	

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Vitrines réfrigérées "Élégance" ventilées, flux arrière 2 niveaux avec réserve réfrigérée

Référence	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe		Meuble sans groupe*
	Capacité bacs	Réserve réfrigérée		Puissance w / Frigorifique	Prix € H.T	
VO2AR14ES	2 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200 / 1543	950	19 476	15 882
VO2AR16ES	3 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1500 / 1950	1250	21 656	16 614
VO2AR20ES	4 GN 1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	1700 / 2094	1600	24 561	18 629

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE" Enodis ADULTES AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE 3 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur hors tout meuble Adulte : 1700 mm

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex.

*Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE" Enodis ADULTES AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE 3 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve 1 portillon

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles. Isolation par mousse isolante au HCFO. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable.

Hauteur hors tout meuble Adulte : 1700 mm.

Alimentation mono 240v.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex.

*Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Élégance" ventilées, flux arrière 3 niveaux sur baie libre - prof. 30 à 110 mm

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VO3AL09ES	2 GN1/1	800 / 972	950	16 485	15 182
VO3AL12ES	3 GN1/1	900 / 1166	1250	17 154	15 809
VO3AL16ES	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	19 406	16 577
VO3AL20ES	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	21 362	17 897

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Vitrines réfrigérées "Élégance" ventilées, flux arrière 3 niveaux avec réserve réfrigérée - prof. 30 à 110 mm

Référence	Cuve Capacité bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VO3AR14ES	3 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200 / 1543	1400	20 361	17 498
VO3AR16ES	4 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1500 / 1950	1600	22 262	18 165
VO3AR20ES	5 GN 1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	1700 / 2094	2000	25 233	19 316

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CLASSIQUE" Enodis ADULTES

AVEC FROID STATIQUE

SUR BAIE LIBRE



sur baie libre

cuve prof. 30 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CLASSIQUE" Enodis ADULTES

AVEC FROID STATIQUE

AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve 1 portillon

cuve prof. 30 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HFCO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (vitrine et cuve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Adulte : 1810 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Cuve décaissée profondeur 30 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Triple régulation programmable (vitrine, cuve et réserve).

Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Meubles avec réserve réfrigérée : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Equipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis). Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Adulte : 1810 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines "Classique" - cuve statique - prof. 30 mm sur baie libre - hors-d'œuvre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VHOL12ES	3 GN1/1	1200	1543	1200 / 1250*	18 976	14 129
VHOL16ES	4 GN1/1	1650	2135	1600	21 363	15 889
VHOL20ES	5 GN1/1	2100	2470	2000	22 993	19 121
VHOL23ES	6 GN1/1	2300	2664	2300	24 706	20 408

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Vitrines "Classique" - cuve statique - prof. 30 mm avec réserve réfrigérée - hors-d'œuvre

Référence	Cuve Capacité bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VHOR14ES	3 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200	1543	1400	21 448	16 675
VHOR16ES	4 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1700	2135	1600	23 911	18 589
VHOR20ES	5 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1900	2470	2000	26 757	23 402
VHOR23ES	6 GN 1/1	2 portillons GN2/1	2100	2664	2300	28 858	24 932

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CLASSIQUE" Enodis ADULTES

AVEC FROID STATIQUE

SUR BAIE LIBRE OU RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



sur baie libre

cuve prof. 110 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CLASSIQUE" Enodis ADULTES

AVEC FROID STATIQUE

SUR BAIE LIBRE OU RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve 1 portillon

cuve prof. 110 mm

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable : double pour meuble sur baie libre (vitrine et cuve), triple pour meuble sur réserve (vitrine, cuve et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Adulte : 1810 mm. Meubles avec réserve réfrigérée : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Équipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis). Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable : double pour meuble sur baie libre (vitrine et cuve), triple pour meuble sur réserve (vitrine, cuve et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Adulte : 1810 mm. Meubles avec réserve réfrigérée : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Équipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis). Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter *Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines "Classique" - cuve statique - prof. 110 mm sur baie libre - boissons

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T	
					Dessus inox	Dessus inox
VBOL12ES	3 GN1/1	1200	1543	1200 / 1250*	19 523	14 565
VBOL16ES	4 GN1/1	1650	2135	1600	21 823	16 283
VBOL20ES	5 GN1/1	2100	2470	2000	23 537	19 665
VBOL23ES	6 GN1/1	2300	2664	2300	25 227	20 929

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Vitrines "Classique" - cuve statique - prof. 110 mm avec réserve réfrigérée - boissons

Référence	Cuve Capa. bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T	
						Dessus inox	Dessus inox
VBOR16ES	4 GN1/1	1 port. GN2/1	1700	2135	1600	24 354	21 246
VBOR20ES	5 GN1/1	1 port. GN2/1	1900	2470	2000	27 300	23 946
VBOR23ES	6 GN1/1	2 port. GN2/1	2100	2664	2300	29 254	25 453

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

OPTIONS - MEUBLES FROIDS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171
MVBE1	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles. réf HO ou boissons baie libre ou réserve 1 portillon	-211
MVBE2	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles réfrigérés HO ou boissons 2 portillons	-421
MVBE3	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles vitrines sur baie libre	-437
MVBE4	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles vitrines avec réserve réfrigérée	-647
EMB10	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 950 mm	312
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1200 mm	338
EMB13	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1350 mm	381
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1600 mm	396
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2000 mm	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2300 mm	561
EMB26	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2600 mm	393
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	393
BPM	Bord avant poli miroir le ml	162

OPTIONS RIDEAU DE NUIT RIGIDE AVEC FERMETURE À CLÉ POUR VITRINES "CRISTALINE"		
Référence	Désignation	Prix € H.T
RDNFC2	Vitrine "Cristaline" 2GN	1 556
RDNFC3	Vitrine "Cristaline" 3GN	1 738
RDNFC4	Vitrine "Cristaline" 4GN	1 958
RDNFC5	Vitrine "Cristaline" 5GN	2 125
RDNFC6	Vitrine "Cristaline" 6GN	2 371
RDNFC7	Vitrine "Cristaline" 7GN	2 556
motorisation		sur demande

OPTIONS - MEUBLES FROIDS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
AGC	Aération du groupe côté clients par ouverture dans le stratifié	870
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein pour meuble	316
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée et non raccordée l'unité	167
PCA	Prise Arnoul l'unité	338
PCTri	Prise triphasée l'unité	281
FCPORTREFRI	Fermeture à clé pour portillon réfrigéré par portillon	105
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	393
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	393
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	393
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	469
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) pour dessus et rampe en granit ou pierre reconstituée le ml	170
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe des plateaux (entre 815 mm et 830 mm du sol) par meuble	294
TDSB	Tablette dépose-assiette en plexiglas fumé pour salad'bar+ fixations	356
BSC	Barette de séparation de la cuve	62
GTROP	Groupe Tropicalisé	951
REGETF	Plus-value pour régulation Easy'Touch pour meuble froid avec prise USB et éclairage dynamique	784

OPTIONS - MEUBLES FROIDS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS RIDEAU THERMIQUE CÔTÉ SERVICE POUR VITRINE CLASSIQUES (EN REMPLACEMENT DES PORTES COULISSANTES EN VERRE)

Référence	Désignation	Prix € H.T
RTVC3	Vitrine "Classique" 3GN1/1, 1200 mm	401
RTVC4	Vitrine "Classique" 4GN1/1, 1600 mm	498
RTVC5	Vitrine "Classique" 5GN1/1, 2000 mm	585
RTVC6	Vitrine "Classique" 6GN1/1, 2300 mm	712

OPTIONS AMÉNAGEMENT DES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Référence	Désignation	Prix € H.T
AGSG	Remplacement des étagères verres par glissières support grilles	Nous consulter



MEUBLES
FROIDS



03 MEUBLES CHAUDS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

MEUBLES
CHAUDS

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 ép. **20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**). Profil de plateau côté "**clients**" en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**. Profil de plateau côté "**service**" en bord droit avec **retombée de 60 mm**. En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 900 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø 32 mm (incluse dans le prix des meubles)**. En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face ép. **20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox. Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox. La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles. Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.
- Commandes par touches sensibles. En option : tableau de commande Easy'Touch.

Caractéristiques

- **Cuve chauffée par air ventilé à angles rayonnés soudés** avec des résistances à ailettes blindées en acier inoxydable 18/10 auto-adhésives en sous-face de la cuve, avec ventilateur axiaux. Profondeur maximale des bacs prof. 150 mm. Plage de température de +65°C à +105°C.
- **Cuve chauffée par eau à angles rayonnés soudés** avec pointe de diamant vers bonde de vidange 3/4". Avec des résistances à ailettes blindées en acier inoxydable 18/10 auto-adhésives en sous-face de la cuve. Profondeur maximale des bacs prof. 150 mm. Plage de température de +65°C à +85°C. Remplissage automatique de la cuve avec sécurité de trop plein d'eau. 2 sondes de détection du niveau d'eau mini et maxi).
- **Dessus chauffé par plaques vitrocéramiques en verre trempé noir**, ép. 6 mm GN1/1 (505 x 325 mm). Plage de température de +65°C à +105°C.
- **Étuves ventilées** isolées par laine de roche. Plage de température allant de 0°C à +85°C. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Alimentation en mono 230 V ou en tri 400V + N + T.
- **Présentoirs** Neutres ou chauffant ou éclairant
Rampe chauffante céramique haute qualité, puissance 150 W / lampe avec isolant variotherme.

Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

Bain-marie à air

Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-
prof. 150 mm (en option).
Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve
par résistances inox et ventilateurs axiaux.
Régulation de 65°C à 105°C.



Bain-marie à eau

Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-
prof. 150 mm (en option).
Remplissage automatique d'eau et détection de
trop-plein.
Chauffage en sous-face par résistances adhésives.
Régulation de 65°C à 85°C.



Dessus en verre trempé Vitrocho

Dessus en verre trempé noir ép. 6 mm GN1/1
(505 x 325 mm). Plage de température de
+65°C à +105°C.



Dessus inox chauffant de présentation

Dessus en inox AISI 304 ép. 30/10.
Plage de température de +65°C à +105°C.



Les plus


PRODUITS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

Les présentoirs

Tube inox profilé \varnothing 40 mm poli.
Étagère en verre trempé avec pare-haleine
cintré ép. 6 mm.
Éclairage LED et rampe chauffante céramique
commandes dissociées) pour les modèles avec
éclairage / chauffage.
Glace verticale pour les présentoirs bain-marie.

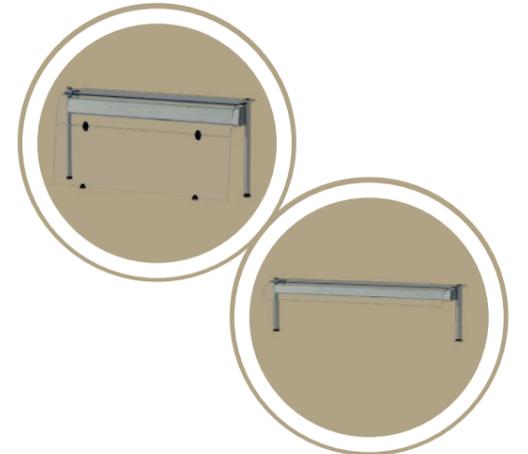

Vitrines chaudes "Cristaline"

Vitrine chauffante de forme rectangulaire.
Plateau de maintien en température constitué de
plaques en verre trempé noir format GN1/1.
1 ou 2 étagères (selon le modèle) chauffantes.
Résistances adhésives chauffantes en sous-face.
Régulation de 65 à 105°C.
Éclairage par LED.
2 portes coulissantes en plexiglas.



Vitrines chaudes "Élégance"

Vitrine chauffante de forme arrondie.
Plateau de maintien en température constitué de
plaques en verre trempé noir format GN1/1.
1 ou 2 étagères (selon le modèle) chauffantes.
Résistances adhésives chauffantes en sous-face.
Régulation de 65 à 105°C.
Éclairage par LED.
2 portes coulissantes en plexiglas.



MEUBLES BAIN-MARIE À AIR VENTILÉ SUR BAIE LIBRE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



sur baie libre

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial. Commandes par touches sensibles. Alimentation tri 400v.

Meubles bain-marie à air ventilé sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BMVL2ES	2 GN1/1	1550	230/50/1 + N	800	5 757
BMVL3ES	3 GN1/1	3100	230/50/1 + N	1200	7 041
BMVL4ES	4 GN1/1	4650	400/50/3 + N	1600	8 334
BMVL5ES	5 GN1/1	4650	400/50/3 + N	2000	9 185
BMVL6ES	6 GN1/1	6200	400/50/3 + N	2300	10 283

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES BAIN-MARIE À AIR VENTILÉ AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



avec étuve rayonnée

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial. Commandes par touches sensibles. Etuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

Meubles bain-marie à air ventilé avec étuve rayonnée

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BMVE3ES	3 GN1/1	4700	400/50/3 + N	1200	8 316
BMVE4ES	4 GN1/1	7750	400/50/3 + N	1600	10 085
BMVE5ES	5 GN1/1	7750	400/50/3 + N	2000	11 159
BMVE6ES	6 GN1/1	9300	400/50/3 + N	2300	12 549

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES BAIN-MARIE À EAU SUR BAIE LIBRE

Enodis
ADULTES
**Easy'
Serve**



sur baie libre

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BMHL2ES	2 GN1/1	1460	230/50/1 + N	800	5 742
BMHL3ES	3 GN1/1	2190	400/50/3 + N**	1200	6 216
BMHL4ES	4 GN1/1	2920	400/50/3 + N**	1600	7 041
BMHL5ES	5 GN1/1	3650	400/50/3 + N	2000	7 843
BMHL6ES	6 GN1/1	4380	400/50/3 + N	2300	8 559

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

** Alimentation mono sur demande

MEUBLES BAIN-MARIE À EAU SUR BAIE LIBRE & TABLETTE ARRIÈRE

Enodis
ADULTES
**Easy'
Serve**



sur baie libre, avec tablette arrière de dépose

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau sur baie libre & tablette arrière de dépose neutre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BMHLT3ES	3 GN1/1	2190	400/50/3 + N**	1200	7 624
BMHLT4ES	4 GN1/1	2920	400/50/3 + N	1600	8 583
BMHLT5ES	5 GN1/1	3650	400/50/3 + N	2000	9 497
BMHLT6ES	6 GN1/1	4380	400/50/3 + N	2300	10 713

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

** Amélioration mono 240v ou tri 400v selon les modèles

MEUBLES BAIN-MARIE À EAU AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES
**Easy'
Serve**



avec étuve rayonnée

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1 profondeur 150 mm (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Etuve rayonnée arrière et côtés (r =10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche (sauf longueur 800 : porte battante). Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

MEUBLES BAIN-MARIE À EAU AVEC ÉTUVE & TABLETTE ARRIÈRE

Enodis
ADULTES
**Easy'
Serve**



avec étuve rayonnée et tablette arrière de dépose

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1 profondeur 150 mm (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Etuve rayonnée arrière et côtés (r =10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau avec étuve rayonnée

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BMHE2ES	2 GN1/1	3060	400/50/3 + N	800/950*	6 421
BMHE3ES	3 GN1/1	3850	400/50/3 + N	1200	7 311
BMHE4ES	4 GN1/1	5100	400/50/3 + N	1600	8 574
BMHE5ES	5 GN1/1	6850	400/50/3 + N	2000	9 616
BMHE6ES	6 GN1/1	7600	400/50/3 + N	2300	10 598

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Meubles bain-marie à eau avec étuve rayonnée & tablette arrière de dépose

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BMHET3ES	3 GN1/1	3850	400/50/3 + N	1200/1500*	8 245
BMHET4ES	4 GN1/1	5100	400/50/3 + N	1600	9 490
BMHET5ES	5 GN1/1	6850	400/50/3 + N	2000	11 374
BMHET6ES	6 GN1/1	7600	400/50/3 + N	2300	12 267

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLE DESSUS CHAUFFANT "VITROCHO" - SUR BAIE LIBRE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



sur baie libre

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir ép. 6 mm. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

MEUBLE DESSUS CHAUFFANT "VITROCHO" - AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



avec étuve rayonnée

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir ép. 6 mm. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Étuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche (sauf longueur 800 : porte battante). Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

Meubles "Vitrocho" sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
MVL2ES	2 GN1/1	900	230/50/1 + N	800/950*	4 967
MVL3ES	3 GN1/1	1350	400/50/3 + N	1200	5 967
MVL4ES	4 GN1/1	1800	400/50/3 + N	1600	6 846
MVL5ES	5 GN1/1	2250	400/50/3 + N	2000	7 736
MVL6ES	6 GN1/1	2700	400/50/3 + N	2300	8 488

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Meubles "Vitrocho" avec étuve rayonnée

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
MVE2ES	2 GN1/1	2500	400/50/3 + N	800/950*	5 698
MVE3ES	3 GN1/1	2950	400/50/3 + N	1200	6 368
MVE4ES	4 GN1/1	4900	400/50/3 + N	1600	7 766
MVE5ES	5 GN1/1	5350	400/50/3 + N	2000	9 169
MVE6ES	6 GN1/1	5800	400/50/3 + N	2300	10 426

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLE DESSUS CHAUFFANT "VITROCHO" - AVEC ÉTUVE TABLETTE ARRIÈRE

Enodis
ADULTES



avec étuve rayonnée et tablette arrière de dépose

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir ép. 6 mm. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Étuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

MEUBLE DESSUS CHAUFFANT INOX AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES



avec étuve rayonnée

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué d'une plaque inox ép. 40/10e. Commandes par touches sensibles. Etuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche (sauf longueur 800 : porte battante). Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.
Non disponible en dessus granit.

Meubles "Vitrocho" avec étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
MVET3ES	3 GN1/1	2950	400/50/3 + N	1200/1250*	7 398
MVET4ES	4 GN1/1	4900	400/50/3 + N	1600	8 851
MVET5ES	5 GN1/1	5350	400/50/3 + N	2000	10 306
MVET6ES	6 GN1/1	5800	400/50/3 + N	2300	11 625

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.


Meubles dessus chauffant inox

Référence	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
MCA080ES	2500	400/50/3 + N	800	5 112
MCA120ES	2950	400/50/3 + N	1200	5 363
MCA160ES	4900	400/50/3 + N	1600	6 265
MCA200ES	5350	400/50/3 + N	2000	7 611
MCA230ES	5800	400/50/3 + N	2300	8 644

PRÉSENTOIRS 1 NIVEAU EN VERRE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

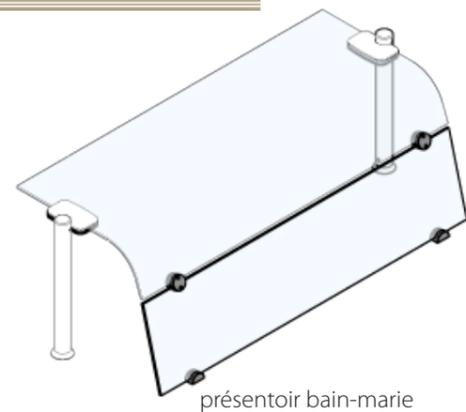

présentoir bain-marie



présentoir vitrocho

DESRIPTIF

Présentoir bain-marie en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. Glace de protection verticale en verre trempé blanc 6 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Présentoirs cuves bain-marie

Cuve	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED + chauffage		
	Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage LED + chauffage	Prix € H.T
2 GN1/1	TDSB08	739	TDSB08CLED	8 + 150	1 564
3 GN1/1	TDSB12	776	TDSB12CLED	14 + 300	1 638
4 GN1/1	TDSB16	886	TDSB16CLED	20 + 300	1 844
5 GN1/1	TDSB20	1 034	TDSB20CLED	26 + 450	2 318
6 GN1/1	TDSB23	1 179	TDSB23CLED	30 + 450	2 748

DESRIPTIF

Présentoir vitrocho : étagère simple en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tube inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Présentoirs plan vitrocho

Cuve	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED + chauffage		
	Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage LED + chauffage	Prix € H.T
2 GN1/1	TDSV08	696	TDSV08CLED	8 + 150	1 522
3 GN1/1	TDSV12	733	TDSV12CLED	14 + 300	1 612
4 GN1/1	TDSV16	772	TDSV16CLED	20 + 300	1 905
5 GN1/1	TDSV20	1 070	TDSV20CLED	26 + 450	2 243
6 GN1/1	TDSV23	1 093	TDSV23CLED	30 + 450	2 604


OPTION PRÉSENTOIRS

Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171


PRÉSENTOIRS 1 NIVEAU AVEC DESSUS INOX

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

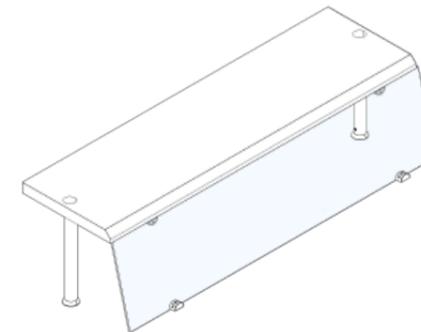

présentoir 1 niveau

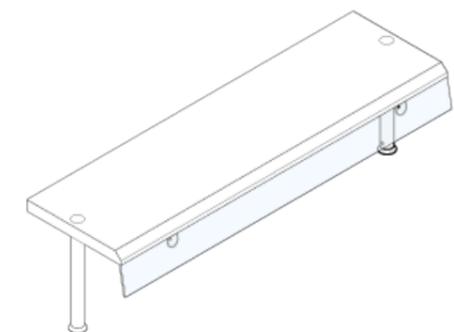

présentoir 1 niveau

DESRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine incliné en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v. En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

Présentoirs en inox avec pare-haleine fermeture frontale - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Étagère simple		Étagère simple (par étagère)+ éclairage LED		
		Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage (par étagère) LED	Prix € H.T
800	2	TDSB08-I	1 170	TDSB08LED-I	8	1 855
1200	3	TDSB12-I	1 270	TDSB12LED-I	14	2 040
1600	4	TDSB16-I	1 372	TDSB16LED-I	20	2 075
2000	5	TDSB20-I	1 749	TDSB20LED-I	26	2 865
2300	6	TDSB23-I	1 955	TDSB23LED-I	30	3 390

Présentoirs en inox & vitré - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Étagère simple		Étagère simple (par étagère) + éclairage LED		
		Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage (par étagère) LED	Prix € H.T
800	2	TDSV08-I	1 053	TDSV08LED-I	8	1 742
1200	3	TDSV12-I	1 170	TDSV12LED-I	14	1 942
1600	4	TDSV16-I	1 285	TDSV16LED-I	20	2 188
2000	5	TDSV20-I	1 634	TDSV20LED-I	26	2 800
2300	6	TDSV23-I	1 793	TDSV23LED-I	30	3 240

PRÉSENTOIRS 2 NIVEAUX EN VERRE AVEC PARE-HALEINE

Enodis
ADULTES



présentoir 2 niveaux




présentoir 2 niveaux

DESCRIPTIF


Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine droit en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.
En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

PRÉSENTOIRS 2 NIVEAUX EN INOX AVEC PARE-HALEINE

Enodis
ADULTES



présentoir 2 niveaux



présentoir 2 niveaux

DESCRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine droit en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.
En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

Présentoirs en verre avec pare-haleine - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double				
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T		
800	2	8	PICD08	1 129	PICD08LED1	1 560	PICD08LED2	1 991
1200	3	14	PICD12	1 266	PICD12LED1	1 832	PICD12LED2	2 398
1600	4	20	PICD16	1 397	PICD16LED1	2 090	PICD16LED2	2 783
2000	5	26	PICD20	1 781	PICD20LED1	2 640	PICD20LED2	3 499
2300	6	30	PICD23	1 998	PICD23LED1	3 015	PICD23LED2	4 032

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double				
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T		
800	2	8	PIDD08-I	1 534	PIDD08LED1-I	1 965	PIDD08LED2-I	2 395
1200	3	14	PIDD12-I	1 698	PIDD12LED1-I	2 264	PIDD12LED2-I	2 830
1600	4	20	PIDD16-I	1 865	PIDD16LED1-I	2 558	PIDD16LED2-I	3 251
2000	5	26	PIDD20-I	2 368	PIDD20LED1-I	3 227	PIDD20LED2-I	4 085
2300	6	30	PIDD23-I	2 674	PIDD23LED1-I	3 691	PIDD23LED2-I	4 707

Présentoirs en verre avec pare-haleine - 2 niveaux fermeture frontale

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double				
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T		
800	2	8	PICDFD08	1 198	PICDFD08LED1	1 629	PICDFD08LED2	2 062
1200	3	14	PICDFD12	1 339	PICDFD12LED1	1 905	PICDFD12LED2	2 471
1600	4	20	PICDFD16	1 484	PICDFD16LED1	2 177	PICDFD16LED2	2 870
2000	5	26	PICDFD20	1 946	PICDFD20LED1	2 805	PICDFD20LED2	3 664
2300	6	30	PICDFD23	2 131	PICDFD23LED1	3 148	PICDFD23LED2	4 165


Présentoirs en inox avec pare-haleine - 2 niveaux fermeture frontale

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double				
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T		
800	2	8	TDFD08-I	1 592	TDFD08LED1-I	2 023	TDFD08LED2-I	2 454
1200	3	14	TDFD12-I	1 771	TDFD12LED1-I	2 337	TDFD12LED2-I	2 903
1600	4	20	TDFD16-I	1 937	TDFD16LED1-I	2 629	TDFD16LED2-I	3 322
2000	5	26	TDFD20-I	2 554	TDFD20LED1-I	3 412	TDFD20LED2-I	4 270
2300	6	30	TDFD23-I	2 802	TDFD23LED1-I	3 619	TDFD23LED2-I	4 836

*Par étagère

*Par étagère

LÉGUM'BAR VITROCHO

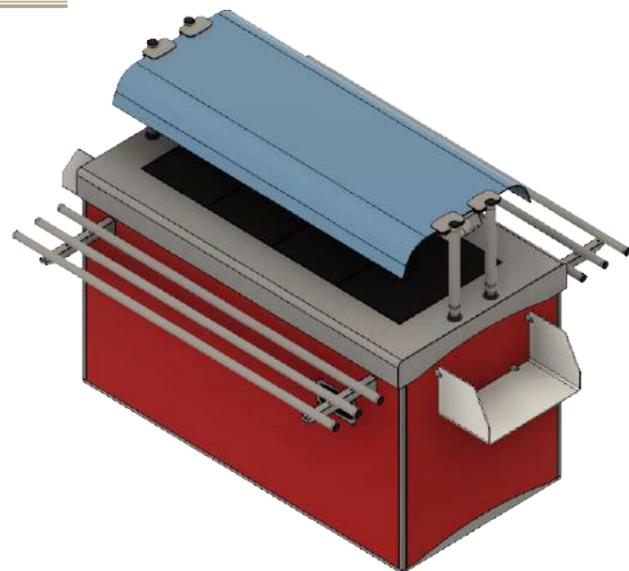

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et 2 rampes inox 3 lisses incluses.
Plateau de maintien en température constitué de plaques GN 1/1 en verre trempé noir.
Commandes par touches sensibles.
Présentoir en verre trempé cintré 2 côtés (6 mm) avec éclairage LED et rampe chauffante céramique en standard. 2 profilés inox ø40 mm par côté. Tablettes de dépose latérales incluses. Corps de meuble fermé.
Largeur : 1470 mm avec les 2 rampes, hauteur : 900 mm.
Alimentation triphasée 400V.

LÉGUM'BAR À AIR



Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et 2 rampes inox 3 lisses incluses.
Cuve profondeur 180 mm pour bacs GN1/1 profondeur 150 mm (en option).
Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve à résistances inox et ventilateurs axiaux.
Commandes par touches sensibles.
Présentoir en verre trempé cintré 2 côtés (6 mm) avec éclairage LED et rampe chauffante céramique en standard. 2 profilés inox ø40 mm par côté. Tablettes de dépose latérales incluses. Corps de meuble fermé.
Largeur : 1470 mm avec les 2 rampes, hauteur : 900 mm.
Alimentation triphasé (option sur demande alimentation mono).

Légum'bar vitrocho - sans décaissé

Référence	Plateau Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
SBR-MVL4ES-SD	4 GN1/1	1750	400/50/3 + N	1600	12 893
SBR-MVL5ES-SD	5 GN1/1	2150	400/50/3 + N	2000	14 112
SBR-MVL6ES-SD	6 GN1/1	2600	400/50/3 + N	2300	16 124

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Légum'bar vitrocho - décaissé de 60 mm

Référence	Plateau Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
SBR-MVL4ES-60	4 GN1/1	1750	400/50/3 + N	1600	13 710
SBR-MVL5ES-60	5 GN1/1	2150	400/50/3 + N	2000	14 928
SBR-MVL6ES-60	6 GN1/1	2600	400/50/3 + N	2300	16 940

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Légum'bar vitrocho - décaissé de 110 mm

Référence	Plateau Capa. bacs	Puissance w	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
SBR-MVL4ES-110	4 GN1/1	1750	400/50/3 + N	1600	14 240
SBR-MVL5ES-110	5 GN1/1	2150	400/50/3 + N	2000	15 459
SBR-MVL6ES-110	6 GN1/1	2600	400/50/3 + N	2300	17 471

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Légum'bar bain-marie à air - cuve prof. 180 mm

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w Électrique	Alimentation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
SBR-BMVL3ES	3 GN1/1	3200	230/50/1 + N	1200	12 403
SBR-BMVL4ES	4 GN1/1	4650	400/50/3 + N	1600	13 773
SBR-BMVL5ES	5 GN1/1	4650	400/50/3 + N	2000	15 324
SBR-BMVL6ES	6 GN1/1	6200	400/50/3 + N	2300	17 169

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Moins-value rampe chauffante (présentoir B-M cintré deux faces avec éclairage)

Référence	Cuve Capa. bacs	Longueur	Prix € H.T
MVRC1600	4 GN1/1	1600	264
MVRC2000	5 GN1/1	2000	330
MVRC2300	6 GN1/1	2300	506

Moins-value tablette dépose-assiettes en plexiglass

Référence	Prix € H.T
MVTDAP	290

VITRINES CHAUDES "CRISTALINE" 1 NIVEAU SUR BAIE LIBRE OU AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES



DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1 étagère de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Éclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Adulte : 1510 mm

VITRINES CHAUDES "CRISTALINE" 2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE OU AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES



DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Éclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Adulte : 1710 mm

Vitrines chaudes "Cristaline" sur baie libre ou avec étuve - 1 niveau

Plateaux		Meuble sur baie libre			Meuble avec étuve			
Capacité bacs	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox
2 GN1/1	VCO1CL09ES	1490	950	13 274	VCO1CE09ES	3090	950	15 641
3 GN1/1	VCO1CL12ES	2350	1250	14 383	VCO1CE12ES	3950	1250	16 975
4 GN1/1	VCO1CL16ES	2780	1600	16 140	VCO1CE16ES	4380	1600	19 004
5 GN1/1	VCO1CL20ES	3740	2000	18 078	VCO1CE20ES	5340	2000	21 237
6 GN1/1	VCO1CL23ES	4700	2300	22 983	VCO1CE23ES	6300	2300	25 223
7 GN1/1	VCO1CL26ES	5330	2600	26 513	VCO1CE26ES	8530	2600	31 660

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Vitrines chaudes "Cristaline" sur baie libre ou avec étuve - 2 niveaux

Plateaux		Meuble sur baie libre			Meuble avec étuve			
Capacité bacs	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox
2 GN1/1	VCO2CL09ES	2020	950	15 573	VCO2CE09ES	3620	950	17 941
3 GN1/1	VCO2CL12ES	3310	1250	17 175	VCO2CE12ES	4910	1250	19 766
4 GN1/1	VCO2CL16ES	3740	1600	19 349	VCO2CE16ES	5340	1600	22 216
5 GN1/1	VCO2CL20ES	5180	2000	21 685	VCO2CE20ES	8380	2000	24 844
6 GN1/1	VCO2CL23ES	6620	2300	25 413	VCO2CE23ES	9820	2300	27 910
7 GN1/1	VCO2CL26ES	7250	2600	28 402	VCO2CE26ES	10450	2600	33 554

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES CHAUDES "CRISTALINE" 3 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE OU AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES



DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C.

Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation Tri400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Éclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Adulte : 1910 mm

Vitrines chaudes "Cristaline" sur baie libre ou avec étuve - 3 niveaux

Plateaux		Meuble sur baie libre			Meuble avec étuve		
Capacité bacs	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Puiss. w électrique	Prix € H.T Dessus inox
2 GN1/1	VCO3CL09ES	2550	950	17 429	VCO3CE09ES	4150	18 698
3 GN1/1	VCO3CL12ES	4270	1250	20 169	VCO3CE12ES	5870	21 677
4 GN1/1	VCO3CL16ES	4700	1600	21 807	VCO3CE16ES	6300	23 919
5 GN1/1	VCO3CL20ES	6620	2000	24 373	VCO3CE20ES	9820	24 099
6 GN1/1	VCO3CL23ES	8540	2300	30 393	VCO3CE23ES	11740	33 099
7 GN1/1	VCO3CL26ES	9170	2600	32 746	VCO3CE26ES	12370	38 320

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES CHAUDES "ÉLÉGANCE" 1 NIVEAU SUR BAIE LIBRE OU AVEC ÉTUVE

Enodis
ADULTES



DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude arrondie. Plateau et une étagère de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90 °C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Éclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Adulte : 1700 mm

Vitrines chaudes "Élégance" sur baie libre ou avec étuve - 1 niveau

Plateaux		Meuble sur baie libre			Meuble avec étuve		
Capacité bacs	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Puiss. w électrique	Prix € H.T Dessus inox
2 GN1/1	VCO1AL09ES	1490	950	13 274	VCO1AE09ES	3090	15 641
3 GN1/1	VCO1AL12ES	2350	1250	14 383	VCO1AE12ES	3950	16 975
4 GN1/1	VCO1AL16ES	2780	1600	16 140	VCO1AE16ES	4380	19 004
5 GN1/1	VCO1AL20ES	3740	2000	18 078	VCO1AE20ES	6940	21 237

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

VITRINES CHAUDES "ÉLÉGANCE" 2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE OU ÉTUVE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude arrondie. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Éclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Adulte : 1700 mm

Vitrines chaudes "Élégance" - sur baie libre ou sur étuve - 2 niveaux

Plateaux					Meuble sur baie libre				Meuble avec étuve			
Capacité bacs	Référence	Puiss. w électrique	Dim. L x P x H	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Puiss. w électrique	Long.	Prix € H.T Dessus inox				
2 GN1/1	VCO2AL09ES	2020	950	15 573	VCO2AE09ES	3620	950	17 941				
3 GN1/1	VCO2AL12ES	3310	1250	17 175	VCO2AE12ES	4910	1250	19 766				
4 GN1/1	VCO2AL16ES	3740	1600	19 349	VCO2AE16ES	5340	1600	22 216				
5 GN1/1	VCO2AL20ES	5180	2000	21 685	VCO2AE20ES	7180	2000	24 844				

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

OPTIONS - MEUBLES CHAUDS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS COMMUNES MEUBLES CHAUDS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
EMB08	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 800	292
EMB09	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 950 mm	328
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 1200	338
EMB13	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1250 mm	381
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 1600	396
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 2000	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 2300	561
EMB26	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2600 mm	632
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	393
BPM	Bord avant poli miroir le ml	162
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
MRGE800	Aménagement de l'étuve avec 1 cadre à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 800	438
MRGE1200	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 1200	875
MRGE1600	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 1600	919
MRGE2000	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN2/1 (entrée 530 mm) pour meuble de 2000	1 010
MRGE2300	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN2/1 (entrée 530 mm) pour meuble de 2300	1 010
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein pour meuble	316
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée et non raccordée l'unité	167
PCA	Prise Arnould l'unité	338
PCTri	Prise triphasé l'unité	281
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	393
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	393
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	393
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	469
VOLTSM	Voltage monophasé au lieu de triphasé	259
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateau) le ml	170
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815 mm et 830 mm du sol) par meuble	294
REGETC	Plus-value pour régulation EasyTouch pour meuble froid avec prise USB et éclairage dynamique	669
VITRE LATÉRALE	Vitre latérale de protection pour pare haleine bain-marie	797
BT60	Bord tombé de 60 mm	924

OPTIONS VITROCHO SUR BAIE LIBRE ET AVEC TABLETTE DE DÉPOSE		
Référence	Désignation	Prix € H.T
SBI06	Support inox* pour bac gastro GN1/1-65	205
SBI10	Support inox* pour bac gastro GN1/1-100	206
PDV60	Décaissé de 60 mm pour dessus avec plaque vitro plus-value. Autres dimensions de décaissés sur demande	645
PDV60-3F	Décaissé de 60 mm pour vitro sur 3 faces	2 606

OPTION PRÉSENTOIRS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171

04

MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**).
Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**.
Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**.
En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 900 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø32 mm (incluse dans le prix des meubles)**.
En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face **ép. 20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox.
Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve


Meubles neutres

Meuble rangement sur baie libre, ou ouvert avec plancher et étagère réglable, ou fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).




Meubles d'angle

Meubles d'angle interne : Ouvert avec plancher et étagère réglable côté "service".
Meubles d'angle externe : Façade stratifiée et rampe côté "client".

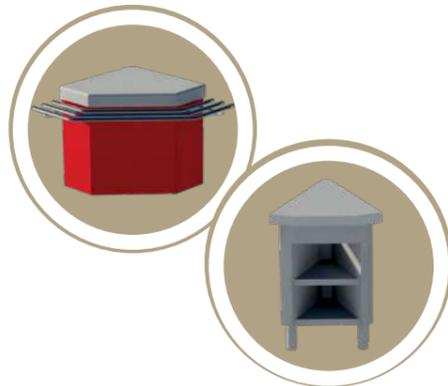


Meubles distributeurs

Distributeurs à niveau constant pour le stockage des verres. Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500.
Distributeurs à niveau constant pour le stockage des assiettes chaudes. Capacité : 110 assiettes. Puissance : 110 W. Distributeurs à niveau constant pour le stockage des plateaux. Capacité : 110 plateaux.

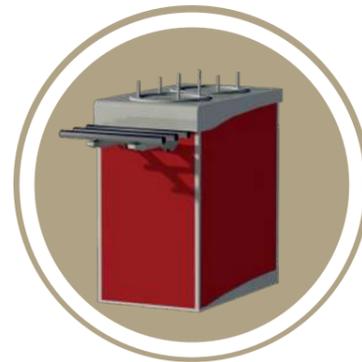

Meubles logement chariot

Construction inox AISI 304 ép. 20/10ème. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15mm du sol. Rampe inox 3 tubes incluse. Disponibles en version "U" (pour 1 chariot) ou "E" (pour 2 chariots).
Chariots non fournis.

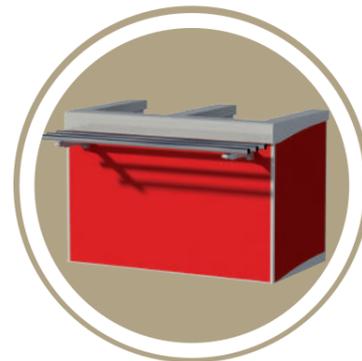

Les plus

PRODUITS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve


Meubles caisse

Meuble avec ou sans bras de retour.
Repose-pieds.
Tiroir inox avec serrure à clé.
Passage de câble sur le plateau.
Prise de courant mono 220 V.



Guides de circulation

Fabrication en tube inox brossé \varnothing 40 avec platine de fixation en inox.
Hauteur 900 mm

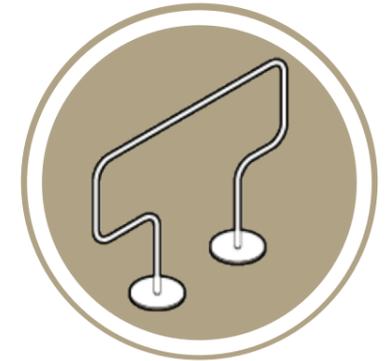


Éléments de façade

Élément de jonction entre deux meubles, permet de modifier l'organisation initiale ou tout simplement de logement à chariot



Rampes


Standard : rampe individuelle par meuble constitué de 3 lisses en tube inox brossé \varnothing 32 montées sur consoles inox.
En variante : rampe en bois hêtre teinté, rampe granit épaisseur 30 mm, en verre trempé, en stratifié avec 2 joncs de glissement inox.

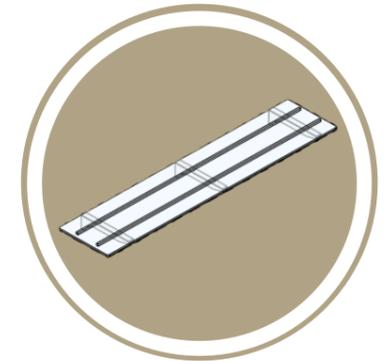

MEUBLES ANIMATION PARE-HALEINE VERTICAL

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

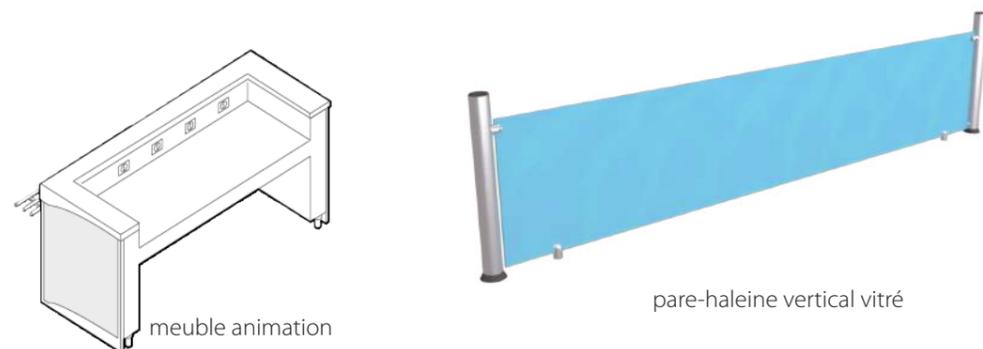

MEUBLES NEUTRES SUR BAIE LIBRE AVEC RANGEMENT OUVERT OU FERMÉ

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Meuble neutre ouvert avec décaissé de 250 mm (220 mm pour les granits) pour recevoir des modules (non fournis). Le décaissé est prévu avec les prises de courant encastrées et raccordées. Alimentation mono 240v. Autres dimensions de décaissé sur demande.

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Meubles rangement avec plancher et étagère réglables. Meuble fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800: porte battante).

Meubles animation - niche profondeur 700 mm

Référence	Nombre de prises	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
MNOK2ES	2	1200	4 837
MNOD3ES	3	1400	4 375
MNOK3ES	3	1600	5 801
MNOD4ES	4	1800	6 372
MNOK4ES	4	2000	5 076
MNOD5ES	5	2200	7 143
MNOK5ES	5	2400	5 405

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Meubles neutres

Meuble sur baie libre			Meuble avec rangement ouvert		Meuble avec rangement fermé	
Longueur	Référence	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Prix € H.T Dessus inox	Référence	Prix € H.T Dessus inox
800	MNBL08ES	3 106	MNO08ES	3 569	MNF08ES	3 632
1200	MNBL12ES	3 658	MNO12ES	4 286	MNF12ES	4 645
1600	MNBL16ES	4 323	MNO16ES	5 112	MNF16ES	5 486
2000	MNBL20ES	4 999	MNO20ES	5 978	MNF20ES	6 464
2300	MNBL23ES	5 427	MNO23ES	4 304	MNF23ES	4 921

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.


Pare-haleine vertical - potence en inox Aisi 304

Référence	Longueur	Prix € H.T
SPHI11	1100	585
SPHI13	1300	746
SPHI15	1500	803
SPHI17	1700	952
SPHI19	1900	977
SPHI21	2100	1 052
SPHI23	2300	1 058
SPHI25	2500	1 161

MEUBLES D'ANGLE EXTERNE À PANS COUPÉS OU ARRONDIS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

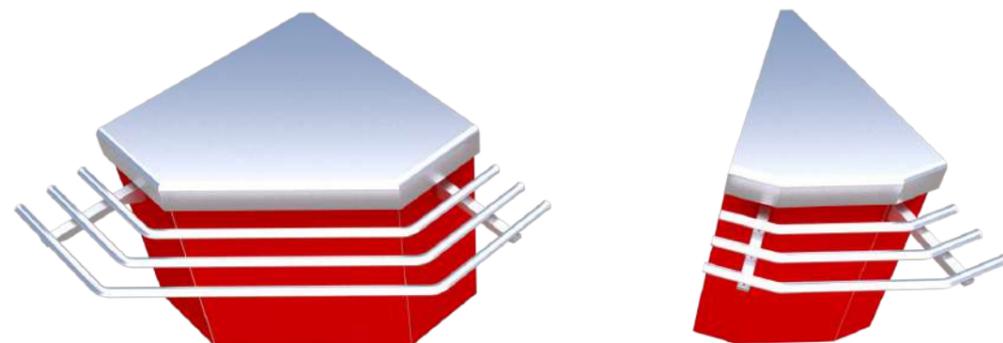

MAE90ES
meuble à pans coupés

MAE45ES
meuble à pans coupés

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Meubles d'angle externe à pans coupés

Référence	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MAE90ES	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients). Meuble (plateau + habillage)	3 622
MAE45ES	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients). Meuble (plateau + habillage)	2 316

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Meubles d'angle externe arrondi


Référence	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MAEC90ES	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients). Meuble (plateau + habillage)	5 310
MAEC45ES	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients). Meuble (plateau + habillage)	3 990

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES D'ANGLE INTERNE À PANS COUPÉS OU ARRONDIS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

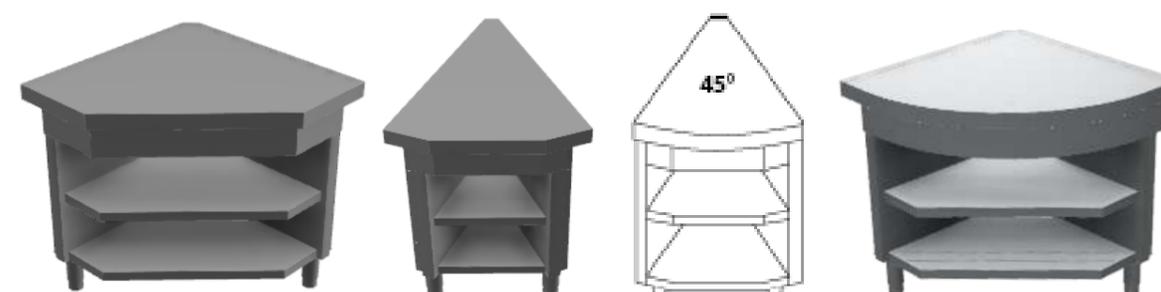

MAI90ES
meuble à pans coupés

MAI45ES

MAIC45ES

MAIC90ES
meuble arrondis

DESCRIPTIF

Côté interne du plateau en 3 pans. Plancher et étagère intermédiaire.

Meubles d'angle interne à pans coupés

Référence	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MAI90ES	Angle de 90° (ouvert côté service). Meuble (plateau + habillage)	3 930
MAI45ES	Angle de 45° (ouvert côté service). Meuble (plateau + habillage)	3 286
PS90ES	Panneau d'angle de 90° (ouvert côté service). Plateau seul	1 149
PS45ES	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service). Plateau seul	960

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

DESCRIPTIF

Côté interne du plateau arrondi. Plancher et étagère intermédiaire.

Meubles d'angle interne arrondi


Référence	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MAIC90ES	Angle de 90° (ouvert côté service). Meuble (plateau + habillage)	5 357
MAIC45ES	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service). Plateau seul	3 807

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.


MEUBLES DISTRIBUTEURS DE VERRES, ASSIETTES & PLATEAUX

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

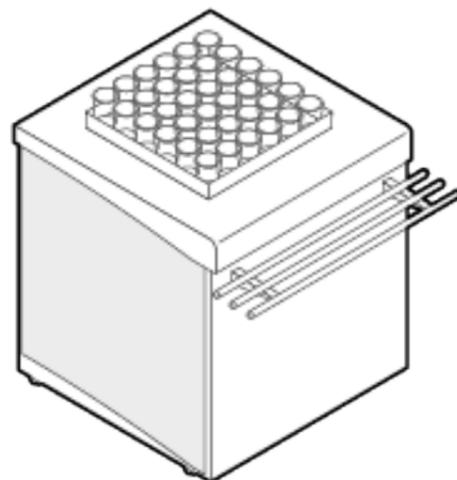

meuble distributeur de verres

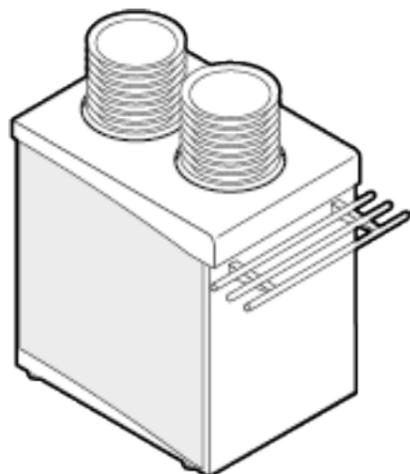

meuble distributeur d'assiettes

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Distributeurs à niveau constant pour le stockage

- des verres. Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500
- des assiettes chaudes. Capacité : 110 assiettes. Puissance : 110 w
- des plateaux. Capacité : 110 plateaux

Meubles distributeurs


Référence	Longueur	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
DVA80ES	800	Distributeur de verres	5 032
DAA45ES	500	Distributeur d'assiettes	6 157
DPA80ES	800	Distributeur de plateaux	5 032

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES LOGEMENT CHARIOT

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESCRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluse.

Meuble destiné à recevoir des chariots (non fournis). Peut être équipé selon les modèles d'un présentoir en super-structure.

Meubles logement à chariots

Référence	Descriptif	Longueur	Dessus inox
EF802BDR	Meuble de logement chariot en U	800	3 971
EF143BDR	Meuble de logement chariot en E	1400	5 810

MEUBLES CAISSES AVEC BRAS LATÉRAL SANS BRAS

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.
Meuble avec ou sans bras de retour. Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles.
Largeur : 830 mm, hauteur : 900 mm. Prise non raccordée.

Meubles caisses

Référence	Longueur	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
CA50GES	500	Meuble gauche sans bras latéral	3 091
CA50DES	500	Meuble droit sans bras latéral	3 091
CA80FES	800	Meuble face au client	3 381
CA12BDES	1200	Avec bras latéral droit	4 227
CA12BGES	1200	Avec bras latéral gauche	4 227
CA15BDES	1500	Avec bras latéral droit	4 907
CA15BGES	1500	Avec bras latéral gauche	4 907

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.




RAMPES EN VARIANTE : GRANIT, VERRE, STRATIFIÉE

Enodis
ADULTES


Easy'
Serve



rampe en pierre reconstitué & granit

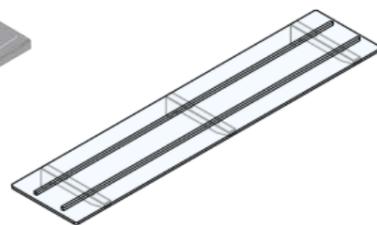

rampe verre avec éclairage LED en option



rampe stratifiée

DESRIPTIF

Rampes à plateaux en variante : le choix d'une rampe à plateaux en variante implique une plus-value.

- Rampe granit épaisseur 30 mm sur consoles inox. 3 joncs inox pour le glissement des plateaux.
- Rampe en verre trempé épaisseur 10 mm sur consoles inox avec 2 joncs de glissement inox.
- Rampe en stratifié avec 3 joncs de glissement inox.

Rampes à plateaux

Descriptif
Plus-value pour meuble longueur 500
Plus-value pour meuble longueur 600
Plus-value pour meuble longueur 800
Plus-value pour meuble longueur 900
Plus-value pour meuble longueur 1200
Plus-value pour meuble longueur 1250
Plus-value pour meuble longueur 1400
Plus-value pour meuble longueur 1600
Plus-value pour meuble longueur 2000
Plus-value pour meuble longueur 2000
Assemblage pour angle de 45°
Assemblage pour angle de 90°
Plus-value avec angle de 90° pour meuble cintré
Plus-value avec angle de 45° pour meuble cintré
Pour salad'bar rectangulaire longueur 1600
Pour salad'bar rectangulaire longueur 2000
Pour salad'bar rectangulaire longueur 2300
Pour salad'bar octogonal longueur côté 1400
Pour salad'bar octogonal longueur côté 1800

Verre	
Référence	Prix € H.T
RV08	632
RV12	934
RV13	960
RV16	1 227
RV20	1 851
RV23	1 923
AV45	2 055
AV90	2 837
RVMA90	2 909
RVMA45	2 225
RV16SB	2 449
RV20SB	3 701
RV23SB	3 843
RV14SBO	6 897
RV18SBO	8 269

Stratifié	
Référence	Prix € H.T
RS05	398
RS06	447
RS08	461
RS09	475
RS12	660
RS13	680
RS14	704
RS16	849
RS20	1 351
RS23	1 363
AS45	1 383
AS90	1 928
RSMA90	2 085
RSMA45	1 495
RS16SB	1 692
RS20SB	2 697
RS23SB	2 724
RS14SBO	5 340
RS18SBO	6 435

Pour les rampes en pierre reconstituée et granit, nous consulter.

RAMPES INOX & RAMPES DE CIRCULATION

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



rampe à plateaux inox incluse



avec crosse d'extrémité



rampe de circulation inox

DESRIPTIF

Rampe à plateaux 3 lisses incluse.

Standard : rampe individuelle par meuble constituée de 3 lisses en tube inox brossé ø 32 montées sur consoles inox.

Rampes inox 3 lisses

Référence	Désignation	Prix € H.T
RPI3	Rampe inox 3 lisses en complément de self (au mètre linéaire)	284
MVRPI305	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 500 mm	-130
MVRPI306	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 600 mm	-157
MVRPI308	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 800 mm	-209
MVRPI309	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 900 mm	-235
MVRPI312	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1200 mm	-338
MVRPI313	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 12500 mm	-326
MVRPI314	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1400 mm	-391
MVRPI315	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1500 mm	-522
MVRPI316	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1600 mm	-445
MVRPI320	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 2000 mm	-522
MVRPI323	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 2300 mm	-600
MVRPI326	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 2600 mm	-866

DESRIPTIF

Fabrication en tube inox brossé ø 40 avec platine de fixation en inox. Hauteur 900 mm.

Rampes inox ø40

Référence	Longueur	Prix € H.T
RCB12ES	1200	712


OPTIONS MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS MEUBLES COMPLÉMENTAIRES		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
EMB08	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 800 mm	292
EMB09	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 900 mm	328
EMB10	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1000 mm	312
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1200 mm	338
EMB14	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1400 mm	387
EMB15	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1500 mm	389
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1600 mm	396
EMB17	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1700 mm	471
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2000 mm	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2300 mm	561
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	393
BPM	Bord avant poli miroir le ml	162
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
CEPORPI	Côté stratifié avec bord latéral rayonné et rampe l'unité	1 110
PLE	Plinthe inox pour façade à 150 mm du sol le ml	222
DGN1	Découpe pour bac GN1/1 (bac non fourni)	154
DGN2	Découpe pour bac GN2/1 (bac non fourni)	209
AGC	Aération du groupe côté clients par ouverture dans le stratifié l'unité	870
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	316
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée l'unité	167
PCA	Prise Arnould l'unité	338
PCTri	Prise triphasée l'unité	281
RJ45	Prise pour PC RJ45 l'unité	176
FCPC	Fermeture à clé pour meuble neutre à porte coulissante par meuble	99
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	393
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	393
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	393
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	469
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	170
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815mm et 830mm du sol) par meuble	294
BSC	Barrette de séparation de cuve ventilée l'unité	62
TDSB	Tablette dépose-assiettes en plexiglas fumé pour salad'bar + fixations l'unité	356
BGPR	Bande granit de protection (entre le plateau et la rampe a plateaux) le ml	401
LEDB	Plus value pour éclairage LED Blanc dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	486
LEDRGB	Plus value pour éclairage LED Multicolore dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	603
REGETC	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Chaud avec prise USB et éclairage dynamique	669
REGETF	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Froid avec prise USB et éclairage dynamique	784

OPTIONS PARE-HALEINE VERTICAL		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
TVO250	Tablette dépose-assiettes en verre	253
TGO250	Tablette dépose-assiettes en granit	351
TIO250	Tablette dépose-assiettes en inox	241

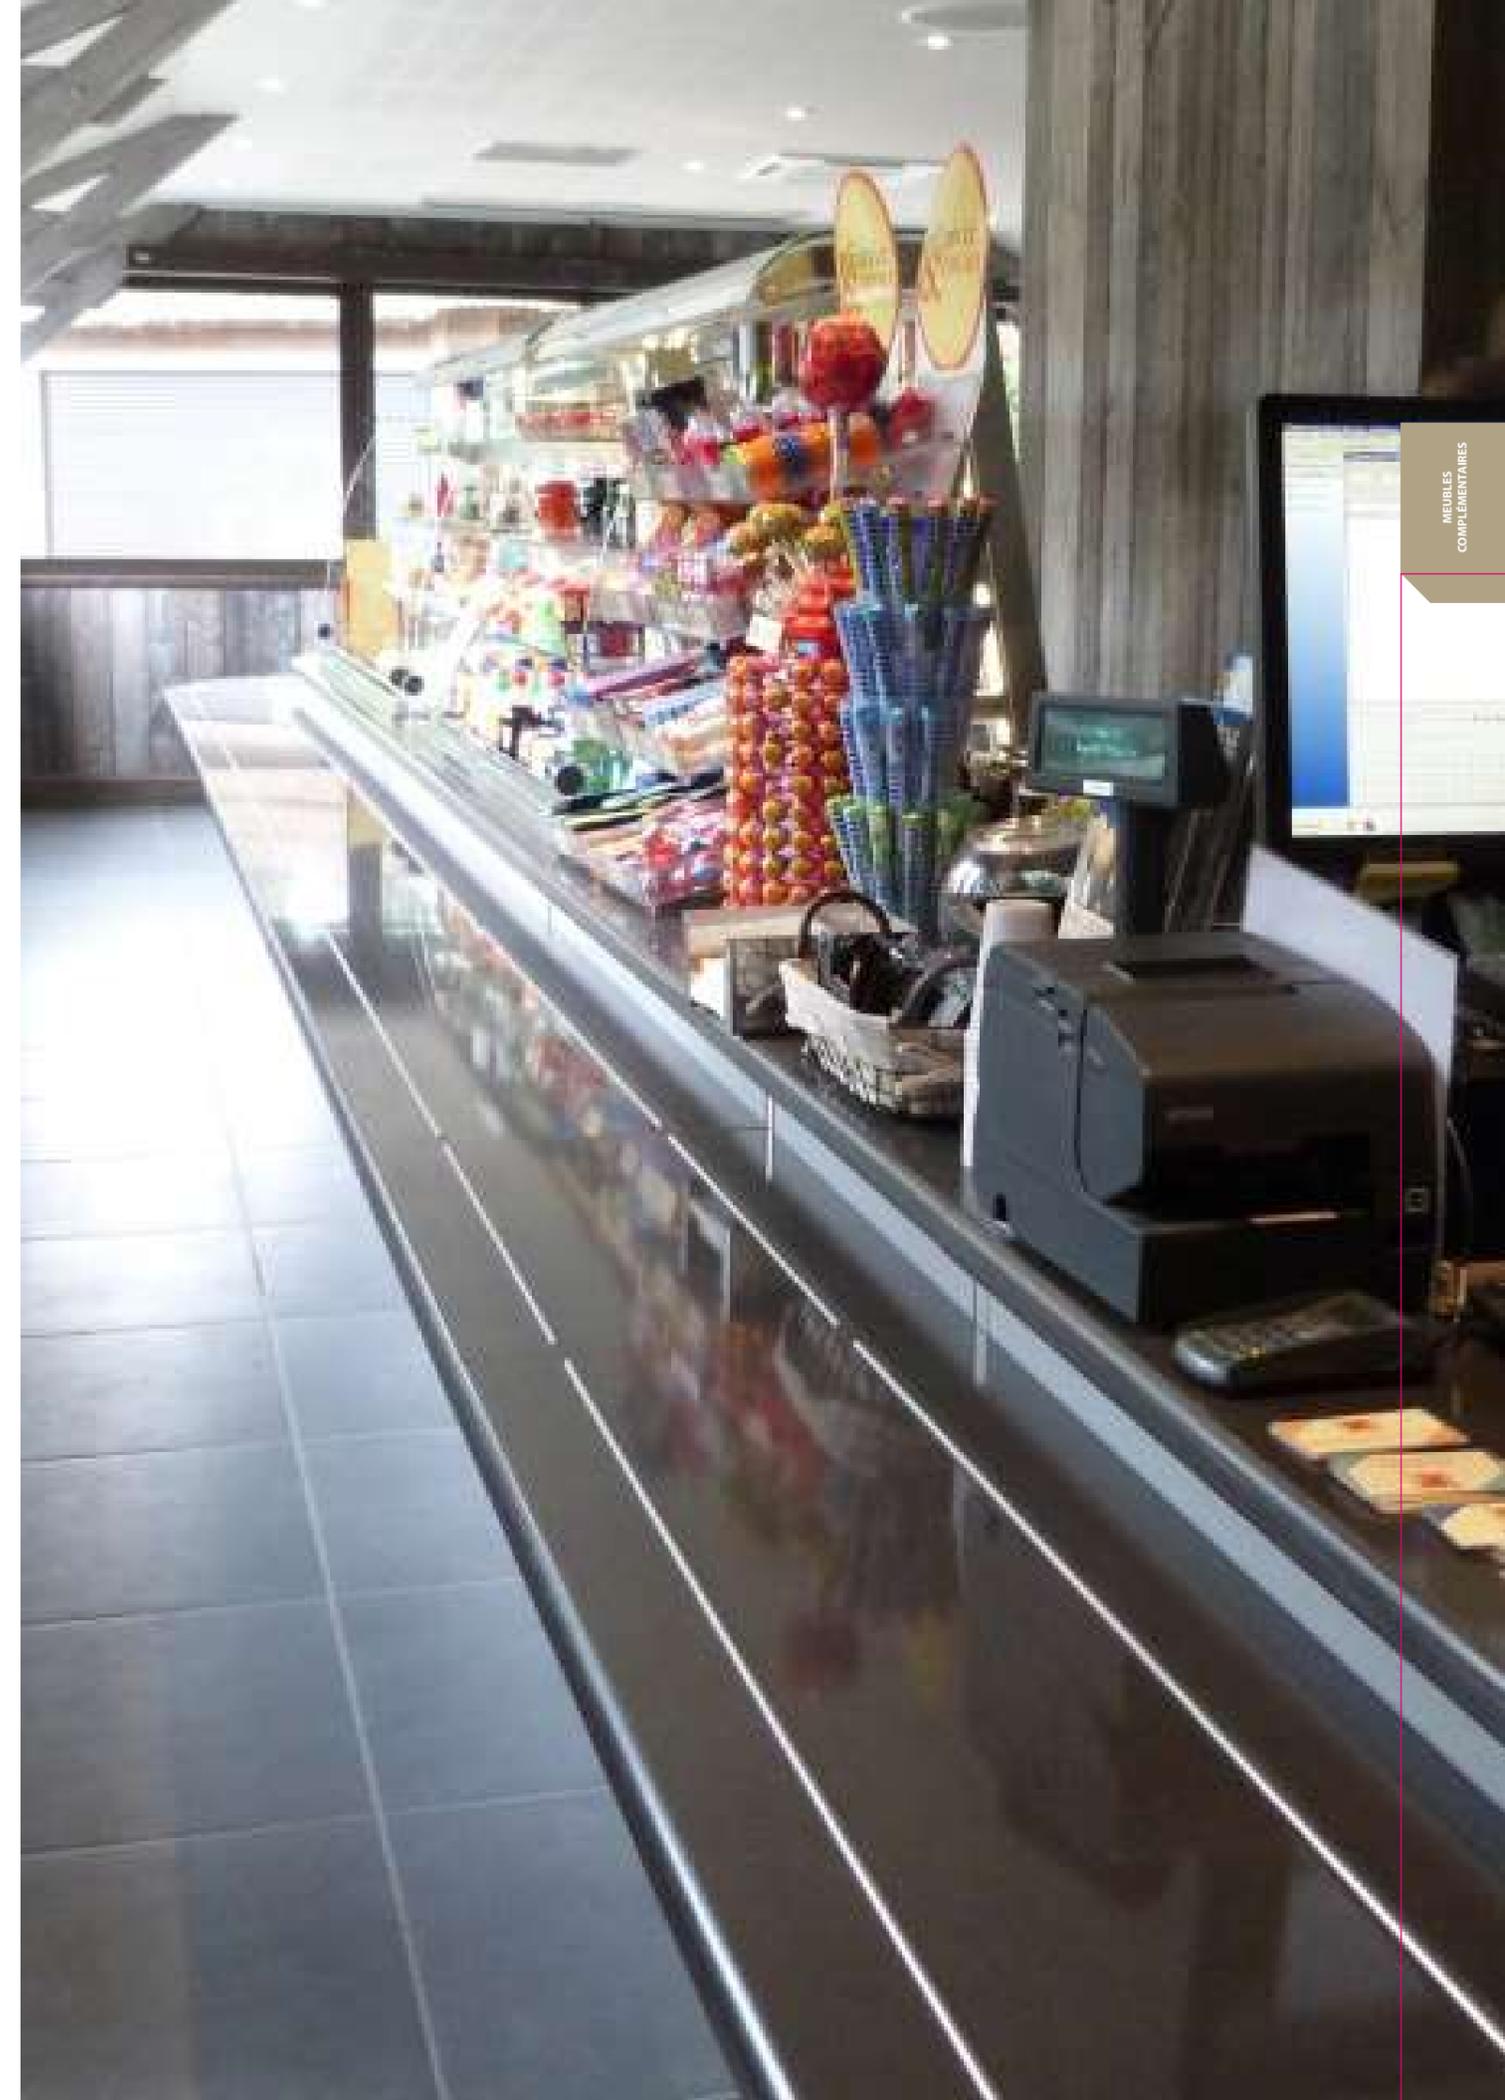

05 MEUBLES DE TRI

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli grain 220 satiné (**scotch-brite**).
Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**.
Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**.
En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 900 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø32 mm (incluse dans le prix des meubles)**.
En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face ép. 20 mm. **À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox.
Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

MEUBLES DE DÉBARRASSAGE

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve



DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.
Meuble avec ou sans bras de retour. Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles. Largeur : 830 mm, hauteur : 900 mm. Prise non raccordée.

Meubles neutres sur baie libre

Référence	Dimension L x P x H	Prix € H.T
MNBL08ES	800 x 830 x 900	3 106
MNBL12ES	1200 x 830 x 900	3 658
MNBL16ES	1600 x 830 x 900	4 323
MNBL20ES	2000 x 830 x 900	4 999
MNBL23ES	2300 x 830 x 900	5 427

Portes côté client revêtues de stratifiés - battantes ou coulissantes

Réf. portes battantes	Réf. portes coulissantes	Descriptif	Prix € H.T
PBATT08	PCOULC08	Plus-value porte pour meuble longueur 800 mm	921
PBATT12	PCOULC12	Plus-value porte pour meuble longueur 1200 mm	1 837
PBATT16	PCOULC16	Plus-value porte pour meuble longueur 1600 mm	1 837
PBATT17	PCOULC17	Plus-value porte pour meuble longueur 1700 mm	1 837
PBATT20	PCOULC20	Plus-value porte pour meuble longueur 2000 mm	1 837
PBATT23	PCOULC23	Plus-value porte pour meuble longueur 2300 mm	1 837


Dessus décaissé 30 mm avec pointe de diamant

Référence	Longueur	Prix € H.T
DEC510	510 x 510 pour 1 casier	695
DEC1020	1020 x 510 pour 2 casiers	832
DEC1530	1530 x 510 pour 3 casiers	924
DEC2020	2020	1 231

MEUBLE DE TRI SÉLECTIF

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

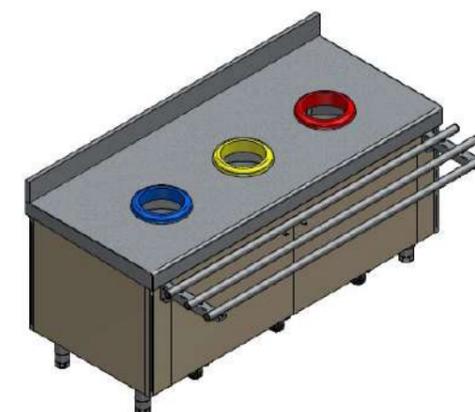

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses, rabattable vers le haut.
Dossieret arrière de 100 mm.
Livré avec poubelles mobiles + collerettes (couleurs à définir)

Meubles neutres sur baie libre - dessus inox

Référence	Dimension L x P x H	Prix € H.T
MNTA2CES	1200 x 700 x 750	11 298
MNTA3CES	1600 x 700 x 750	13 222

OPTIONS MEUBLES DE TRI SÉLECTIF		
Référence	Descriptif	Prix € H.T
COLLERETTE-C-BLEU	Collerette caoutchouc bleu pour trou vide déchets	185
COLLERETTE-C-JAUNE	Collerette caoutchouc jaune pour trou vide déchets	185
COLLERETTE-C-ROUGE	Collerette caoutchouc rouge pour trou vide déchets	185
COLLERETTE-C-VERTE	Collerette caoutchouc verte pour trou vide déchets	185
PLAQUE TRI SELECTIF	Plaque de signalisation inox format A4 à crocheter sur meuble adossé, l'unité	120



OPTIONS - MEUBLES DE TRI

Enodis
ADULTES

Easy'
Serve

OPTIONS MEUBLES DE TRI SÉLECTIF		
Référence	Désignation	Prix € H.T
EMB08	Étagère basse pour meuble baie libre 800 mm	292
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre 1200 mm	338
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre 1600 mm	396
EMB17	Étagère basse pour meuble baie libre 1700 mm	471
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre 2000 mm	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre 2300 mm	561
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
VDC	Trou vide-déchet avec collerette anti-choc	381
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	316
DGN1	Découpe pour bac GN1/1 (bac non fourni)	154
DGN2	Découpe pour bac GN2/1 (bac non fourni)	209
BAR	Bord anti-ruissellement (par meuble)	484
DO	Dosseret arrière (au mètre linéaire)	614
ARPI3	Abattant de rampe inox	1 025
CE3ES	Crosse d'extrémité	190
AAI3	Assemblage d'angle entre 2 parties droites	625



MEUBLES
DE TRI

SELF ENFANTS



SELF ENFANTS


EXEMPLE DE COMPOSITION

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

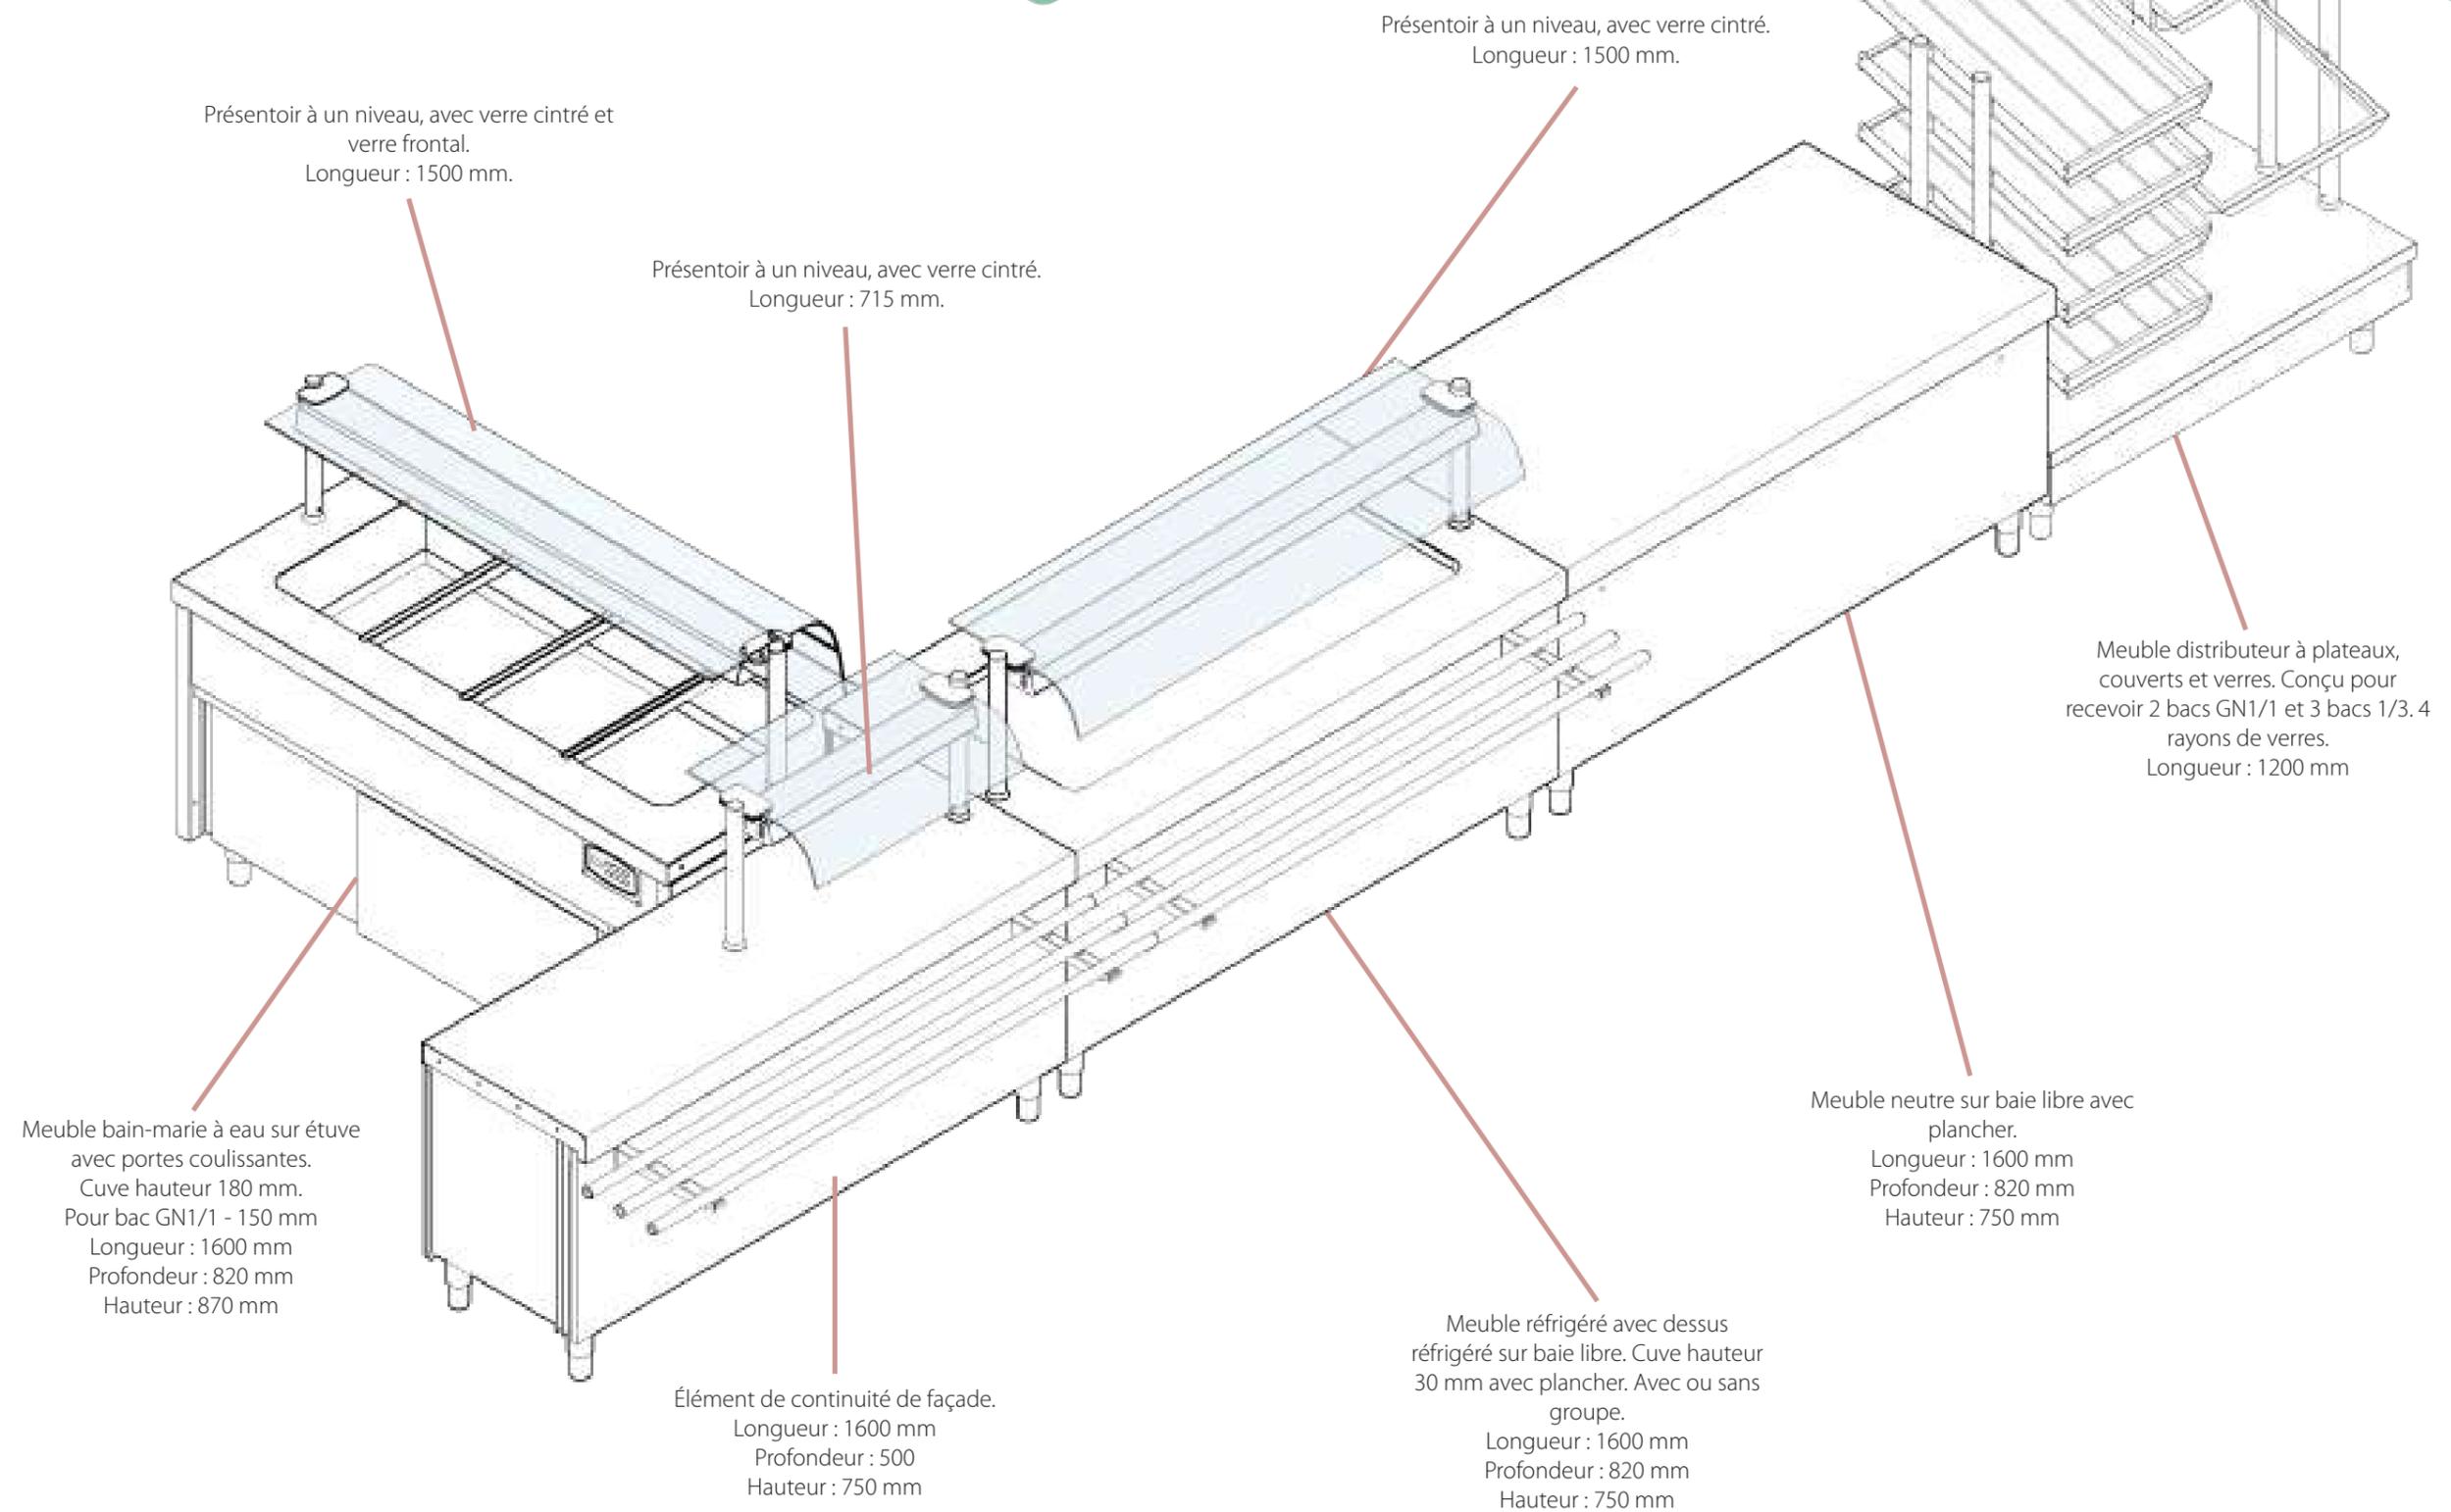



Les plus PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age

Les + hygiène

Cuve rayonnée
Étuve rayonnée
Dessus assemblés à bords francs



Les + performance

Froid ventilé avec fond de cuve amovible
Groupe 56 dB(A) sur plancher extractible
fonctionnant au gaz R455A (GWP : 146)
Éclairage LED
Régulation tactile avec horloge intelligente
(avec option)

Les + design

Façade stratifiée avant à 15 mm du sol
(en standard)
250 coloris disponibles
Protection d'angles en inox
Rampe en verre trempé ép. 10 mm +
éclairage LED en option



01
**MEUBLES
DISTRIBUTEURS** 126

134 **02**
**MEUBLES
FROIDS**

03
**MEUBLES
CHAUDS** 154

04
**MEUBLES
COMPLÉMENTAIRES** 166

180 **05**
**MEUBLES
DE TRI**

01

MEUBLES DISTRIBUTEURS






Les plus PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age

Présentoirs à verres

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tube inox Aisi 304 ø40 mm. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement. Dimensions maxi des verres : ø80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø75 par grille inox ou 54 verres ø80.

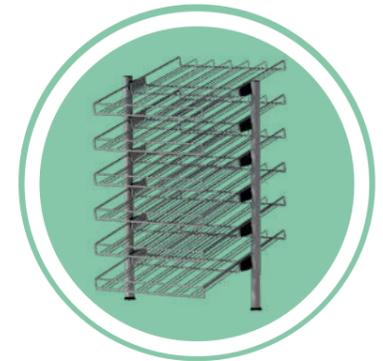

Présentoirs à casiers

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox 304 ø40 mm. Présentoir permettant un réapprovisionnement plus rapide par un simple échange de casiers.



MEUBLES À PLATEAUX, PRÉSENTOIRS À COUVERTS & PAIN

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**



MBP08PRI



MBP14PRI



PCI072



PPI072

DESRIPTIF

Meubles à plateaux :
Construction inox Aisi 304.. Meubles surbaissés fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.

Meubles à plateaux

Référence	Capacité plateaux	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T
MPB08PRI	2 x 135 plateaux 370 x 430	800	1 307
MPB14PRI	4 x 135 plateaux 370 x 430	1400	1 749

DESRIPTIF

Présentoirs à couverts :
Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox Aisi 304 ø40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.

Présentoirs à couverts

Référence	Capacité bacs	Capacité couverts	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T
PCI071	1 niveau x 3 bacs GN1/3	100	750	317
PCI072	2 niveaux x 3 bacs GN1/3	200	750	635
PCI141	1 niveau x 6 bacs GN1/3	200	1400	635
PCI142	2 niveaux x 6 bacs GN1/3	400	1400	1 265

DESRIPTIF

Présentoirs à pain :
Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox Aisi 304 ø40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN2/1 pour le pain. Capacité : 150 petits pains pour 1 bac GN2/1. Bacs en copolyester (sans bisphenol A) fournis.

Présentoirs à pain


Référence	Capacité bacs	Capacité pain	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T
PPI071	1 niveau x 1 bac GN2/1	150	750	401
PPI072	2 niveaux x 1 bac GN2/1	300	750	797
PPI141	1 niveau x 2 bacs GN2/1	300	1400	797
PPI142	2 niveaux x 2 bacs GN2/1	600	1400	1 591

PRÉSENTOIRS À COUVERTS & PAIN, PRÉSENTOIRS MIXTES COUVERTS, PAIN, VERRES

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**



PCPI072



PMI146G

DESRIPTIF

Présentoirs à couverts et à pain
Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox Aisi 304 ø40mm polis, recevant les bacs en copolyester GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.

Présentoirs à couverts et à pain

Référence	Composition	Capacité couverts	Capacité pain	Longueur	Prix € H.T
PCPI072	3 bacs GN1/3 - 100 pour les couverts 1 bac GN2/1 - 200 pour le pain	100	150	750	714
PCPI142	2 x 3 bacs GN1/3 - 100 pour les couverts 2 X 1 bac GN2/1 - 200 pour le pain	200	300	1400	1 427

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement avec 1 bac à pain et 3 bacs à couverts. Capacité : 3 bacs à couverts (environ 100 sets de couverts).
Un bac à pain : capacité environ 150 petits pains. Bacs en copolyester (sans bisphenol A) fournis.
Dimensions maxi des verres ø80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø75 par grille inox ou 54 verres ø80.


Présentoirs mixtes couverts, pain, verres

Référence	Capacité couverts	Capacité pain	Capacité verres	Longueur	Prix € H.T
PMI71G	100	150	1 grille - 60 verres	750	1 019
PMI72G	100	150	2 grilles - 120 verres	750	1 322
PMI142G	100	150	2 grilles - 120 verres	1400	1 322
PMI143G	100	150	3 grilles - 180 verres	1400	1 623
PMI144G	100	150	4 grilles - 240 verres	1400	1 925
PMI145G	100	150	5 grilles - 300 verres	1400	2 228
PMI146G	100	150	6 grilles - 360 verres	1400	2 530

PRÉSENTOIRS À VERRES & CASIERS

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

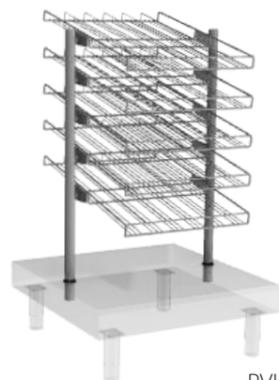

PVI075G



PVI144C

DESCRIPTIF

Présentoirs à couverts :
Construction inox Aisi 304. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement.
Dimensions maxi des verres : ø80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø75 par grille inox ou 54 verres ø80

Présentoirs à verres

Référence	Grilles glisse-verres	Capacité verres	Longueur	Prix € H.T
PVI073G	3 niveaux	180	750	952
PVI074G	4 niveaux	240	750	1 269
PVI075G	5 niveaux	300	750	1 515
PVI076G	6 niveaux	360	750	1 766
PVI077G	7 niveaux	420	750	2 001
PVI078G	8 niveaux	480	750	2 197
PVI141G	2 x 1 niveau	120	1400	608
PVI142G	2 x 2 niveaux	240	1400	910
PVI143G	2 x 3 niveaux	36	1400	1 212
PVI144G	2 x 4 niveaux	480	1400	1 515
PVI145G	2 x 5 niveaux	600	1400	1 818
PVI146G	2 x 6 niveaux	720	1400	2 119

DESCRIPTIF

Présentoirs à casiers :
Construction inox Aisi 304. Présentoir permettant un réapprovisionnement plus rapide par un simple échange de casiers

Présentoirs à casiers

Référence	Niveaux	Capacité casiers	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T
PVI73C	3 niveaux	3	750	1 224
PVI74C	4 niveaux	4	750	1 632
PVI75C	5 niveaux	5	750	1 949
PVI143C	2 x 3 niveaux	6	1400	2 446
PVI144C	2 x 4 niveaux	8	1400	2 945
PVI145C	2 x 5 niveaux	10	1400	3 441

OPTIONS - MEUBLES DISTRIBUTEURS

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

OPTIONS POUR MEUBLES DISTRIBUTEURS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein	316
PVDV	Plus value dessus vibré (le ml)	393
BPM	Bord avant poli miroir (le ml)	162
PVBC	Plus-value pour 1 niveau de bac à couverts supplémentaires (le niveau)	308
MVBC	Moins-value pour 1 niveau de bac à couverts (le niveau)	-299
PVBP	Plus-value pour 1 niveau de bac à pain supplémentaires (le niveau)	375
MVPB	Moins-value pour 1 niveau de bac à pain (le niveau)	-377
PVGRI	Plus-value pour 1 niveau de grilles supplémentaires (le niveau)	291
MVGRI	Moins-value pour 1 niveau de grilles (le niveau)	-282
PVCA	Plus-value pour 1 niveau de cadre à casier supplémentaire (le niveau)	308
MVCA	Moins-value pour 1 niveau de cadre à casier (le niveau)	-299
PVFSPE	Plus-value pour fixation sur meuble neutre	128

02

MEUBLES FROIDS

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**).
Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**.
Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**.
En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 750 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø32 mm (incluse dans le prix des meubles)**.
En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face **ép. 20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox.
Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

Caractéristiques

- **Cuve réfrigérée par froid statique** à angles rayonnés soudés avec pointe de diamant vers bonde de vidange. Isolée par mousse polyuréthane injectée. Disponible en **décaissé de 30 mm ou 110 mm**. Plage de température allant de -10°C à +5°C.
- **Cuve réfrigérée par froid ventilé** à angles rayonnés soudés avec pointe de diamant vers bonde de vidange. Isolée par mousse polyuréthane injectée.
Avec **décaissé réglable de 30 à 110 mm**. Plage de température allant de -10°C à +5°C.
- **Groupes frigorifiques 56dB(A)** fonctionnant au **gaz R455A** (GWP de 146), alimentés en mono 230 Volts **sur cadre extractible**.
- Bac d'évaporation compris.
- Commandes par touches sensibles.
En option : tableau de commande Easy'Touch.
- Autres gaz disponibles sur demande : R290.
- Groupes déportés compatibles : CO2, R134A, R404A, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A, eau glycolée (fluide à nous confirmer à la commande).

Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

Les plus

PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age


Meubles froids réfrigérés hors-d'œuvre, boissons, gradins, salad'bar cuve réfrigérée hors-d'œuvre, boissons et lit de glace

Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO, densité 42kg / m³. Compatible bacs GN1/1.



Présentoirs

Tube inox profilés ø40 mm poli. Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré ép. 6 mm. Éclairage LED pour les modèles avec éclairage.

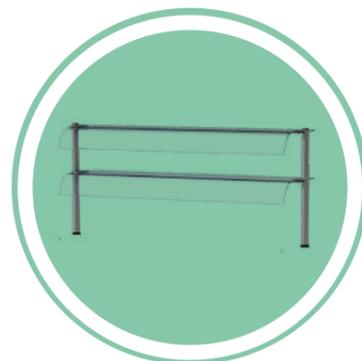

Meubles froids cuve ventilée et salad'bar cuve ventilée

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110mm compatible bacs GN/14. Évaporateur ventilé basculant sur vérins. Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42kg / m³. Lampe UV-C bactéricide en option. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie. Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré 2 faces, épaisseur 6mm. Rampe à plateaux inox 3 tubes profilés ø32 mm.



Les plus

PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age

Meubles vitrines "Cristaline"

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg /m³. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2, 3 ou 4 étagères réglables en hauteur (selon le modèle). Éclairage par LED.



Meubles vitrines "Élégance"

Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg /m³. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 ou 3 étagères réglables en hauteur (selon le modèle). Éclairage par LED.



Meubles vitrines "Classique"

Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg /m³. Vitrine avec caisson isolé en plafond et évaporateur ventilé. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté "service" et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Éclairage LED sur montants côté "clients". Compatible bacs GN1/1.



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID STATIQUE SUR BAIE LIBRE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



DESRIPTIF

sur baie libre


cuve prof. 30 mm

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. MSGHL12DPRI. Livré sans bac d'évaporation.

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC FROID STATIQUE SUR BAIE LIBRE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age

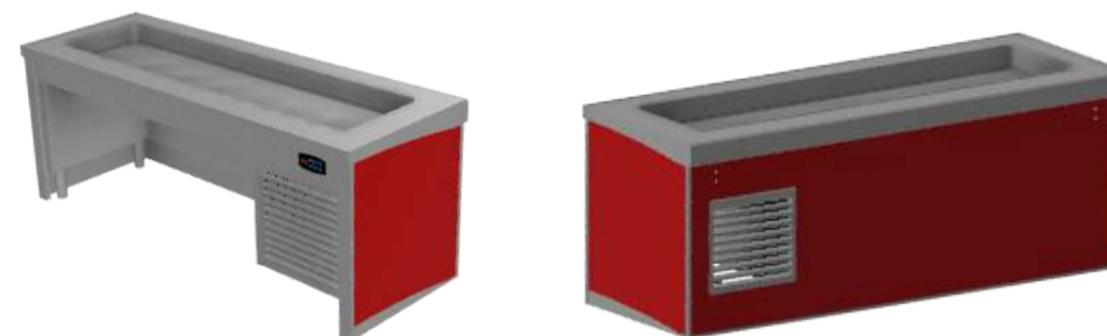

sur baie libre

cuve prof. 110 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. **Cuve décaissée** profondeur 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles.

Meubles réfrigérés hors d'œuvre et desserts sur baie libre


Référence	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe Prix € H.T Dessus inox
MHL12DPRI	3 GN1/1	350	377	1200	6 998	6 422
MHL16DPRI	4 GN1/1	450	562	1600	8 404	7 812
MHL20DPRI	5 GN1/1	700	753	2000	8 890	8 295
MHL23DPRI	6 GN1/1	700	753	2300	9 064	8 560

Meubles réfrigérés boissons sur baie libre


Référence	Cuve Capacité bacs	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe Prix € H.T Dessus inox
MBL12DPRI	3 GN1/1	350	280	1200	7 367	6 863
MBL16DPRI	4 GN1/1	450	562	1600	7 717	7 212
MBL20DPRI	5 GN1/1	700	580	2000	8 661	8 157
MBL23DPRI	6 GN1/1	700	580	2300	9 190	8 686

PRÉSENTOIRS 1 & 2 NIVEAUX EN INOX AVEC PARE-HALEINE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age

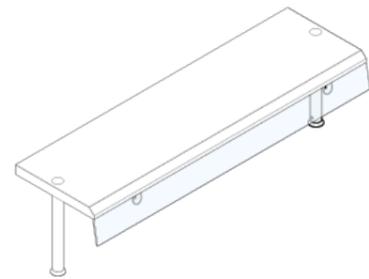

présentoir 1 niveau



présentoir 2 niveaux

DESCRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine droit en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v. En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

PRÉSENTOIRS DES MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



présentoir simple



présentoir double

DESCRIPTIF

Présentoirs en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v. En option : une rampe d'éclairage LED sous étagère simple, une ou deux rampes d'éclairage LED sous étagère double.

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T
800	2	8	PICS08-I	PICS08-I	1 053
1200	3	14	PICS12-I	PICS12-I	1 170
1600	4	20	PICS16-I	PICS16-I	1 285
2000	5	26	PICS20-I	PICS20-I	1 634
2300	6	30	PICS23-I	PICS23-I	1 793

Étagère simple (par étagère) + éclairage LED	
Référence	Prix € H.T
PICS08LED-I	1 367
PICS12LED-I	1 603
PICS16LED-I	1 829
PICS20LED-I	2 303
PICS23LED-I	2 600

Présentoirs des meubles réfrigérés - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T
800*	2	8	PICS08	PICS08	691
1200*	3	14	PICS12	PICS12	711
1600	4	20	PICS16	PICS16	726
2000	5	26	PICS20	PICS20	1 038
2300	6	30	PICS23	PICS23	1 060

Étagère simple (par étagère) + éclairage LED	
Référence	Prix € H.T
PICS08LED	1 078
PICS12LED	1 236
PICS16LED	1 451
PICS20LED	1 667
PICS23LED	1 759

* Les présentoirs longueur 800 sont montés sur les meubles 800 et 900. Les présentoirs longueur 1200 sont montés sur les meubles 1200 et 1250.

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage		Étagère double	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T
800	2	8	PICD08-I	PICD08-I	1 606
1200	3	14	PICD12-I	PICD12-I	1 780
1600	4	20	PICD16-I	PICD16-I	1 955
2000	5	26	PICD20-I	PICD20-I	2 481
2300	6	30	PICD23-I	PICD23-I	2 801

Étagère double + écl. LED 1 niveau	
Référence	Prix € H.T
PICD08LED1-I	2 057
PICD12LED1-I	2 372
PICD16LED1-I	2 680
PICD20LED1-I	3 381
PICD23LED1-I	3 867

Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
Référence	Prix € H.T
PICD08LED2-I	2 508
PICD12LED2-I	2 965
PICD16LED2-I	3 406
PICD20LED2-I	4 279
PICD23LED2-I	4 932

Présentoirs des meubles réfrigérés - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w éclairage**		Étagère double	
		LED	Référence	Référence	Prix € H.T
800*	2	8	PICD08	PICD08	1 047
1200*	3	14	PICD12	PICD12	1 164
1600	4	20	PICD16	PICD16	1 191
2000	5	26	PICD20	PICD20	1 551
2300	6	30	PICD23	PICD23	1 798

Étagère double + écl. LED 1 niveau	
Référence	Prix € H.T
PICD08LED1	1 494
PICD12LED1	1 716
PICD16LED1	1 808
PICD20LED1	2 409
PICD23LED1	3 865

Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
Référence	Prix € H.T
PICD08LED2	1 792
PICD12LED2	1 859
PICD16LED2	2 049
PICD20LED2	2 529
PICD23LED2	2 787

** Par étagère

* Les présentoirs longueur 800 sont montés sur les meubles 800 et 900. Les présentoirs longueur 1200 sont montés sur les meubles 1200 et 1250.

SALAD'BAR RECTANGULAIRE EN FROID STATIQUE OU VENTILÉ

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**



Disponible en chaud,
nous consulter

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bords rayonnés. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.
Cuve décaissée profondeur 30 ou 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO.
Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins).
Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Commandes par touches sensibles.
Présentoir en verre trempé cintré 2 côtés (6 mm) avec éclairage LED en standard. 2 profilés inox ø 40 mm par côté. Tablettes de dépose latérales. Corps de meuble fermé recevant la façade sur les quatre côtés avec groupe placé en extrémité. Largeur : 1470 mm avec les 2 rampes, hauteur : 900 mm. Alimentation mono 240v.
Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la réf. Ex. SBSGRB16PRI. Livré sans bac d'évaporation.

Salad'bar froid statique - cuve prof. 30 mm

Référence	Cuve		Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T		Meuble sans groupe* Prix € H.T
	Capa. bacs	Électrique	Frigorifique	Dessus inox		Dessus inox		
SBRH16PRI	4 GN1/1	450	435	1600	10 608	9 567		
SBRH20PRI	5 GN1/1	700	580	2000	11 985	10 877		
SBRH23PRI	6 GN1/1	700	580	2300	12 974	11 742		

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

Salad'bar froid statique - cuve prof. 110 mm

Référence	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T		Meuble sans groupe* Prix € H.T
	Capa. bacs	Dessus inox		Dessus inox	Dessus inox	
SBRB16PRI	3 GN1/1	1600				
SBRB20PRI	5 GN1/1	2000				
SBRB23PRI	6 GN1/1	2300				

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.


Salad'bar froid ventilé - cuve prof. de 30 à 110 mm

Référence	Cuve		Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T		Meuble sans groupe* Prix € H.T
	Capa. bacs	Électrique	Frigorifique	Dessus inox		Dessus inox		
SBRV16PRI	4 GN1/1	450	435	1600	19 456	18 667		
SBRV20PRI	5 GN1/1	700	580	2000	21 117	20 906		
SBRV23PRI	6 GN1/1	700	580	2300	23 111	22 083		

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

SALAD'BAR OCTOGONAL

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**

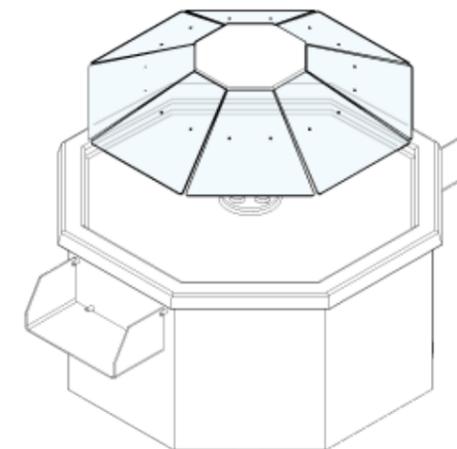

DESSCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bords rayonnés. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Ilôt central octogonal de présentation et de distribution avec structure supérieure, pare-haleine, éclairage LED, porte-assiettes latéraux en méthacrylate. Cuve décaissée profondeur 50 mm avec évacuation directe (vidange 3/4), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Rampes à plateaux 3 lisses en inox brossé ø 32 montées sur consoles inox (hauteur 800 mm). Corps de meuble fermé recevant la façade sur les huit côtés avec groupe sur un des côtés. Dimensions : 1400 x 1400 mm ou 1700 x 1700 mm. Alimentation mono 240v.
Meuble non disponible en granit.
Meuble disponible sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
*Ajouter SG à la réf. Ex. SBSGOCTO14PRI. Livré sans bac d'évaporation.

Salad'bar octogonal froid statique - cuve prof. 50 mm

Référence	Puissance		Longueur	Meuble avec groupe		Meuble sans groupe*	
	Électrique	Frigorifique		Côté	Prix € H.T	Prix € H.T	Prix € H.T
SBOCTO14PRI	700	753	1400	20 844	19 593		
SBOCTO18PRI	800	1166	1800	22 609	21 381		

Version avec présentoir motorisé : sur demande

OPTIONS SALAD'BAR OCTOGONAL		
Référence	Désignation	Prix € H.T
MOTOR	Motorisation	Nous consulter

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE"^{Enodis} AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE ^{ENFANTS} 2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE ^{Prim'Age}



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE"^{Enodis} AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE ^{ENFANTS} 3 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE ^{Prim'Age}



avec réserve réfrigérée

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v). Hauteur meuble Enfant : 1360 mm. Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. *VSGO2CL12PRI. Livré sans bac d'évaporation.

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v). Hauteur meuble Enfant : 1560 mm. *Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière 2 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VO2CL12PRI	3 GN1/1	900 / 1166	1250	16 137	15 137
VO2CL16PRI	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	18 884	17 855
VO2CL20PRI	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	20 087	19 043

Vitrines réfrigérées "Cristaline" ventilées, flux arrière 3 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VO3CL12PRI	3 GN1/1	900 / 1166	1250	17 173	16 162
VO3CL16PRI	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	19 764	18 724
VO3CL20PRI	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	21 249	20 194

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE" AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE 2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE" AVEC FROID VENTILÉ, FLUX ARRIÈRE 3 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



sur baie libre

cuve prof. de 30 à 110 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Enfant : 1350 mm. *Livré sans bac d'évaporation.

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur hors tout meuble Enfant : 1550 mm.*Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Élégance" ventilées, flux arrière 2 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T	
				Dessus inox	Dessus inox
VO2AL09PRI	2 GN1/1	800 / 972	950	14 045	13 203
VO2AL12PRI	3 GN1/1	900 / 1166	1250	15 233	14 320
VO2AL16PRI	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	16 740	15 736
VO2AL20PRI	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	17 721	16 658

Vitrines réfrigérées "Élégance" ventilées, flux arrière 3 niveaux sur baie libre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T	
				Dessus inox	Dessus inox
VO3AL09PRI	2 GN1/1	800 / 972	950	16 071	15 107
VO3AL12PRI	3 GN1/1	900 / 1166	1250	16 485	15 496
VO3AL16PRI	4 GN1/1	1200 / 1573	1600	17 836	16 766
VO3AL20PRI	5 GN1/1	1400 / 1717	2000	19 094	17 949

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CLASSIQUE" ENODIS ENFANTS AVEC FROID STATIQUE SUR BAIE LIBRE



sur baie libre

cuve prof. 30 mm

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CLASSIQUE" ENODIS ENFANTS AVEC FROID STATIQUE AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



avec réserve 1 portillon

cuve prof. 30 mm

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (vitrine et cuve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Enfant : 1660 mm.*Livré sans bac d'évaporation.

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Triple régulation programmable (vitrine, cuve et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Meubles avec réserve réfrigérée : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Equipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis). Alimentation mono 240v. Hauteur meuble Enfant : 1660 mm.*Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines "Classique" - cuve statique sur baie libre - hors-d'œuvre

Référence	Cuve Capa. bacs	Puissance w / Frigorifique	Puissance w / Electrique	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VHOL12PRI	3 GN1/1	1543	1200	1200 / 1250*	18 042	17 019
VHOL16PRI	4 GN1/1	2135	1650	1600	20 808	19 757
VHOL20PRI	5 GN1/1	2470	2100	2000	22 260	21 194
VHOL23PRI	6 GN1/1	2664	2300	2300	23 696	22 617

Vitrines "Classique" - cuve statique avec réserve réfrigérée - hors-d'œuvre

Référence	Cuve Capacité bacs	Réserve réfrigérée	Puissance w Électrique	Puissance w Frigorifique	Long.	Meuble avec groupe Prix € H.T Dessus inox	Meuble sans groupe* Prix € H.T Dessus inox
VHOR14PRI	3 GN 1/1	1 portillon GN1/1	1200	1543	1400	20 547	19 501
VHOR16PRI	4 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1700	2135	1600	23 282	22 206
VHOR20PRI	5 GN 1/1	1 portillon GN2/1	1900	2470	2000	25 623	24 5424
VHOR23PRI	6 GN 1/1	2 portillons GN2/1	2100	2664	2300	28 021	26 897

OPTIONS - MEUBLES FROIDS



OPTIONS POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
AGC	Aération du groupe côté clients par ouverture dans le stratifié	870
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	316
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée et non raccordée l'unité	167
PCA	Prise Arnoul l'unité	338
PCTri	Prise triphasée l'unité	281
FCPORTREFRI	Fermeture à clé pour portillon réfrigéré par portillon	105
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	393
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	393
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	393
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	469
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) pour dessus et rampe en granit ou pierre reconstituée le ml	170
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe des plateaux (entre 815 mm et 830 mm du sol) par meuble	294
TDSB	Tablette dépose-assiette en plexiglas fumé	356
BSC	Barette de séparation de la cuve	62
GTROP	Groupe Tropicalisé	951
REGETF	Plus-value pour régulation EasyTouch pour meuble froid avec prise USB et éclairage dynamique	784

OPTIONS - MEUBLES FROIDS



OPTIONS POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171
MVBE1	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles. réf HO ou boissons baie libre ou réserve 1 portillon	-211
MVBE2	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles réfrigérés HO ou boissons 2 portillons	-421
MVBE3	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles vitrines sur baie libre	-437
MVBE4	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles vitrines avec réserve réfrigérée	-647
EMB10	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 950 mm	312
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1200 mm	338
EMB13	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1350 mm	381
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1600 mm	396
EMB17	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1700 mm	471
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2000 mm	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2300 mm	561
EMB26	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2600 mm	393
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	393
BPM	Bord avant poli miroir le ml	162

OPTIONS AMÉNAGEMENT DES VITRINES RÉFRIGÉRÉES		
Référence	Désignation	Prix € H.T
AGSG	Remplacement des étagères verres par glissières support grilles	Nous consulter

OPTIONS - MEUBLES FROIDS



OPTIONS RIDEAU DE NUIT RIGIDE AVEC FERMETURE À CLÉ POUR VITRINES "CRISTALINE"		
Référence	Désignation	Prix € H.T
RDNFC2	Vitrine "Cristaline" 2GN	1 556
RDNFC3	Vitrine "Cristaline" 3GN	1 738
RDNFC4	Vitrine "Cristaline" 4GN	1 958
RDNFC5	Vitrine "Cristaline" 5GN	2 125
RDNFC6	Vitrine "Cristaline" 6GN	2 371
RDNFC7	Vitrine "Cristaline" 7GN	2 556

OPTIONS RIDEAU THERMIQUE CÔTÉ SERVICE POUR VITRINE CLASSIQUES (EN REMPLACEMENT DES PORTES COULISSANTES EN VERRE)		
Référence	Désignation	Prix € H.T
RTVC3	Vitrine "Classique" 3GN1/1, 1200 mm	401
RTVC4	Vitrine "Classique" 4GN1/1, 1600 mm	498
RTVC5	Vitrine "Classique" 5GN1/1, 2000 mm	585
RTVC6	Vitrine "Classique" 6GN1/1, 2300 mm	712



03 MEUBLES CHAUDS

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**). Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**. Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**. En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, **hauteur 900 mm (pour des raisons de sécurité)** sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø 32 mm (incluse dans le prix des meubles)**. En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face **ép. 20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox. Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox. La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles. Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

Caractéristiques

- **Cuve chauffée par air ventilé à angles rayonnés soudés** avec des résistances à ailettes blindées en acier inoxydable 18/10 auto-adhésives en sous-face de la cuve, avec ventilateur axiaux. Profondeur maximale des bacs prof. 150 mm. Plage de température de +65°C à +105°C.
- **Cuve chauffée par eau à angles rayonnés soudés** avec pointe de diamant vers bonde de vidange 3/4". Avec des résistances à ailettes blindées en acier inoxydable 18/10 auto-adhésives en sous-face de la cuve. Profondeur maximale des bacs prof. 150 mm. Plage de température de +65°C à +85°C. Remplissage automatique de la cuve avec sécurité de trop plein d'eau. 2 sondes de détection du niveau d'eau mini et maxi).
- **Dessus chauffé par plaques vitrocéramiques en verre trempé noir**, ép. 6 mm GN1/1 (505 x 325 mm). Plage de température de +65°C à +105°C.
- **Étuves ventilées** isolées par laine de roche. Plage de température allant de 0°C à +85°C. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Alimentation en mono 230 V ou en tri 400V + N + T.
- **Présentoirs**
Neutres ou chauffant ou éclairant
Rampe chauffante céramique haute qualité, puissance 150 W / lampe avec isolant variotherme.


Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

Les plus PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age

Les présentoirs

Tube inox profilé ø 40 mm poli.
Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré ép. 6 mm.
Éclairage LED et rampe chauffante céramique (commandes dissociées) pour les modèles avec éclairage / chauffage.
Glace verticale pour les présentoirs bain-marie.

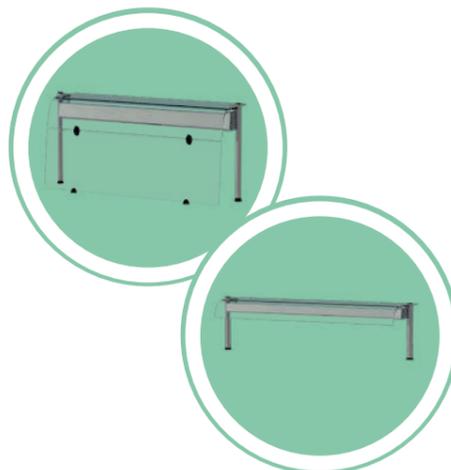

Vitrines chaudes "Cristaline"

Vitrine chauffante de forme rectangulaire.
Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir format GN1/1.
1 ou 2 étagères (selon le modèle) chauffantes.
Résistances adhésives chauffantes en sous-face.
Régulation de 65 à 105°C.
Éclairage par LED.
2 portes coulissantes en plexiglas.



Vitrines chaudes "Élégance"


Vitrine chauffante de forme arrondie.
Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir format GN1/1.
1 ou 2 étagères (selon le modèle) chauffantes.
Résistances adhésives chauffantes en sous-face.
Régulation de 65 à 105°C.
Éclairage par LED.
2 portes coulissantes en plexiglas.



MEUBLES
CHAUDS

PRÉSENTOIRS 1 NIVEAU EN VERRE

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**

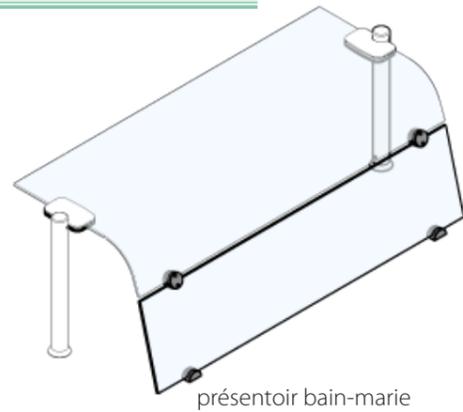


présentoir bain-marie




présentoir vitrocho

PRÉSENTOIRS 1 NIVEAU AVEC DESSUS INOX

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**

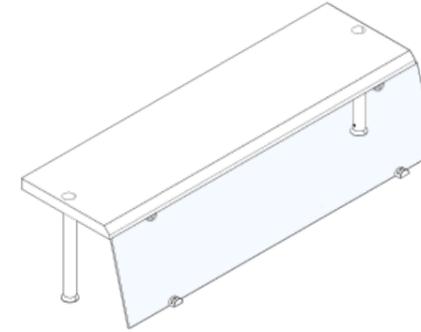

présentoir 1 niveau

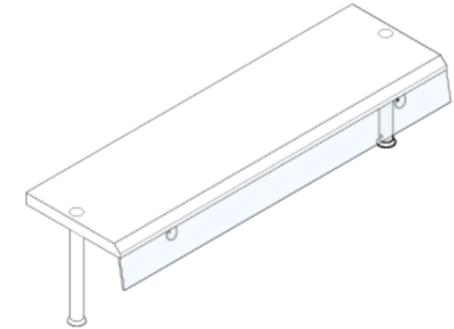

présentoir 1 niveau

DESRIPTIF

Présentoir bain-marie en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli \varnothing 40 mm. Hauteur 385 mm. Glace de protection verticale en verre trempé blanc 6 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Présentoirs cuves bain-marie

Cuve	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED + chauffage		
	Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage LED + chauffage	Prix € H.T
2 GN1/1	TDSB08	739	TDSB08CLED	8 + 150	1 564
3 GN1/1	TDSB12	776	TDSB12CLED	14 + 300	1 638
4 GN1/1	TDSB16	886	TDSB16CLED	20 + 300	1 844
5 GN1/1	TDSB20	1 034	TDSB20CLED	26 + 450	2 318
6 GN1/1	TDSB23	1 179	TDSB23CLED	30 + 450	2 748

DESRIPTIF

Présentoir vitrocho : étagère simple en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tube inox poli \varnothing 40 mm. Hauteur 385 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Présentoirs plan vitrocho

Cuve	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED + chauffage		
	Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage LED + chauffage	Prix € H.T
2 GN1/1	TDSV08	696	TDSV08CLED	8 + 150	1 522
3 GN1/1	TDSV12	733	TDSV12CLED	14 + 300	1 612
4 GN1/1	TDSV16	772	TDSV16CLED	20 + 300	1 905
5 GN1/1	TDSV20	1 070	TDSV20CLED	26 + 450	2 243
6 GN1/1	TDSV23	1 093	TDSV23CLED	30 + 450	2 604

OPTION PRÉSENTOIRS

Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171

DESRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine incliné en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli \varnothing 40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v. En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

Présentoirs en inox avec pare-haleine fermeture frontale - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Étagère simple		Étagère simple (par étagère) + éclairage LED		
		Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage (par étagère) LED	Prix € H.T
800	2	TDSB08-I	1 170	TDSB08LED-I	8	1 855
1200	3	TDSB12-I	1 270	TDSB12LED-I	14	2 040
1600	4	TDSB16-I	1 372	TDSB16LED-I	20	2 075
2000	5	TDSB20-I	1 749	TDSB20LED-I	26	2 865
2300	6	TDSB23-I	1 955	TDSB23LED-I	30	3 390

Présentoirs en inox & vitré - 1 niveau

Longueur	Capacité GN	Étagère simple		Étagère simple (par étagère) + éclairage LED		
		Référence	Prix € H.T	Référence	Puissance w éclairage (par étagère) LED	Prix € H.T
800	2	TDSV08-I	1 053	TDSV08LED-I	8	1 742
1200	3	TDSV12-I	1 170	TDSV12LED-I	14	1 942
1600	4	TDSV16-I	1 285	TDSV16LED-I	20	2 188
2000	5	TDSV20-I	1 634	TDSV20LED-I	26	2 800
2300	6	TDSV23-I	1 793	TDSV23LED-I	30	3 240

PRÉSENTOIRS 2 NIVEAUX EN VERRE AVEC PARE-HALEINE

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**




présentoir 2 niveaux



présentoir 2 niveaux

PRÉSENTOIRS 2 NIVEAUX EN INOX AVEC PARE-HALEINE

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**



présentoir 2 niveaux



présentoir 2 niveaux

DESCRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine droit en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.
En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

DESCRIPTIF

Présentoirs en inox 18/10, avec pare-haleine droit en verre trempé blanc 6 mm. Tubes inox poli ø40 mm. Hauteur 370 mm pour 1 niveau et 640 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.
En option : une ou deux rampes d'éclairage LED sous le premier niveau et/ou le deuxième.

Présentoirs en verre avec pare-haleine - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double				
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T		
800	2	8	PICD08	1 129	PICD08LED1	1 560	PICD08LED2	1 991
1200	3	14	PICD12	1 266	PICD12LED1	1 832	PICD12LED2	2 398
1600	4	20	PICD16	1 397	PICD16LED1	2 090	PICD16LED2	2 783
2000	5	26	PICD20	1 781	PICD20LED1	2 640	PICD20LED2	3 499
2300	6	30	PICD23	1 998	PICD23LED1	3 015	PICD23LED2	4 032

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 2 niveaux

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double		Étagère double + écl. LED 1 niveau		Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	
800	2	8	PIDD08-I	1 534	PIDD08LED1-I	1 965	PIDD08LED2-I	2 395	
1200	3	14	PIDD12-I	1 698	PIDD12LED1-I	2 264	PIDD12LED2-I	2 830	
1600	4	20	PIDD16-I	1 865	PIDD16LED1-I	2 558	PIDD16LED2-I	3 251	
2000	5	26	PIDD20-I	2 368	PIDD20LED1-I	3 227	PIDD20LED2-I	4 085	
2300	6	30	PIDD23-I	2 674	PIDD23LED1-I	3 691	PIDD23LED2-I	4 707	

Présentoirs en verre avec pare-haleine - 2 niveaux fermeture frontale

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double		Étagère double + écl. LED 1 niveau		Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	
800	2	8	PICDFD08	1 198	PICDFD08LED1	1 629	PICDFD08LED2	2 062	
1200	3	14	PICDFD12	1 339	PICDFD12LED1	1 905	PICDFD12LED2	2 471	
1600	4	20	PICDFD16	1 484	PICDFD16LED1	2 177	PICDFD16LED2	2 870	
2000	5	26	PICDFD20	1 946	PICDFD20LED1	2 805	PICDFD20LED2	3 664	
2300	6	30	PICDFD23	2 131	PICDFD23LED1	3 148	PICDFD23LED2	4 165	

Présentoirs en inox avec pare-haleine - 2 niveaux fermeture frontale

Longueur	Capacité GN	Puissance w* éclairage		Étagère double		Étagère double + écl. LED 1 niveau		Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
		LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	
800	2	8	TDFD08-I	1 592	TDFD08LED1-I	2 023	TDFD08LED2-I	2 454	
1200	3	14	TDFD12-I	1 771	TDFD12LED1-I	2 337	TDFD12LED2-I	2 903	
1600	4	20	TDFD16-I	1 937	TDFD16LED1-I	2 629	TDFD16LED2-I	3 322	
2000	5	26	TDFD20-I	2 554	TDFD20LED1-I	3 412	TDFD20LED2-I	4 270	
2300	6	30	TDFD23-I	2 802	TDFD23LED1-I	3 619	TDFD23LED2-I	4 836	

VITRINES CHAUDES "CRISTALINE" 1 NIVEAU SUR BAIE LIBRE OU AVEC ÉTUVE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1 étagère de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Enfant : 1360 mm.

VITRINES CHAUDES "CRISTALINE" 2 NIVEAUX SUR BAIE LIBRE OU AVEC ÉTUVE

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation Tri400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Enfant : 1560 mm.

Vitrines chaudes "Cristaline" sur baie libre ou avec étuve - 1 niveau

Plateaux Capacité bacs	Meuble sur baie libre			
	Référence	Puiss. w électrique	Longueur	Prix € H.T
2 GN1/1	VCO1CL09ES	1490	950	13 274
3 GN1/1	VCO1CL12ES	2350	1250	14 383
4 GN1/1	VCO1CL16ES	2780	1600	16 140
5 GN1/1	VCO1CL20ES	3740	2000	18 078
6 GN1/1	VCO1CL23ES	4700	2300	22 983
7 GN1/1	VCO1CL26ES	5330	2600	26 513

Meuble avec étuve			
Référence	Puiss. w électrique	Longueur	Prix € H.T
VCO1CE09ES	3090	950	15 641
VCO1CE12ES	3950	1250	16 975
VCO1CE16ES	4380	1600	19 004
VCO1CE20ES	5340	2000	21 237
VCO1CE23ES	6300	2300	25 223
VCO1CE26ES	8530	2600	31 660

Vitrines chaudes "Cristaline" sur baie libre ou avec étuve - 2 niveaux

Plateaux Capacité bacs	Meuble sur baie libre			
	Référence	Puiss. w électrique	Longueur	Prix € H.T
2 GN1/1	VCO2CL09ES	2020	950	15 573
3 GN1/1	VCO2CL12ES	3310	1250	17 175
4 GN1/1	VCO2CL16ES	3740	1600	19 349
5 GN1/1	VCO2CL20ES	5180	2000	21 685
6 GN1/1	VCO2CL23ES	6620	2300	25 413
7 GN1/1	VCO2CL26ES	7250	2600	28 402

Meuble avec étuve			
Référence	Puiss. w électrique	Longueur	Prix € H.T
VCO2CE09ES	3620	950	17 941
VCO2CE12ES	4910	1250	19 766
VCO2CE16ES	5340	1600	22 216
VCO2CE20ES	8380	2000	24 844
VCO2CE23ES	9820	2300	27 910
VCO2CE26ES	10450	2600	33 554

OPTIONS - MEUBLES CHAUDS

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

OPTIONS COMMUNES MEUBLES CHAUDS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
EMB08	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 800	292
EMB09	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 950 mm	328
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 1200	338
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 1600	396
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 2000	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 2300	561
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	393
BPM	Bord avant poli miroir le ml	162
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
MRGE800	Aménagement de l'étuve avec 1 cadre à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 800	422
MRGE1200	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 1200	875
MRGE1600	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 1600	919
MRGE2000	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN2/1 (entrée 530 mm) pour meuble de 2000	974
MRGE2300	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN2/1 (entrée 530 mm) pour meuble de 2300	974
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein pour meuble	316
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée et non raccordée l'unité	167
PCA	Prise Arnould l'unité	338
PCTri	Prise triphasé l'unité	291
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	393
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	393
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	393
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	469
VOLTSM	Voltage monophasé au lieu de triphasé	nous consulter
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateau) le ml	170
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815 mm et 830 mm du sol) par meuble	294
REGETC	Plus-value pour régulation EasyTouch pour meuble froid avec prise USB et éclairage dynamique	669

OPTIONS - MEUBLES CHAUDS

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

OPTIONS VITROCHO SUR BAIE LIBRE ET AVEC TABLETTE DE DÉPOSE		
Référence	Désignation	Prix € H.T
SBI06	Support inox* pour bac gastro GN1/1-65	205
SBI10	Support inox* pour bac gastro GN1/1-100	206
PDV60	Décaissé de 60 mm pour dessus avec plaque vitro plus-value. Autres dimensions de décaissés sur demande	645
PDV60-3F	Décaissé de 60 mm pour vitro sur 3 faces	2 606

OPTION PRÉSENTOIRS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171

04

MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**). Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**. Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**. En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 750 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø32 mm (incluse dans le prix des meubles)**. En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face **ép. 20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox. Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox. La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles. Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

Les plus

PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age


Meubles neutres

Meuble rangement sur baie libre, ou ouvert avec plancher et étagère réglable, ou fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).




Meubles d'angle

Meubles d'angle interne : Ouvert avec plancher et étagère réglable côté "service".
Meubles d'angle externe : Façade stratifiée et rampe côté "client".

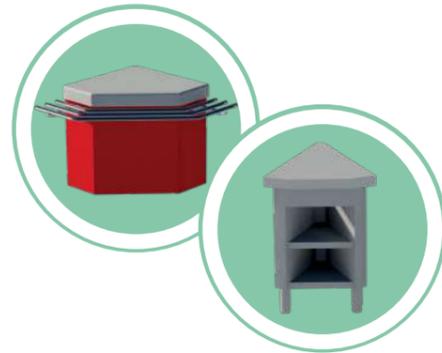


Meubles distributeurs

Distributeurs à niveau constant pour le stockage des verres. Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500.
Distributeurs à niveau constant pour le stockage des assiettes chaudes. Capacité : 110 assiettes. Puissance : 110 W. Distributeurs à niveau constant pour le stockage des plateaux. Capacité : 110 plateaux.

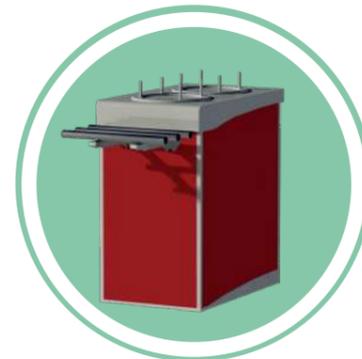

Meubles logement chariot

Construction inox AISI 304 ép. 20/10ème. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15mm du sol. Rampe inox 3 tubes incluse. Disponibles en version "U" (pour 1 chariot) ou "E" (pour 2 chariots).
Chariots non fournis.

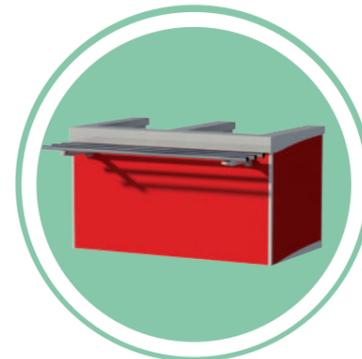


Les plus

PRODUITS

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age

Guides de circulation

Fabrication en tube inox brossé ø40 avec platine de fixation en inox.
Hauteur : 900 mm.

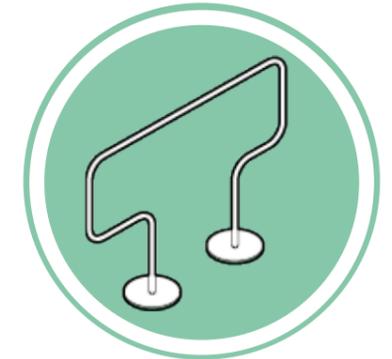


Éléments de façade

Élément de jonction entre deux meubles, permet de modifier l'organisation initiale ou tout simplement de logement à chariot/



Rampes

Standard : rampe individuelle par meuble constitué de 3 lisses en tube inox brossé ø32 montées sur consoles inox.
En variante : rampe en bois hêtre teinté, rampe granit épaisseur 30 mm, en verre trempé, en stratifié avec 2 joncs de glissement inox.

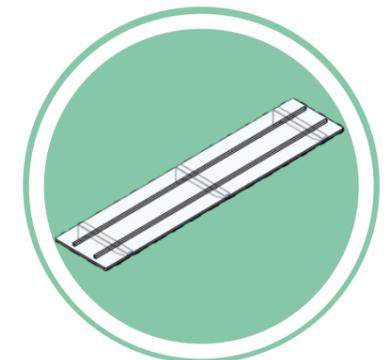

MEUBLES NEUTRES SUR BAIE LIBRE Enodis AVEC RANGEMENT OUVERT OU FERMÉ ENFANTS **Prim'Age**



sur baie libre

avec rangement ouvert

avec rangement fermé

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Meubles rangement avec plancher et étagère réglables. Meuble fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).

Meubles neutres

Longueur	Meuble sur baie libre	
	Référence	Prix € H.T
800	MNBL08PRI	3 139
1200	MNBL12PRI	3 817
1600	MNBL16PRI	3 998
2000	MNBL20PRI	4 638
2300	MNBL23PRI	5 624

Meuble avec rangement ouvert	
Référence	Prix € H.T
MNO08PRI	3 531
MNO12PRI	3 981
MNO16PRI	5 104


Meuble avec rangement fermé	
Référence	Prix € H.T
MNF08PRI	3 753
MNF16PRI	5 126



MEUBLES
COMPLÉMENTAIRES

MEUBLES D'ANGLE EXTERNE À PANS COUPÉS

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**

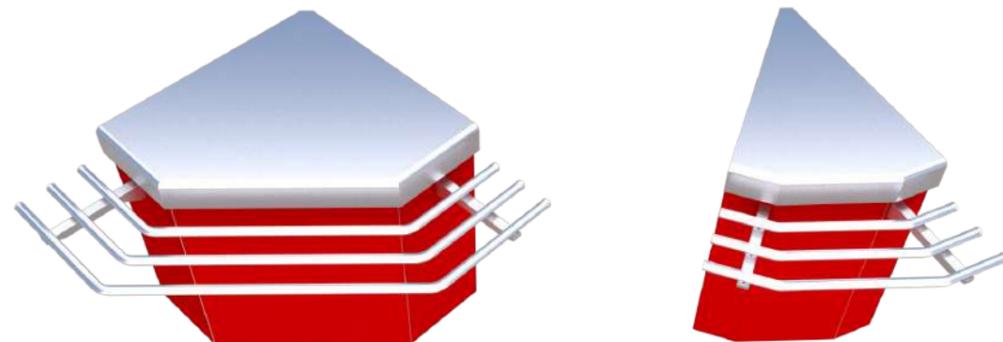

MAE90PRI

meuble à pans coupés

MAE45PRI


meuble à pans coupés

DESCRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

MEUBLES D'ANGLE INTERNE À PANS COUPÉS OU ARRONDIS

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**

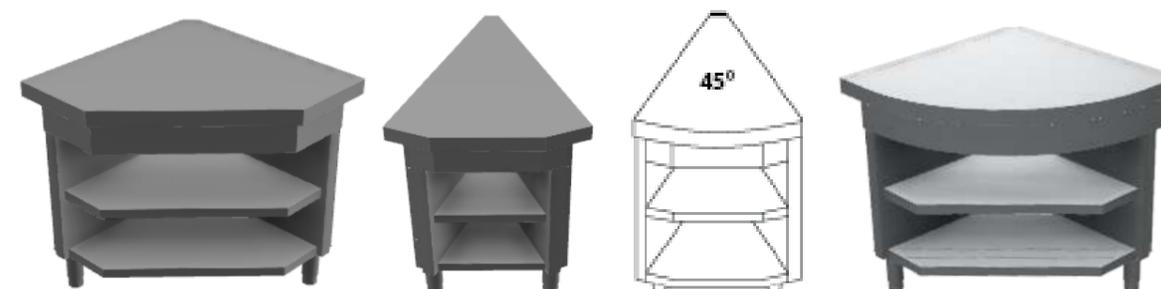

MAI90PRI

MAI45PRI

MAIC45PRI

MAIC90PRI

meuble à pans coupés

meuble arrondis

DESCRIPTIF

Côté interne du plateau en 3 pans. Plancher et étagère intermédiaire.

Meubles d'angle externe à pans coupés

Référence	Descriptif	Prix € H.T
MAE90PRI	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients). Meuble (plateau + habillage)	3 797
MAE45PRI	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients). Meuble (plateau + habillage)	2 072

Meubles d'angle interne à pans coupés

Référence	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MAI90PRI	Angle de 90° (ouvert côté service). Meuble (plateau + habillage)	3 930
MAI45PRI	Angle de 45° (ouvert côté service). Meuble (plateau + habillage)	3 286
PS90PRI	Panneau d'angle de 90° (ouvert côté service). Plateau seul	1 149
PS45PRI	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service). Plateau seul	960

Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

DESCRIPTIF

Côté interne du plateau arrondi. Plancher et étagère intermédiaire.


Meubles d'angle interne arrondi

Référence	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MAIC90PRI	Angle de 90° (ouvert côté service). Meuble (plateau + habillage)	5 357
MAIC4PRI	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service). Plateau seul	3 807


Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

MEUBLES DISTRIBUTEURS DE VERRES, ASSIETTES & PLATEAUX

Enodis
ENFANTS
**Prim'
Age**

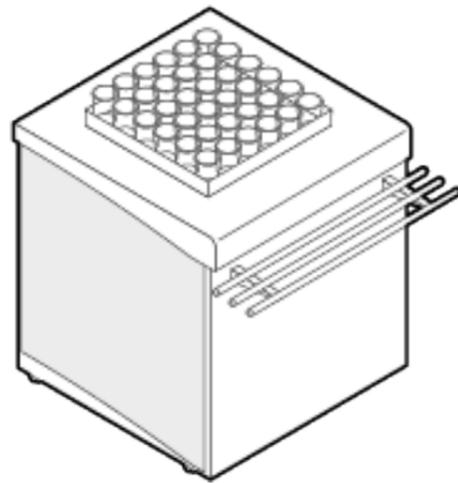

meuble distributeur de verres

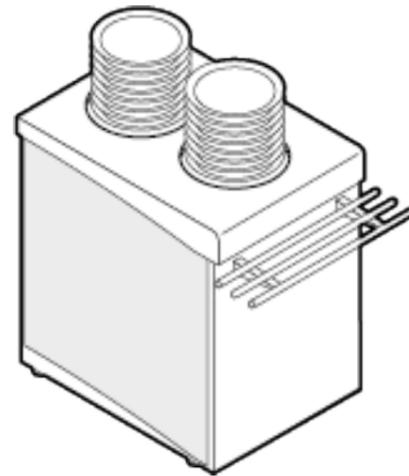

meuble distributeur d'assiettes

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Distributeurs à niveau constant pour le stockage

- des verres. Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500
- des assiettes chaudes. Capacité : 110 assiettes. Puissance : 110 w
- des plateaux. Capacité : 110 plateaux


Meubles distributeurs

Référence	Longueur	Descriptif	Prix € H.T
DVA80PRI	800	Distributeur de verres	4 942
DAA45PRI	500	Distributeur d'assiettes	6 045
DPA80PRI	800	Distributeur de plateaux	4 942



ÉLÉMENTS DE FAÇADE & ÉLÉMENTS DE RETOUR

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



élément de façade

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. L'élément de façade permet, soit la jonction de deux meubles, soit de modifier l'organisation initiale ou tout simplement pour logement à chariot.

Éléments de façade

Référence	Descriptif	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
EF50PRI	Élément de façade	500	1 282
EF60PRI	Élément de façade	600	1 436
EF12PRI	Élément de façade	1200	2 021
EF16PRI	Élément de façade	1600	2 503
EF20PRI	Élément de façade	2000	2 933
EF23PRI	Élément de façade	2300	3 153

OPTION ÉLÉMENT DE FAÇADE

Référence	Désignation	Longueur	Prix € H.T Dessus inox
BDRPRI	Élément de retour	830	1 164

RAMPES INOX & RAMPES DE CIRCULATION

Enodis
ENFANTS
Prim'Age



rampe à plateaux inox incluse



avec crosse d'extrémité



rampe de circulation inox

DESRIPTIF

Rampes à plateaux incluses
Standard : rampe individuelle par meuble constituée de 3 lisses en tube inox brossé \varnothing 32 montées sur consoles inox.

Rampes inox 3 lisses

Référence	Désignation	Prix € H.T
RPI3	Rampe inox 3 lisses en complément de self (au mètre linéaire)	284
MVRPI305	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 500 mm	-130
MVRPI306	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 600 mm	-157
MVRPI308	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 800 mm	-209
MVRPI309	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 900 mm	-235
MVRPI312	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1200 mm	-326
MVRPI313	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 12500 mm	-326
MVRPI314	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1400 mm	-351
MVRPI315	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1500 mm	-391
MVRPI316	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 1600 mm	-429
MVRPI320	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 2000 mm	-522
MVRPI323	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 2300 mm	-600
MVRPI326	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble largeur 2600 mm	-866

DESRIPTIF

Fabrication en tube inox brossé \varnothing 40 avec platine de fixation en inox. Hauteur 900 mm.

Rampes inox \varnothing 40


Référence	Longueur	Prix € H.T
RCB12PRI	1200	712

RAMPES EN VARIANTE : GRANIT, VERRE, STRATIFIÉE

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age



rampe en pierre reconstituée et granit

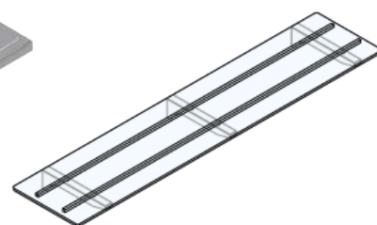

rampe verre avec éclairage LED en option



rampe stratifiée

DESCRIPTIF

Rampes à plateaux en variante : le choix d'une rampe à plateaux en variante implique une plus-value.

- Rampe granit épaisseur 30 mm sur consoles inox. 3 joncs inox pour le glissement des plateaux.
- Rampe en verre trempé épaisseur 10 mm sur consoles inox avec 2 joncs de glissement inox.
- Rampe en stratifié avec 3 joncs de glissement inox.

OPTIONS MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Enodis
ENFANTS
Prim'
Age

OPTIONS COMMUNES MEUBLES COMPLÉMENTAIRES		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
EMB09	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 900 mm	328
EMB10	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1000 mm	312
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1200 mm	338
EMB14	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1400 mm	387
EMB15	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1500 mm	389
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1600 mm	396
EMB17	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1700 mm	471
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2000 mm	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2300 mm	561
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	393
BPM	Bord avant poli miroir le ml	162
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
CEPORPI	Côté stratifié avec bord latéral rayonné et rampe l'unité	1 110
PLE	Plinthe inox pour façade à 150 mm du sol le ml	222
DGN1	Découpe pour bac GN1/1 (bac non fourni)	154
DGN2	Découpe pour bac GN2/1 (bac non fourni)	209
AGC	Aération du groupe côté clients par ouverture dans le stratifié l'unité	870
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	316
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée l'unité	167
PCA	Prise Arnould l'unité	338
PCTri	Prise triphasée l'unité	281
FCPC	Fermeture à clé pour meuble neutre à porte coulissante par meuble	99
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	393
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	393
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	393
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	469
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	170
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815mm et 830mm du sol) par meuble	294
BSC	Barrette de séparation de cuve ventilée l'unité	62
TDSB	Tablette dépose-assiettes en plexiglas fumé pour salad'bar + fixations l'unité	356
BGPR	Bande granit de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	401
LEDB	Plus value pour éclairage LED Blanc dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	486
LEDRGB	Plus value pour éclairage LED Multicolore dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	603
REGETC	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Chaud avec prise USB et éclairage dynamique	669
REGETF	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Froid avec prise USB et éclairage dynamique	784

OPTIONS RAMPES		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BGPR	Bande granit de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	401
LEDB	Plus-value pour éclairage LED blanc dans la rampe verre, en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	486
LEDRGB	Plus-value pour éclairage LED multicolore dans la rampe verre, en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	603

Rampes à plateaux

Descriptif
Plus-value pour meuble longueur 500
Plus-value pour meuble longueur 600
Plus-value pour meuble longueur 800
Plus-value pour meuble longueur 900
Plus-value pour meuble longueur 1200
Plus-value pour meuble longueur 1300
Plus-value pour meuble longueur 1400
Plus-value pour meuble longueur 1600
Plus-value pour meuble longueur 2000
Plus-value pour meuble longueur 2300
Assemblage pour angle de 45°
Assemblage pour angle de 90°
Plus-value avec angle de 90° pour meuble cintré
Plus-value avec angle de 45° pour meuble cintré
Pour salad'bar rectangulaire longueur 1600
Pour salad'bar rectangulaire longueur 2000
Pour salad'bar rectangulaire longueur 2300
Pour salad'bar octogonal longueur côté 1400
Pour salad'bar octogonal longueur côté 1800

Verre	
Référence	Prix € H.T.
RV08	632
RV12	934
RV13	960
RV16	1 227
RV20	1 851
RV23	1 923
AV45	2 055
AV90	2 837
RVMA90	2 909
RVMA45	2 225
RV16SB	2 449
RV20SB	3 701
RV23SB	3 843
RV14SBO	6 897
RV18SBO	8 269

Stratifié	
Référence	Prix € H.T.
RS05	398
RS06	447
RS08	461
RS09	475
RS12	660
RS13	680
RS14	704
RS16	849
RS20	1 351
RS23	1 363
AS45	1 383
AS90	1 928
RSMA90	2 909
RSMA45	2 225
RS16SB	1 692
RS20SB	2 697
RS23SB	2 724
RS14SBO	5 340
RS18SBO	6 435

Pour les rampes en pierre reconstituée et granit, nous consulter.

05 MEUBLES DE TRI

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e** poli grain 220 satiné (**scotch-brite**).
Profil de plateau **côté "clients"** en bord rayonné de 20 mm avec **retombée de 110 mm**.
Profil de plateau **côté "service"** en bord droit avec **retombée de 60 mm**.
En option : dessus granit ou pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou pierre reconstituée en bord droit côté "service" et extrémités, et avec bord avant rayonné côté "clients".
- Profondeur 830 mm, hauteur 750 mm sur piètement inox hauteur 180 mm réglables de -25/+50 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à **bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- **Rampe à plateaux standard inox 3 tubes profilés ø32 mm (incluse dans le prix des meubles)**.
En option : rampe granit, rampe en pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifiée.
- **Façade** côté "clients" de série en **mélaminé hydrofuge** revêtue de stratifié double face **ép. 20 mm. À 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox.
Sur demande : façade descendant de 180 mm à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- **250 coloris disponibles de série** à choisir dans notre nuancier.

MEUBLES DE DÉBARRASSAGE

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age




DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.
Meuble avec ou sans bras de retour. Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles.
Largeur : 830 mm, hauteur : 750 mm. Prise non raccordée.

MEUBLE DE TRI SÉLECTIF

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

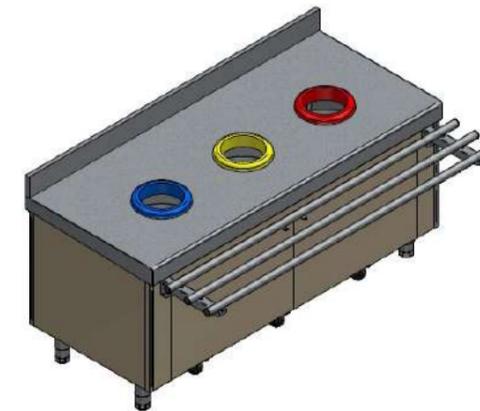

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses, rabattable vers le haut.
Dossieret arrière de 100 mm.
Livré avec poubelles mobiles + collerettes (couleurs à définir)

Meubles neutres sur baie libre

Référence	Dimension L x P x H	Prix € H.T
MNBL08PRI	800 x 830 x 750	3 139
MNBL12PRI	1200 x 830 x 750	3 817
MNBL16PRI	1600 x 830 x 750	3 998
MNBL17PRI	1700 x 830 x 750	3 113
MNBL20PRI	2000 x 830 x 750	4 638
MNBL23PRI	2300 x 830 x 750	5 624

Portes côté client revêtues de stratifiés - battantes ou coulissantes

Réf. portes battantes	Prix € H.T	Descriptif	Réf. portes coulissantes	Prix € H.T
PBATT08	903	Plus-value porte pour meuble longueur 800 mm	PCOULC08	1 806
PBATT12	1 806	Plus-value porte pour meuble longueur 1200 mm	PCOULC12	1 806
PBATT16	1 806	Plus-value porte pour meuble longueur 1600 mm	PCOULC16	1 806
PBATT17	1 806	Plus-value porte pour meuble longueur 1700 mm	PCOULC17	1 806
PBATT20	2 287	Plus-value porte pour meuble longueur 2000 mm	PCOULC20	2 287
PBATT23	2 740	Plus-value porte pour meuble longueur 2300 mm	PCOULC23	2 740

Dessus décaissé 30 mm avec pointe de diamant

Référence	Longueur (mm)	Prix € H.T
DEC510	510 x 510 pour 1 casier	695
DEC1020	1020 x 510 pour 2 casiers	832
DEC1530	1530 x 510 pour 3 casiers	924
DEC2020	2020 x 510 pour 4 casiers	1 231

Meubles neutres sur baie libre - dessus inox

Référence	Dimension L x P x H	Prix € H.T
MNTA2CPRI	1200 x 700 x 750	11 298
MNTA3CPRI	1600 x 700 x 750	13 222

OPTIONS MEUBLES DE TRI SÉLECTIF		
Référence	Descriptif	Prix € H.T
COLLERETTE-C-BLEU	Collerette caoutchouc bleu pour trou vide déchets	185
COLLERETTE-C-JAUNE	Collerette caoutchouc jaune pour trou vide déchets	185
COLLERETTE-C-ROUGE	Collerette caoutchouc rouge pour trou vide déchets	185
COLLERETTE-C-VERTE	Collerette caoutchouc verte pour trou vide déchets	185
PLAQUE TRI SELECTIF	Plaque de signalisation inox format A4 à crocheter sur meuble adossé, l'unité	120



OPTIONS MEUBLES DE TRI

Enodis
ENFANTS

Prim'
Age

OPTIONS GUIDES DE CIRCULATION		
Référence	Désignation	Prix € H.T
EMB08	Étagère basse pour meuble baie libre 800 mm	292
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre 1200 mm	338
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre 1600 mm	396
EMB17	Étagère basse pour meuble baie libre 1700 mm	471
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre 2000 mm	489
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre 2300 mm	561
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	490
VDC	Trou vide-déchet avec collerette anti-choc	381
RPP412I	4 roulettes inox ø125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	316
DGN1	Découpe pour bac GN1/1 (bac non fourni)	154
DGN2	Découpe pour bac GN2/1 (bac non fourni)	209
BAR	Bord anti-ruissellement (par meuble)	484
DO	Dosseret arrière (au mètre linéaire)	614
ARPI3	Abattant de rampe inox	1 025
CE3ES	Crosse d'extrémité	190
AAI3	Assemblage d'angle entre 2 parties droites	625



SELF SUR-MESURE



SELF
SUR-MESURE

SELF SUR-MESURE

Enodis
SELF SUR-MESURE

Prestige

Tous nos selfs sont réalisés sur-mesure.

01

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION

Une ligne dessinée pour vous, afin de rendre vos restaurants attractifs avec des couleurs, des éclairages LED dynamiques chatoyants dans le pur respect de l'environnement.
Le self qui, par son design, le choix des matériaux, la transparence de ses vitrines, suscitera l'envie de s'y rendre, s'y partager ses repas.
Des lignes modernes, innovantes et design sur soubassement inox ou menuisés.
Des selfs construits à votre demande avec des matériaux nobles en pierre reconstituée, corian, granit, inox, stratifié...
Enodis fabrique des selfs qui valorisent le travail de la cuisine.



SELF SUR-MESURE

Enodis
SELF SUR-MESURE

Prestige

02

DES SELFS SUR-MESURE CRÉATEURS D'ENVIES

Les + hygiène :

Cuve rayonnée
Étuve rayonnée
Réserve réfrigérée rayonnée
Dessus assemblés à bords francs
Joint à lèvres démontable sans outil sur les portillons réfrigérés.

Les + performance :


Résistances électriques collées sous cuve
Groupe 56 dB (A) sur plancher extractible

Les + design :

Rampe inox manchonnée
Présentoir en verre cintré sur colonnettes inox
Protection d'angles d'inox
Façade stratifiée à 15 mm du sol en finition standard (plinthe inox sur demande)

Les + économie d'énergie :

Vitrines basse consommation - haut rendement
Régulation tactile
Horloge et mise en route et d'extinction
Éclairage 100% LED

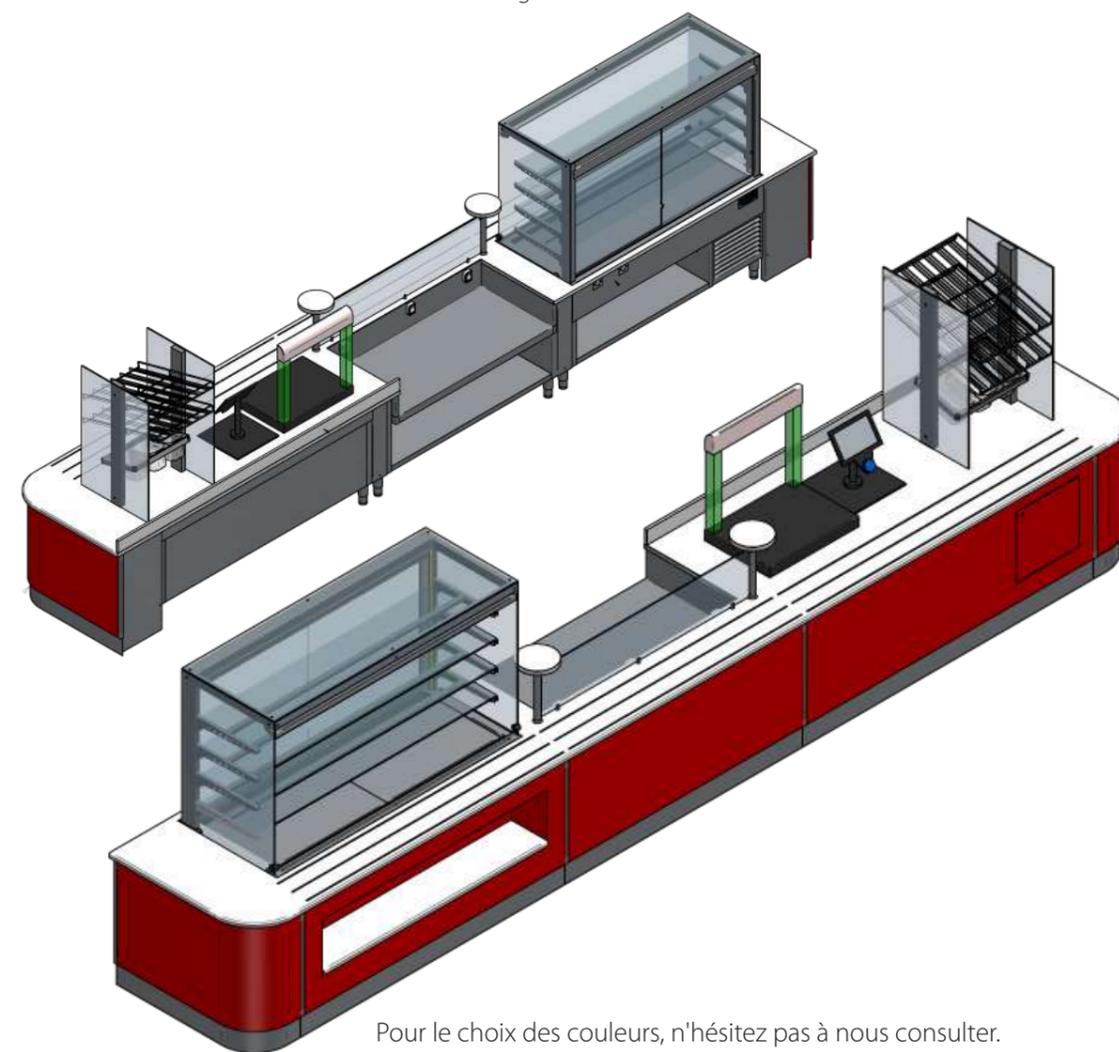

Pour le choix des couleurs, n'hésitez pas à nous consulter.





ENCASTRABLES



Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 **ép. 20/10e poli vibré**.

Les modules encastrables

- Pour votre restaurant, les modules encastrables s'intègrent parfaitement à toutes les créations. Les vitrines et les cuves réfrigérées assurent une tenue en température optimale. Les modules sont mis en place rapidement.
- L'espace de restauration sera optimisé et propice à la détente en jouant avec les couleurs et les différents matériaux souhaités.
- Performance, design, polyvalence et économie d'énergie sont les 4 points forts de nos gammes encastrables.
- Des éclairages LED et des groupes frigorifiques très silencieux 56dB (A) dans le pur respect de l'environnement.
- Une gamme complète, facile, ergonomique, design, s'intégrant dans n'importe lequel de vos décors.

01
MEUBLES
DISTRIBUTEURS..... 198

02
FROID
202.....

03
CHAUD
..... 216




01 MEUBLES DISTRIBUTEURS




DISTRIBUTEURS DE PLATEAUX, DE CASIERS & D'ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT

Enodis
ENCASTRABLES

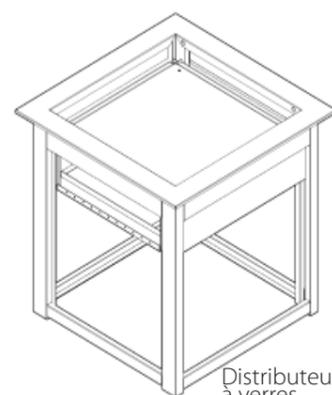

Distributeur pour casiers
à verres

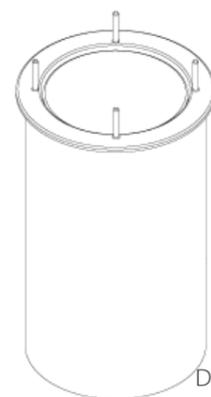

Distributeur d'assiettes

DESRIPTIF

Construction en inox Aisi 304. Poli vibré. Distributeurs à encastrer à niveau constant pour le stockage :

- des verres. Capacité : 5 paniers - 500 x 500
- des assiettes chaudes. Capacité : 55 assiettes. Puissance : 110w. Alimentation mono 240v.
- des plateaux. Capacité : 120 plateaux.

Distributeurs de plateaux, casiers et assiettes

Référence	Descriptif	Capacité	Prix € H.T
DIPLAT	Distributeur de plateaux à niveau constant	120	3 109
DICAS	Distributeur de casiers à niveau constant	5	2 845
DISASN1	Distributeur d'assiettes à niveau constant neutre 240-260	55	1 052
DISASC1	Distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant 240-260	55	1 646
DISASN2	Distributeur d'assiettes à niveau constant neutre 260-310	55	1 141
DISASC2	Distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant 260-310	55	1 889



CO2 FROID

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli vibré.

Caractéristiques

- **Cuve réfrigérée par froid statique** à angles rayonnés soudés avec pointe de diamant vers bonde de vidange. Isolée par mousse polyuréthane injectée. Disponible en **décaissé de 30 mm ou 110 mm**. Plage de température allant de -10°C à +5°C.
- **Cuve réfrigérée par froid ventilé** à angles rayonnés soudés avec pointe de diamant vers bonde de vidange. Isolée par mousse polyuréthane injectée. Avec **décaissé réglable de 30 à 110 mm**. Plage de température allant de -10°C à +5°C.
- **Groupes frigorifiques 56dB(A)** fonctionnant au **gaz R455A** (GWP de 146), alimentés en mono 230 Volts **sur cadre extractible**.
- Commandes par touches sensibles.
-
- **En option** : Bac d'évaporation
Tableau de commande Easy'Touch
Possibilité de modifier le positionnement du groupe sur demande
- Autres gaz disponibles sur demande : R290.
- Disponibles en version groupes déportés compatibles : CO2, R134A, R404A, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A, eau glycolée (fluide à nous confirmer à la commande).

Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

CUVES RÉFRIGÉRÉES HORS-D'ŒUVRES

Enodis
ENCASTRABLES



DESRIPTIF

Cuve à encastrer, réfrigérée par froid statique, décaissé de 30 mm pour présentation hors-d'œuvres. Isolation par mousse isolante au HCFO.
Construction en acier inoxydable Aisi 304. Température de fonctionnement +2°C / +10°C.
Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A.
Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Cuves réfrigérées hors-d'œuvres - avec et sans groupe

Références	Cuve	Dimensions	Avec groupe	
			Puissance w électrique	Prix € H.T
DICRH2	2 GN1/1	810 x 640 x 510	350	3 946
DICRH3	3 GN1/1	1135 x 640 x 510	350	3 978
DICRH4	4 GN1/1	1460 x 640 x 510	450	4 439
DICRH5	5 GN1/1	1785 x 640 x 510	700	4 892
DICRH6	6 GN1/1	2110 x 640 x 510	700	5 335

Références	Sans groupe	
	Puissance w électrique	Prix € H.T
DICRSGH2	-	2 757
DICRSGH3	-	2 789
DICRSGH4	-	3 061
DICRSGH5	-	3 398
DICRSGH6	-	3 844

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.
BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

CUVES RÉFRIGÉRÉES BOISSONS

Enodis
ENCASTRABLES



DESRIPTIF

Cuve à encastrer, réfrigérée par froid statique, décaissé de 110 mm pour présentation boissons. Isolation par mousse isolante au HCFO.
Construction en acier inoxydable Aisi 304. Température de fonctionnement +2°C / +10°C.
Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A.
Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Cuves réfrigérées boissons - avec et sans groupe

Références	Cuve	Dimensions	Avec groupe	
			Puissance w électrique	Prix € H.T
DICRB2	2 GN1/1	810 x 640 x 510	350	4 433
DICRB3	3 GN1/1	1135 x 640 x 510	350	4 496
DICRB4	4 GN1/1	1460 x 640 x 510	450	5 340
DICRB5	5 GN1/1	1785 x 640 x 510	700	5 596
DICRB6	6 GN1/1	2110 x 640 x 510	700	5 962

Références	Sans groupe	
	Puissance w électrique	Prix € H.T
DICRSGB2	-	3 244
DICRSGB3	-	3 310
DICRSGB4	-	4 092
DICRSGB5	-	4 102
DICRSGB6	-	4 468

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.
BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

CUVES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES Enodis ENCASTRABLES



DESRIPTIF

Cuve ventilée à encastrer, avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm. Aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Construction en acier inoxydable Aisi 304. Isolation par mousse isolante au HCFO. Évaporateur ventilé sur vérins basculants pour un accès complet pour le nettoyage (avec lampe UV-C). Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Cuves réfrigérées ventilées

Références	Cuve	Dimensions	Avec groupe	
			Puissance w électrique	Prix € H.T
DICFV02	2 GN1/1	810 x 640 x 510	350	8 115
DICFV03	3 GN1/1	1135 x 640 x 510	350	9 212
DICFV04	4 GN1/1	1460 x 640 x 510	450	10 317
DICFV05	5 GN1/1	1785 x 640 x 510	700	11 238
DICFV06	6 GN1/1	2110 x 640 x 510	700	13 937

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.
BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

CUVES NEUTRES ISOLÉES Enodis ENCASTRABLES

BAC D'ÉVAPORATION DES CONDENSATS



DESRIPTIF

Cuve à encastrer réalisée en acier inox Aisi 304, complètement soudée. Cuve avec angles arrondis, profondeur 215 mm pour bacs 2, 3, 4, 5 et 6 GN1/1 et/ou lit de glace. Isolation par mousse isolante au HCFO. Vidange 1/2". Peut être accessoirisée avec superstructure, éclairage et bac d'évaporation. Poli vibré.

Cuve neutre isolée

Références	Cuve	Dimensions	Prix € H.T
DICI2	2 GN1/1	810 x 640 x 510	1 774
DICI3	3 GN1/1	1135 x 640 x 510	1 991
DICI4	4 GN1/1	1460 x 640 x 510	2 391
DICI5	5 GN1/1	1785 x 640 x 510	2 581
DICI6	6 GN1/1	2110 x 640 x 510	2 822

PLANS RÉFRIGÉRÉS EN GRADINS SUR 2 NIVEAUX

Enodis
ENCASTRABLES

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.



DESRIPTIF

À encastrer pour l'exposition d'aliments froids en récipients ou en assiettes. Réalisé en acier inox AISI 304 avec rainure périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique et isolation par mousse isolante au HCFO. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Tableau de commande avec interrupteur on/off, thermostat et thermomètre. Vidange 2 x 10 mm. Peut être accessorisé avec superstructure et éclairage. mono 240v - 50 Hz. Poli vibré.

Plans réfrigérés en gradins avec groupe

Référence	Cuve Capa. des bacs	Puissance w Électrique	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T Dessus inox
DIGRI2	2 GN1/1	350	810 x 640 x 490/570*	7 699
DIGRI3	3 GN1/1	350	1135 x 640 x 490/570*	8 071
DIGRI4	4 GN1/1	450	1460 x 640 x 490/570*	8 598
DIGRI5	5 GN1/1	700	1785 x 640 x 490/570*	8 829
DIGRI6	6 GN1/1	700	2110 x 640 x 490/570*	9 066

*490 mm = hauteur à encastrer - 570 mm = hauteur totale
Dessus granit, pierre de plan... nous consulter.

BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "CRISTALINE", FLUX ARRIÈRE À ENCASTRER - 2 NIVEAUX

Enodis
ENCASTRABLES

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.



DESRIPTIF

Vitrine rectangulaire à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermé par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

2 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum. Poli vibré.

BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 2 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
			Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1350*	DIVO2C2	12 622	DIVSGO2C2	11 118
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 725/1350*	DIVO2C3	13 896	DIVSGO2C3	11 288
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 725/1350*	DIVO2C4	14 644	DIVSGO2C4	11 718
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 725/1350*	DIVO2C5	15 595	DIVSGO2C5	12 231

*725 mm = hauteur à encastrer - 1350 mm = hauteur totale

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines fermées par glace - 2 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
			Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1350*	DIVF2C2	16 755	DIVSGF2C2	14 595
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 725/1350*	DIVF2C3	16 891	DIVSGF2C3	14 394
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 725/1350*	DIVF2C4	16 926	DIVSGF2C4	14 001
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 725/1350*	DIVF2C5	17 791	DIVSGF2C5	14 391

*725 mm = hauteur à encastrer - 1350 mm = hauteur totale

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

"CRISTALINE", FLUX ARRIÈRE À ENCASTRER - 3 NIVEAUX

Enodis
ENCASTRABLES

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.



DESSCRIPTIF

Vitrine rectangulaire à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermé par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

3 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Éclairage par LED.

Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum. Poli vibré. **BE14L - bac d'évaporation en option : 544€**

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 3 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe	
			Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1550*	DIVO3C2	14 373
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 740 x 725/1550*	DIVO3C3	14 805
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 740 x 725/1550*	DIVO3C4	15 688
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 740 x 725/1550*	DIVO6C5	16 741

*725 mm = hauteur à encastrer - 1550 mm = hauteur totale

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines fermées par glace - 3 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe	
			Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1550*	DIVF3C2	17 739
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 740 x 725/1550*	DIVF3C3	17 800
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 740 x 725/1550*	DIVF3C4	17 968
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 740 x 725/1550*	DIVF3C5	18 781

*725 mm = hauteur à encastrer - 1550 mm = hauteur totale

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

"CRISTALINE", FLUX ARRIÈRE À ENCASTRER - 4 NIVEAUX

Enodis
ENCASTRABLES

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.



DESSCRIPTIF

Vitrine rectangulaire à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermé par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

4 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum. Poli vibré.

BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 4 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe	
			Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1750*	DIVO4C2	14 373
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 740 x 725/1750*	DIVO4C3	14 659
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 740 x 725/1750*	DIVO4C4	15 688
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 740 x 725/1750*	DIVO4C5	16 741

*725 mm = hauteur à encastrer - 1750 mm = hauteur totale

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines fermées par glace - 4 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe	
			Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1750*	DIVF4C2	17 739
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 740 x 725/1750*	DIVF4C3	17 800
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 740 x 725/1750*	DIVF4C4	17 968
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 740 x 725/1750*	DIVF4C5	18 781

*725 mm = hauteur à encastrer - 1750 mm = hauteur totale

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE", FLUX ARRIÈRE À ENCASTRER - 2 NIVEAUX

Enodis
ENCASTRABLES

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.



DESCRIPTIF

Vitrine arrondie à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermé par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

2 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum. Poli vibré.

BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

VITRINES RÉFRIGÉRÉES "ÉLÉGANCE", FLUX ARRIÈRE À ENCASTRER - 3 NIVEAUX

Enodis
ENCASTRABLES

Positionnement du groupe sur demande, nous consulter.



DESCRIPTIF

Vitrine arrondie à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermé par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

3 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum. Poli vibré.

BE14L - bac d'évaporation en option : 544€

Vitrines réfrigérées "Élégance" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 2 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe	
			Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1350*	DIVO2A2	13 385
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 725/1350*	DIVO2A3	13 896
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 725/1350*	DIVO2A4	14 644
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 725/1350*	DIVO2A5	15 750

*725 mm = hauteur à encastrer - 1350 mm = hauteur totale


Vitrines réfrigérées "Élégance" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 3 niveaux

Cuve	Puissance Élec. / Frigo.	Dimensions L x P x H mm	Vitrine avec groupe	
			Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	800 / 972	810 x 740 x 725/1550*	DIVO3A2	14 373
3 GN1/1	900 / 1166	1135 x 725/1550*	DIVO3A3	14 805
4 GN1/1	1200 / 1573	1460 x 725/1550*	DIVO3A4	15 688
5 GN1/1	1400 / 1717	1785 x 725/1550*	DIVO3A5	16 741

*725 mm = hauteur à encastrer - 1550 mm = hauteur totale

PRÉSENTOIRS POUR ÉLÉMENTS ENCASTRABLES RÉFRIGÉRÉS

Enodis
ENCASTRABLES

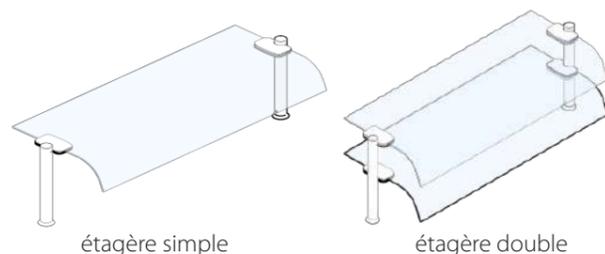

étagère simple

étagère double

DESRIPTIF

Présentoirs en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tube inox poli ø40 mm. Hauteur 385 mm pour 1 niveau et 655 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v. En option : une rampe d'éclairage sous étagère simple, une ou deux rampes d'éclairage sous étagère double. Éclairage LED. Poli vibré.

Présentoirs des éléments encastrables réfrigérés - 1 niveau

Cuve	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED	
	LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	
2 GN1/1	8	PICS08	691	PICS08LED	1 078	
3 GN1/1	14	PICS12	711	PICS12LED	1 236	
4 GN1/1	20	PICS16	726	PICS16LED	1 451	
5 GN1/1	26	PICS20	1 038	PICS20LED	1 667	
6 GN1/1	30	PICS23	1 060	PICS23LED	1 667	

Présentoirs des éléments encastrables réfrigérés - 2 niveaux

Cuve	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple		Étagère double + éclairage LED 1 niveau		Étagère simple + éclairage LED 2 niveaux	
	LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	
2 GN1/1	8	PICD08	1 047	PICD08LED1	1 494	PICD08LED2	1 792	
3 GN1/1	14	PICD12	1 164	PICD12LED1	1 716	PICD12LED2	1 859	
4 GN1/1	20	PICD16	1 191	PICD16LED1	1 808	PICD16LED2	2 049	
5 GN1/1	26	PICD20	1 551	PICD20LED1	2 409	PICD20LED2	2 529	
6 GN1/1	30	PICD23	1 798	PICD23LED1	3 865	PICD23LED2	2 787	

DESRIPTIF

Présentoirs en verre trempé cintré 2 faces 6 mm. Tube inox poli ø40 mm. Hauteur 530 mm. Alimentation mono 240v. En option : une rampe d'éclairage LED sous étagère.

Présentoirs des éléments encastrables réfrigérés -

1 niveau en verre cintré 2 faces

Cuve	Puissance w éclairage (par étagère)		Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED	
	LED	Référence	Prix € H.T	Référence	Prix € H.T	
2 GN1/1	8	PICC08	796	PICC08LED	1 205	
3 GN1/1	14	PICC12	959	PICC12LED	1 498	
4 GN1/1	20	PICC16	1 240	PICC16LED	1 900	
5 GN1/1	26	PICC20	1 369	PICC20LED	2 187	
6 GN1/1	30	PICC23	1 501	PICC23LED	2 375	

OPTIONS FROID

Enodis
ENCASTRABLES

OPTIONS CUVES RÉFRIGÉRÉES HORS-D'OEUVRES ET BOISSONS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
BE4L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 4 litres pour cuves	471
SPLITSYSTEM	Plus-value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	502

OPTIONS CUVES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES ET VITRINES "CRISTALINE" ET "ÉLÉGANCE"		
Référence	Désignation	Prix € H.T
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 litres pour cuves	544
SPLITSYSTEM	Plus-value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	553

OPTIONS PRÉSENTOIRS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171

Plus-value option panneau de commande : nous consulter

03 CHAUD

Généralités

- Construction **tout inox Aisi 304 (18-10)**.
- **Dessus** en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli vibré.


Caractéristiques

- **Cuve chauffée par air ventilé à angles rayonnés soudés** avec des résistances à ailettes blindées en acier inoxydable 18/10 auto-adhésives en sous-face de la cuve, avec ventilateur axiaux. Profondeur maximale des bacs prof. 150 mm. Plage de température de +65°C à +105°C.
- **Cuve chauffée par eau à angles rayonnés soudés** avec pointe de diamant vers bonde de vidange 3/4". Avec des résistances à ailettes blindées en acier inoxydable 18/10 auto-adhésives en sous-face de la cuve. Profondeur maximale des bacs prof. 150 mm. Plage de température de +65°C à +85°C. Remplissage automatique de la cuve avec sécurité de trop plein d'eau. 2 sondes de détection du niveau d'eau mini et maxi).
- **Dessus chauffé par plaques vitrocéramiques en verre trempé noir**, ép. 6 mm GN1/1 (505 x 325 mm). Plage de température de +65°C à +105°C.
- **Étuves ventilées** isolées par laine de roche. Plage de température allant de 0°C à +85°C. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Alimentation en mono 230 V ou en tri 400V + N + T.
- **Présentoirs**
Neutres ou chauffant ou éclairant
Rampe chauffante céramique haute qualité, puissance 150 W / lampe avec isolant variotherme.

Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

PLANS VITROCÉRAMIQUES CHAUFFANTS

Enodis
ENCASTRABLES

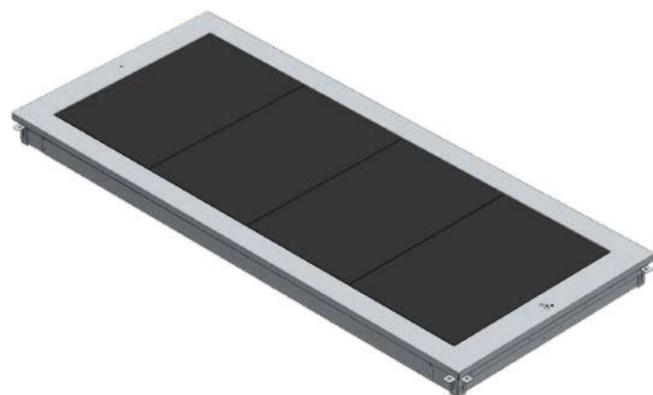

DESRIPTIF

Construction en inox AISI 304. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon modèle. Grande homogénéité de la température à 90°C. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Poli vibré.

Plans vitrocéramiques chauffants

Capacité des bacs	Puissance w Électrique	Alimentation	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	900	230/50/1 + N	810 x 640 x 60/80*	DIPV2	4 371
3 GN1/1	1350	400/50/3+ N	1135 x 640 x 60/80*	DIPV3	4 538
4 GN1/1	1800	400/50/3+ N	1460 x 640 x 60/80*	DIPV4	4 773
5 GN1/1	2250	400/50/3+ N	1785 x 640 x 60/80*	DIPV5	4 860
6 GN1/1	2700	400/50/3+ N	2110 x 640 x 60/80*	DIPV6	5 287

*60 mm = hauteur à encastrer - 80 mm = hauteur totale

CUVES BAIN-MARIE À EAU ET À AIR PULSÉ

Enodis
ENCASTRABLES



cuve bain-marie à eau



cuve bain-marie à air pulsé

DESRIPTIF

Construction en inox AISI 304. Cuve à eau rayonnée chauffée en sous-face par des résistances adhésives. Remplissage automatique par électrovanne. Cuve pouvant recevoir des bacs GN1/1 prof. 150 mm (non fournis). Vidange par bonde. Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon modèle. Poli vibré.

Cuves bain-marie à eau

Capacité des bacs	Puissance w Électrique	Alimentation	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	1500	230/50/1 + N	810 x 640 x 290/310*	DIBMH2	3 676
3 GN1/1	2250	400/50/3+ N	1135 x 640 x 290/310*	DIBMH3	3 847
4 GN1/1	3000	400/50/3+ N	1460 x 640 x 290/310*	DIBMH4	4 070
5 GN1/1	3750	400/50/3+ N	1785 x 640 x 290/310*	DIBMH5	4 516
6 GN1/1	4500	400/50/3+ N	2110 x 640 x 290/310*	DIBMH6	5 197

*290 mm = hauteur à encastrer - 310 mm = hauteur totale

DESRIPTIF

Cuve ventilée rayonnée chauffée par circulation d'air chaud. Résistances blindées et ventilateur axial. Cuve pouvant recevoir des bacs GN1/1 prof. 150 mm (non fournis). Affichage de la température. Indice de protection IP 22. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon modèle. Poli vibré.


Cuves bain-marie à air

Capacité des bacs	Puissance w Électrique	Alimentation	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	1550	230/50/1 + N	810 x 640 x 330/350*	DIBMV2	3 843
3 GN1/1	3100	230/50/1 + N	1135 x 640 x 330/350*	DIBMV3	4 025
4 GN1/1	4650	400/50/3+ N	1460 x 640 x 330/350*	DIBMV4	4 406
5 GN1/1	4650	400/50/3+ N	1785 x 640 x 330/350*	DIBMV5	4 669
6 GN1/1	6200	400/50/3+ N	2110 x 640 x 330/350*	DIBMV6	5 223


*330 mm = hauteur à encastrer - 355 mm = hauteur totale

PRÉSENTOIRS BAIN-MARIE & VITROCHO

Enodis
ENCASTRABLES

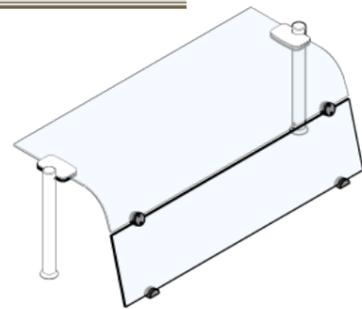

présentoir bain-marie

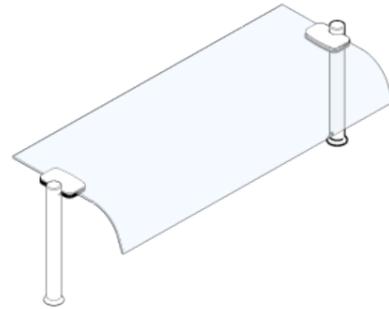

présentoir vitrocho

DESRIPTIF

Présentoir bain-marie en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. Glace de protection verticale en verre trempé blanc 6 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Présentoirs cuves bain-marie

Cuve	Puissance w éclairage LED + chauffage	Étagère simple	
		Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	8 + 150	TDSB08	739
3 GN1/1	14 + 300	TDSB12	776
4 GN1/1	20 + 300	TDSB16	886
5 GN1/1	26 + 450	TDSB20	1 034
6 GN1/1	30 + 450	TDSB23	1 179

Étagère simple + éclairage LED + chauffage	
Référence	Prix € H.T
TDSB08CLED	1 564
TDSB12CLED	1 638
TDSB16CLED	1 844
TDSB20CLED	2 318
TDSB23CLED	2 748

DESRIPTIF

Présentoir vitrocho : étagère simple en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tube inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v. Poli vibré.

Présentoirs plan vitrocho

Cuve	Puissance w éclairage LED + chauffage	Étagère simple	
		Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	8 + 150	TDSV08	696
3 GN1/1	14 + 300	TDSV12	733
4 GN1/1	20 + 300	TDSV16	748
5 GN1/1	26 + 450	TDSV20	1 070
6 GN1/1	30 + 450	TDSV23	1 093

Étagère simple + éclairage LED + chauffage	
Référence	Prix € H.T
TDSV08CLED	1 522
TDSV12CLED	1 612
TDSV16CLED	1 905
TDSV20CLED	2 243
TDSV23CLED	2 537

OPTIONS PRÉSENTOIRS		
Référence	Désignation	Prix € H.T
PVHP530	Plus-value pour présentoir hauteur 530 mm	171

VITRINES CHAUDES "CRISTALINE" OUVERTES À ENCASTRER

Enodis
ENCASTRABLES



étagère double



étagère double

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1, 2 ou 3 étagères de maintien en température constituées de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. 2 portes coulissantes en plexiglas côté service. Éclairage par LED. Alimentation tri 400v. Poli vibré.

Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer 1 étagère chauffante

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	900	810 x 740 x 100/725*	DIVCO1C2	10 017
3 GN1/1	1350	1135 x 740 x 100/725*	DIVCO1C3	10 760
4 GN1/1	1800	1460 x 740 x 100/725*	DIVCO1C4	11 902
5 GN1/1	2250	1785 x 740 x 100/725*	DIVCO1C5	13 116

*100 mm = hauteur a encastrer - 725 mm = hauteur totale

Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer 2 étagères chauffantes

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	900	810 x 740 x 100/925*	DIVCO2C2	12 294
3 GN1/1	1350	1135 x 740 x 100/925*	DIVCO2C3	13 523
4 GN1/1	1800	1460 x 740 x 100/925*	DIVCO2C4	15 081
5 GN1/1	2250	1785 x 740 x 100/925*	DIVCO2C5	16 687

*100 mm = hauteur a encastrer - 925 mm = hauteur totale

Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer 3 étagères chauffantes


Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	900	810 x 740 x 1088	DIVCO3C2	12 729
3 GN1/1	1350	1135 x 740 x 1088	DIVCO3C3	15 125
4 GN1/1	1800	1460 x 740 x 1088	DIVCO3C4	16 399
5 GN1/1	2250	1785 x 740 x 1088	DIVCO3C5	18 149

*100 mm = hauteur a encastrer - 925 mm = hauteur totale


VITRINES CHAUDES

"CRISTALINE" FERMÉES AVEC PLATEAU CHAUD À ENCASTRER

Enodis
ENCASTRABLES



étagère simple



étagère double

DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1, 2 ou 3 étagères de maintien en température constituées de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Fermée par vitre droite (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas côté service. Eclairage par LED. Alimentation tri 400v. Poli vibré.

VITRINES CHAUDES

"ÉLÉGANCE" OUVERTES À ENCASTRER

Enodis
ENCASTRABLES



DESRIPTIF

Construction inox Aisi 304. Vitrine chaude arrondie. Plateau et 1 ou 2 étagères de maintien en température constituées de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. 2 portes coulissantes en plexiglas côté service. Eclairage par LED. Alimentation tri 400v. Poli vibré.

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées par glace 1 étagère chauffante à encastrer

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	1490	810 x 740 x 688	DIVCF1C2	13 385
3 GN1/1	2350	1135 x 740 x 688	DIVCF1C3	13 754
4 GN1/1	2780	1460 x 740 x 688	DIVCF1C4	14 182
5 GN1/1	3740	1785 x 740 x 688	DIVCF1C5	15 157

Vitrines chaudes "Élégance" ouvertes à encastrer 1 étagère chauffante

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	1490	810 x 740 x 680	DIVCO1A2	9 726
3 GN1/1	2350	1135 x 740 x 680	DIVCO1A3	10 446
4 GN1/1	2780	1460 x 740 x 680	DIVCO1A4	11 555
5 GN1/1	3740	1785 x 740 x 680	DIVCO1A5	12 735

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées par glace 2 étagères chauffantes à encastrer

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	2020	810 x 740 x 888	DIVCF2C2	15 661
3 GN1/1	3310	1135 x 740 x 888	DIVCF2C3	16 517
4 GN1/1	3740	1460 x 740 x 888	DIVCF2C4	17 362
5 GN1/1	5180	1785 x 740 x 888	DIVCF2C5	18 726


Vitrines chaudes "Élégance" ouvertes à encastrer 2 étagères chauffantes

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	2020	810 x 740 x 872	DIVCO2A2	12 294
3 GN1/1	3310	1135 x 740 x 872	DIVCO2A3	13 523
4 GN1/1	3740	1460 x 740 x 872	DIVCO2A4	15 081
5 GN1/1	5180	1785 x 740 x 872	DIVCO2A5	16 687

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées par glace 3 étagères chauffantes à encastrer

Capacité bacs	Puissance Électrique	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix € H.T
2 GN1/1	2550	810 x 740 x 1088	DIVCF3C2	16 097
3 GN1/1	4270	1135 x 740 x 1088	DIVCF3C3	18 121
4 GN1/1	4700	1460 x 740 x 1088	DIVCF3C4	18 682
5 GN1/1	6610	1785 x 740 x 1088	DIVCF3C5	20 190

VENTE À EMPORTER

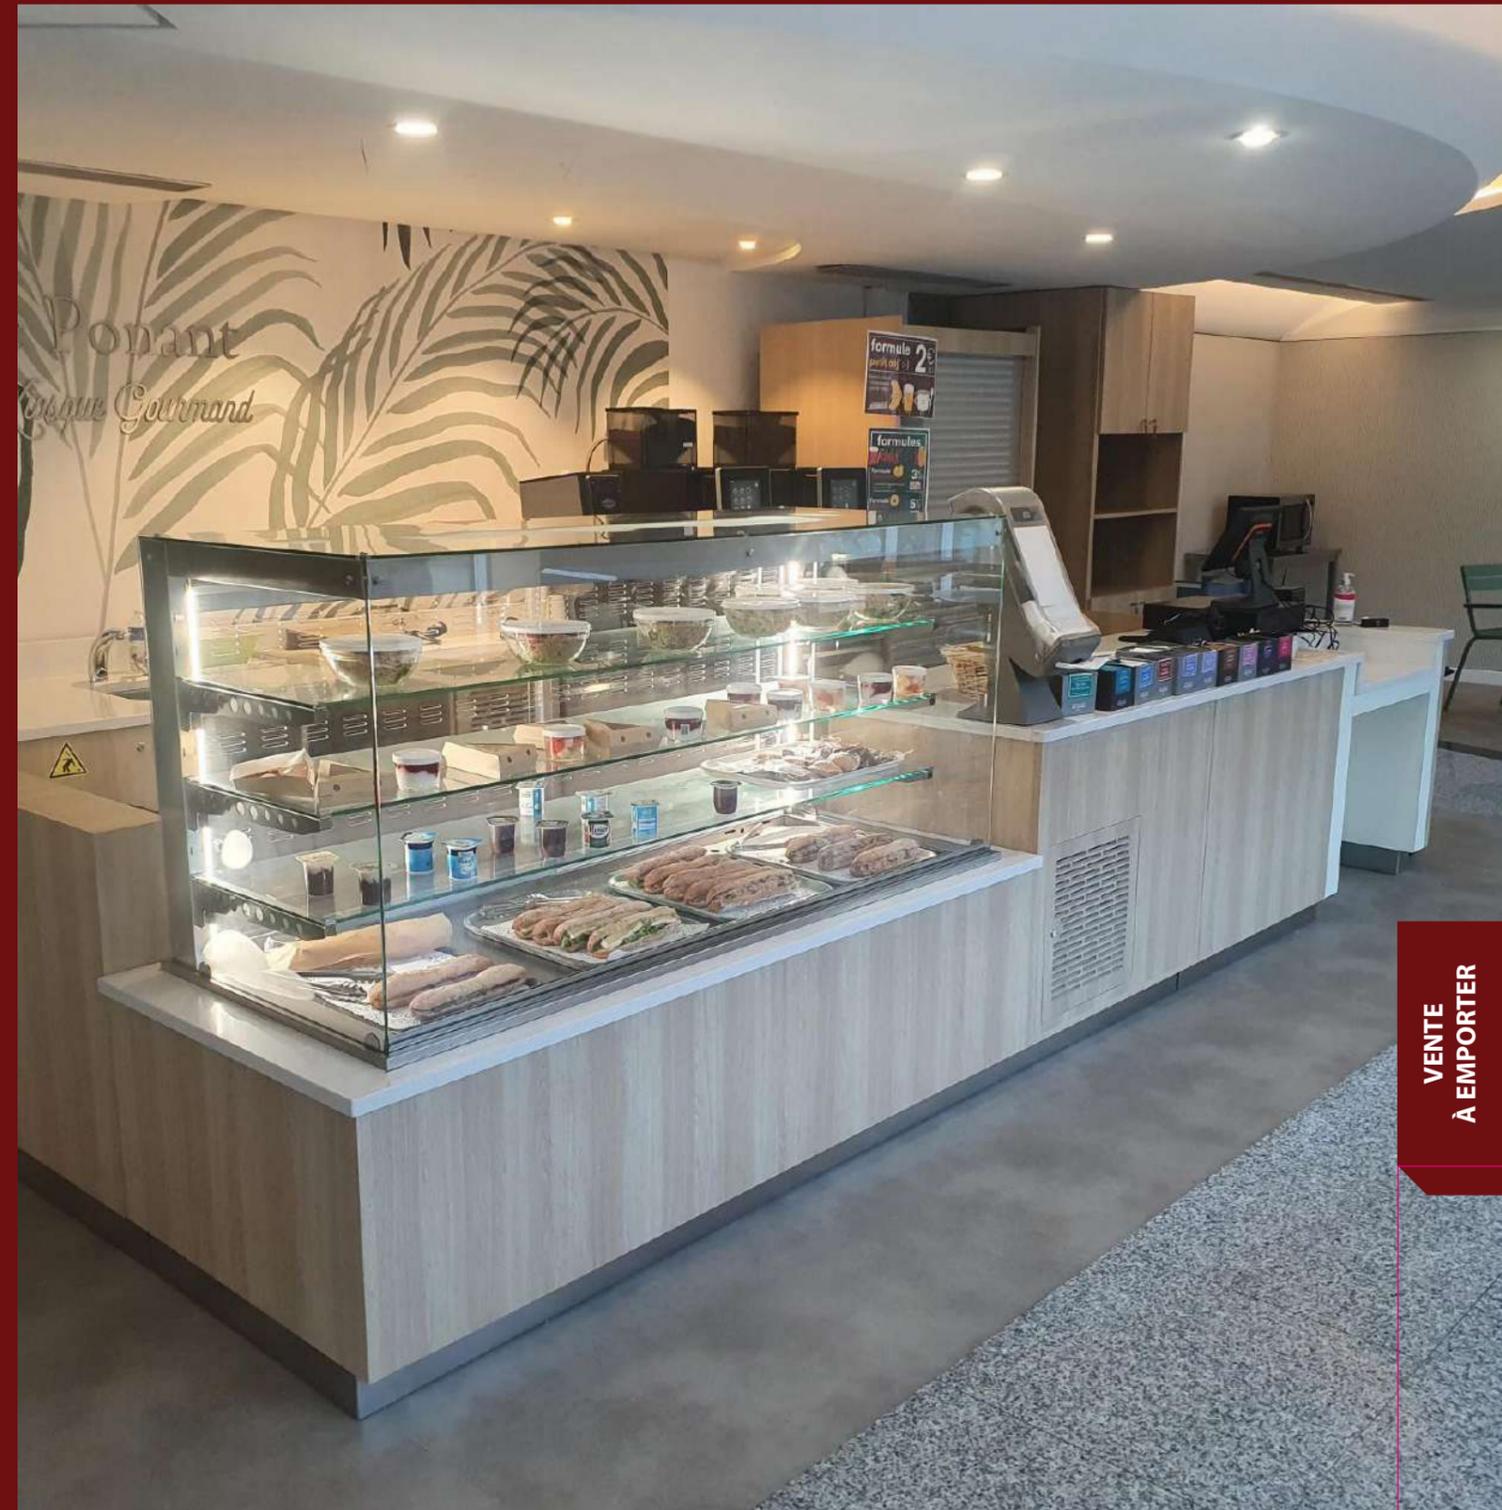

01
VITRINES.....228

02
MEUBLES
NEUTRES
236.....

03
MEUBLES
CAISSES.....242

04
MEUBLES
D'ANGLES
248.....

01 VITRINES



Enodis
VENTE À EMPORTER

Les plus PRODUITS

Vitrines réfrigérées verticales murales

- Vitrine réfrigérée verticale à ventilation par flux arrière.
- Double fond inox perforé. Isolé par mousse isolante au HCFO, épaisseur 30 mm.
- 4 niveaux d'étagères réglables en hauteur et inclinables, sans outils.
- Rideau semi-rigide avec fermeture à clé de série.
- Eclairage LED.
- 2 joues latérales stratifiées, au choix dans notre gamme.
- 2 joues latérales stratifiées, au choix dans notre gamme.
- Commandes par régulation électronique.
- Bac d'évaporation intégré.
- Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m³.
- Groupes frigorifiques 56dB(A) fonctionnant au fréon R455A, alimentés en mono 230 Volts sur cadre extractible.



Meubles vitrines froides

- Vitrine réfrigérée ventilée. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 45° pour le nettoyage.
- Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg /m³.
- 2 portes coulissantes en plexiglass démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles.
- Eclairage par LED.
- Température de fonctionnement +4°C/+8°C dans la cuve.
- Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible.
- Groupes frigorifiques 56dB(A) fonctionnant au gaz R455A, alimentés en mono 230 Volts sur cadre extractible.
- Commandes par régulation électronique.
- Bac d'évaporation intégré.



VBI15N
(vitrine entièrement noire)

VITRINES VERTICALES

Enodis
VENTE À EMPORTER



DESSCRIPTIF

Construction en inox AISI 304. Vitrine réfrigérée verticale à ventilation par flux arrière.
Double fond inox perforé. Isolé par mousse isolante au HCFO.
Bac de récupération des eaux de condensats inclus.
4 niveaux d'étagères réglables en hauteur et inclinables, sans outils.
Groupe frigorifique fonctionnant au gaz réfrigérant R455A.
Rideau semi-rigide avec fermeture à clé. Éclairage LED. Régulation électronique.
2 joues latérales stratifiées, au choix dans notre gamme.
Température de fonctionnement +4°C/+8°C.
Vitrine commandée sans groupe : livrée sans bac d'évaporation.
Disponible en version tout inox ou habillage stratifié (coloris à préciser selon notre nuancier).

Vitrines réfrigérées verticales

Référence	Dimension L x P x H	Alimentation	Puissance		Avec groupe	Sans groupe	Option portes battantes vitrées**
			Électrique w	Frigorifique (-10°)	Prix € H.T	Prix € H.T	
VBI10	1000 x 700 x 2044	240/50/1 + N	900	1166	11 580	10 191	1 667
VBI15	1500 x 700 x 2044	240/50/1 + N	1200	1573	14 551	12 805	2 085
VBI18	1800 x 700 x 2044	240/50/1 + N	1400	1717	17 329	15 250	2 668

*Rajouter R à la fin de la référence pour vitrine sans groupe

**Rajouter PV à la fin de la référence pour l'option portes battantes vitrées

Vitrines réfrigérées verticales noires (intérieur & extérieur)

Référence	Dimension L x P x H	Alimentation	Puissance		Avec groupe	Sans groupe	Option portes battantes vitrées**
			Électrique w	Frigorifique (-10°)	Prix € H.T	Prix € H.T	
VBI10N	1000 x 700 x 2044	240/50/1 + N	900	1166	12 366	12 350	1 667
VBI15N	1500 x 700 x 2044	240/50/1 + N	1200	1573	15 363	15 355	2 085
VBI18N	1800 x 700 x 2044	240/50/1 + N	1400	1717	18 372	18 515	2 668

*Rajouter R à la fin de la référence pour vitrine sans groupe

**Rajouter PV à la fin de la référence pour l'option portes battantes vitrées

Exemple : vitrine réfrigérée lg. 1500 mm entièrement noire avec portes battantes vitrées - réf. VBI15NPV

VITRINES SANDWICHS RÉFRIGÉRÉES "VERRE DROIT" SUR BAIE LIBRE

Enodis
VENTE À EMPORTER



DESSCRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox AISI 304, ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Cuve réfrigérée ventilée avec fond amovible. Protection évaporateur facilement démontable. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 25° pour le nettoyage. 2 portes coulissantes en plexiglas démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +4°C / +8°C dans la cuve. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation 240v 50 HZ monophasé. Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).
Meuble commandé sans groupe : livré sans bac d'évaporation.

Vitrines froides verre droit - 1 étagère

Référence	Dimension L x P x H	T° de fonctionnement	Puissance		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique w	Frigorifique w	Prix € H.T	Prix € H.T
VSF1D1200	1200 x 815 x 900/1145	+4°C / +8°C	700	724W à -10°C	13 415	12 575
VSF1D1600	1600 x 815 x 900/1145	+4°C / +8°C	820	972W à -10°C	14 755	13 915
VSF1D2000	2000 x 815 x 900/1145	+4°C / +8°C	800	1166W à -10°C	17 115	16 275

Vitrines froides verre droit - 2 étagères

Référence	Dimension L x P x H	T° de fonctionnement	Puissance		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique w	Frigorifique w	Prix € H.T	Prix € H.T
VSF2D1200	1200 x 815 x 900/1145	+4°C / +8°C	700	724W à -10°C	14 133	13 293
VSF2D1600	1600 x 815 x 900/1145	+4°C / +8°C	820	972W à -10°C	15 041	14 201
VSF2D2000	2000 x 815 x 900/1145	+4°C / +8°C	900	1166W à -10°C	17 468	16 628

VITRINES SANDWICHS CHAUDES VITRO "VERRE DROIT" SUR BAIE LIBRE

Enodis
VENTE À EMPORTER



DESCRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Cuve chauffante ventilée avec fond amovible. Régulation électronique. Vitrine chauffante vitrocéramique rectangulaire. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 25° pour le nettoyage. 2 portes coulissantes en plexiglas démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +65 à 90 °C. Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Vitrines chaudes statiques (vitro) verre droit - 1 étagère


Référence	Dimension L x P x H	T° de fonctionnement	Puissance Électrique w	Prix € H.T
VSV1D1200	1200 x 815 x 900/1145	+65 à 90°C	1370	12 032
VSV1D1600	1600 x 815 x 900/1145	+65 à 90°C	1825	13 449
VSV1D2000	2000 x 815 x 900/1145	+65 à 90°C	2280	15 899

Vitrines chaudes statiques (vitro) verre droit - 2 étagères

Référence	Dimension L x P x H	T° de fonctionnement	Puissance Électrique w	Prix € H.T
VSV2D1200	1200 x 815 x 900/1145	+65 à 90°C	1370	12 319
VSV2D1600	1600 x 815 x 900/1145	+65 à 90°C	1825	13 734
VSV2D2000	2000 x 815 x 900/1145	+65 à 90°C	2280	16 252

VITRINES SANDWICHS CHAUDES VENTILÉES "VERRE DROIT" SUR BAIE LIBRE

Enodis
VENTE À EMPORTER

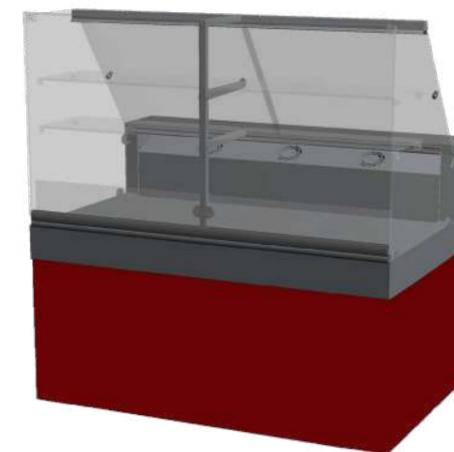

DESCRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Cuve chauffante ventilée avec fond amovible. Régulation électronique. Vitrine chauffante ventilée rectangulaire. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 25° pour le nettoyage. 2 portes coulissantes en plexiglas démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +45 à 60 °C. Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Vitrines chaudes ventilées verre droit - 1 étagère

Référence	Dimension L x P x H	T° de fonctionnement	Puissance Électrique w	Prix € H.T
VSC1D1200	1200 x 815 x 900/1145	+45 à 60°C	2000	11 592
VSC1D1600	1600 x 815 x 900/1145	+45 à 60°C	2100	12 777
VSC1D2000	2000 x 815 x 900/1145	+45 à 60°C	2400	15 077

Vitrines chaudes ventilées verre droit - 2 étagères

Référence	Dimension L x P x H	T° de fonctionnement	Puissance Électrique w	Prix € H.T
VSC2D1200	1200 x 815 x 900/1145	+45 à 60°C	2000	12 116
VSC2D1600	1600 x 815 x 900/1145	+45 à 60°C	2100	13 064
VSC2D2000	2000 x 815 x 900/1145	+45 à 60°C	2400	15 475

02 MEUBLES NEUTRES

Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10^e poli grain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord droit avec retombée de 110 mm.
- Façade côté "clients" en mélaminé hydrofuge revêtue de stratifié. La façade descend en série jusqu'à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.




Enodis
VENTE À EMPORTER

Les plus PRODUITS

Meubles neutres

- Meuble rangement sur baie libre, ou ouvert avec plancher et étagère réglable, ou fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).
- Meuble d'angle externe avec façade stratifiée et rampe côté "clients".
- Meuble d'angle interne, ouvert avec plancher et étagère réglable côté "service".
- Meuble caisse avec tiroir inox avec serrure à clé, passage de câble sur le plateau et prise de courant mono 220 V.

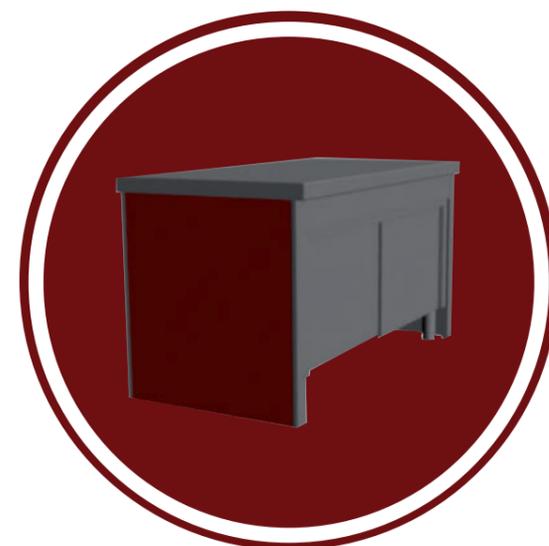

MEUBLES NEUTRES

MEUBLES NEUTRES SUR BAIE LIBRE, AVEC RANGEMENT OUVERT & FERMÉ

Enodis
VENTE À EMPORTER



DESRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.
Meuble rangement avec plancher et étagère réglables. Meuble fermé par portes battantes.

Meubles neutres

Dimension L x P x H	Meuble sur baie libre Dessus inox	
	Référence	Prix € H.T
800 x 830 x 900	MNBL08ES-VAE	2 002
1200 x 830 x 900	MNBL12ES-VAE	2 315
1600 x 830 x 900	MNBL16ES-VAE	2 670
2000 x 830 x 900	MNBL20ES-VAE	3 045
2300 x 830 x 900	MNBL23ES-VAE	3 398

Meuble avec rangement ouvert Dessus inox	
Référence	Prix € H.T
MNO08ES-VAE	2 511
MNO12ES-VAE	2 904
MNO16ES-VAE	3 362
MNO20ES-VAE	3 874
MNO23ES-VAE	4 476

Meuble avec rangement fermé Dessus inox	
Référence	Prix € H.T
MNF08ES-VAE	3 040
MNF12ES-VAE	3 371
MNF16ES-VAE	3 943
MNF20ES-VAE	4 631
MNF23ES-VAE	5 102



MEUBLES NEUTRES

03 MEUBLES CAISSES

Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10^e poli grain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord droit avec retombée de 110 mm.
- Façade côté "clients" en mélaminé hydrofuge revêtue de stratifié. La façade descend en série jusqu'à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.




Les plus PRODUITS

Enodis
VENTE À EMPORTER


Meubles caisse

- Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 45° pour le nettoyage.
- Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial.
- Régulation de 65 à 85°C.
- 2 portes coulissantes en plexiglass démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles.
- Eclairage par LED.
- Commandes par régulation électronique.

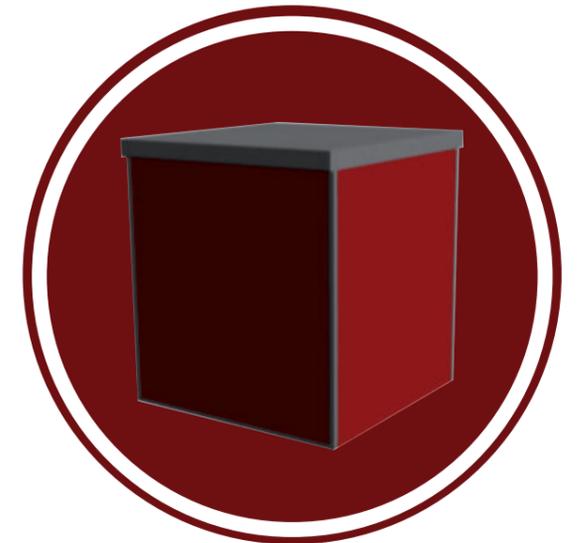

MEUBLES CAISSES FRONTALES

Enodis
VENTE À EMPORTER

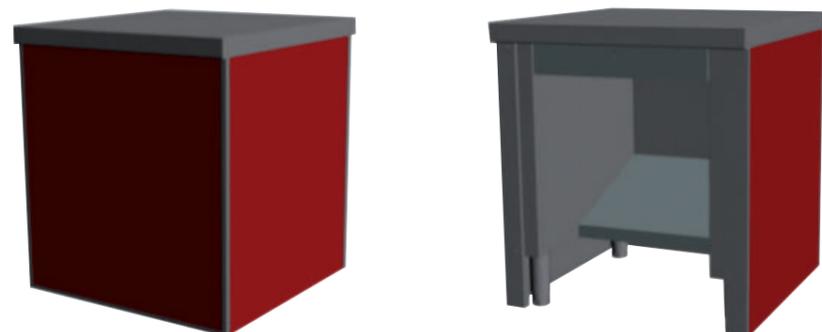

DESCRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.
Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles.

Meuble caisse

Référence	Dimensions L x P x H mm	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
CA80FES-VAE	800 x 830 x 900	Meuble face au client	3 047

DESCRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.

Meuble pour personnes à mobilité réduite

Référence	Dimensions L x P x H mm	Descriptif	Prix € H.T Dessus inox
MNBL08ESPMR-VAE	800 x 830 x 800	Meuble ouvert pour accès fauteuils	4 270



MEUBLES CAISSES

04 MEUBLES D'ANGLES


Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10^e poli grain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord droit avec retombée de 110 mm.
- Façade côté "clients" en mélaminé hydrofuge revêtue de stratifié. La façade descend en série jusqu'à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

MEUBLES D'ANGLE EXTERNE

Enodis
VENTE À EMPORTER

MEUBLES D'ANGLE ARRONDI EXTERNE

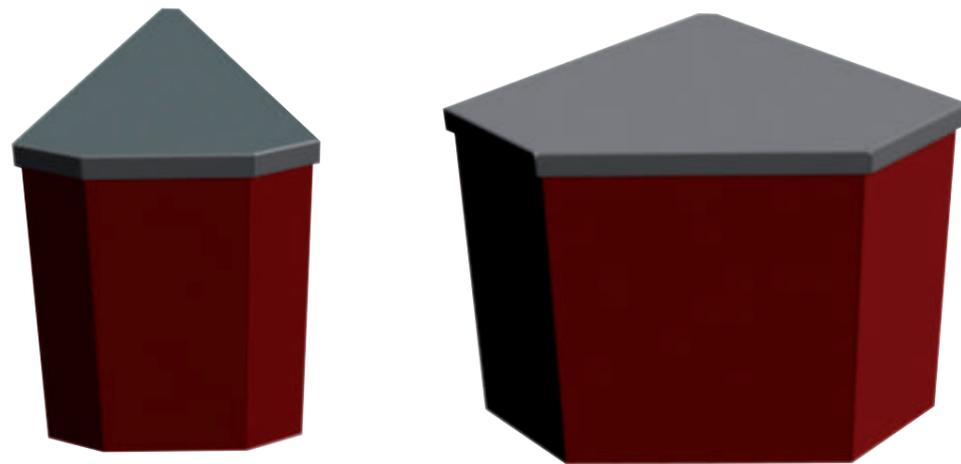

DESRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Hauteur : 900 mm

Meubles d'angle externe

Référence	Descriptif	Prix € H.T
MAE90ES-VAE	Angle de 90° (façade stratifiée côté client)	2 216
MAE45ES-VAE	Angle de 45° (façade stratifiée côté client)	1 690
MAEC90ES-VAE	Angle arrondi de 90° (façade stratifiée côté client)	4 913
MAEC45ES-VAE	Angle arrondi de 45° (façade stratifiée côté client)	3 109

MEUBLES D'ANGLE INTERNE

Enodis
VENTE À EMPORTER

MEUBLES D'ANGLE ARRONDI INTERNE



DESRIPTIF

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Hauteur : 900 mm

Meubles d'angle interne


Référence	Descriptif	Prix € H.T
MAI90ES-VAE	Angle de 90° (ouvert côté client)	2 216
MAI45ES-VAE	Angle de 45° (ouvert côté client)	1 690
MAIC90ES-VAE	Angle arrondi de 90° (ouvert côté client)	5 221
MAIC45ES-VAE	Angle arrondi de 45° (ouvert côté client)	3 419

BUFFETS HÔTELIERS



BUFFETS HÔTELIERS

Enodis
BUFFETS HÔTELIERS

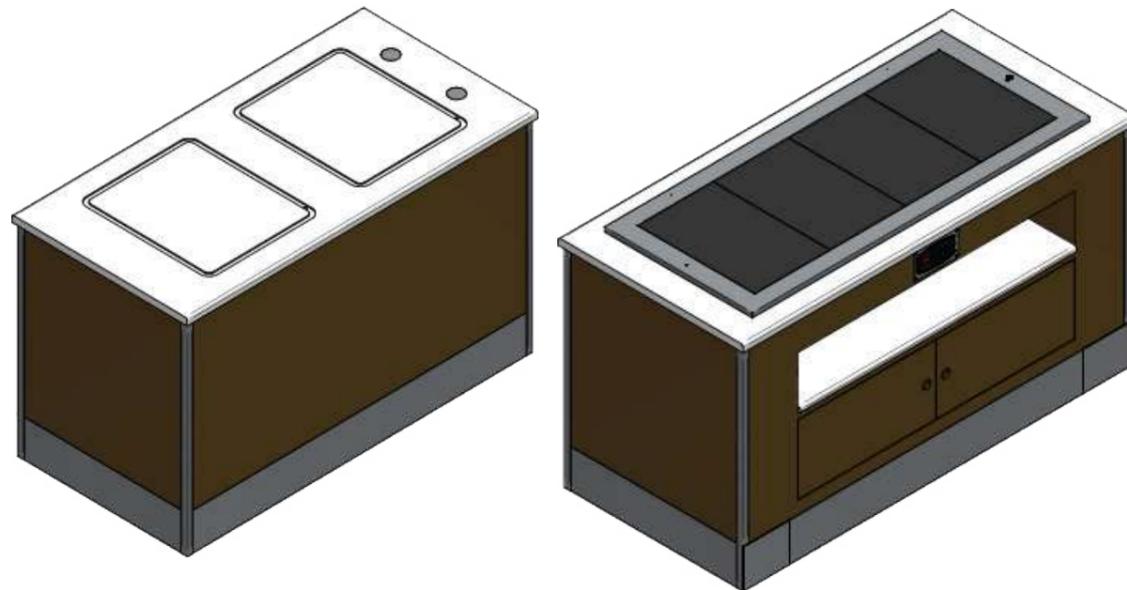

BUFFETS HÔTELIERS

Enodis
BUFFETS HÔTELIERS



DESCRIPTIF

Structure construction inox AISI 304 et menuisée.
Plateau en pierre reconstituée, granit ou autre revêtement.
Équipements possibles (non exhaustif) :

- Zone réfrigérée avec goulotte de récupération des condensats.
- Plaque mixtes GN1/1 réversible : -10°C à +85° C. Commutable du chaud au froid (ou inversement) par un simple appui sur le boîtier de régulation. Existe en noir ou blanc cassé. Pose affleurante avec goulotte de récupération des condensats.
- Zone maintien au chaud.
- Niche à assiettes.
- Placard de rangement en soubassement.
- Passage de câbles et prises.
- Meuble mobile avec trappe d'accès aux roulettes.

Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A.
Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique.
Température de fonctionnement 0°C / +4°C.
Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.
Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

***Nous consulter pour tout projet de buffet sur mesure
01 69 02 25 25 - contact@enodis.fr - www.enodis.fr***



BUFFETS HÔTELIERS

Enodis
BUFFETS HÔTELIERS



BUFFETS HÔTELIERS

Enodis
BUFFETS HÔTELIERS




NUANCIER



01
COLORIS
UNIS262

02
EFFET BOIS
LEGNI DARK266

03
EFFET BOIS
LEGNI LIGHT268

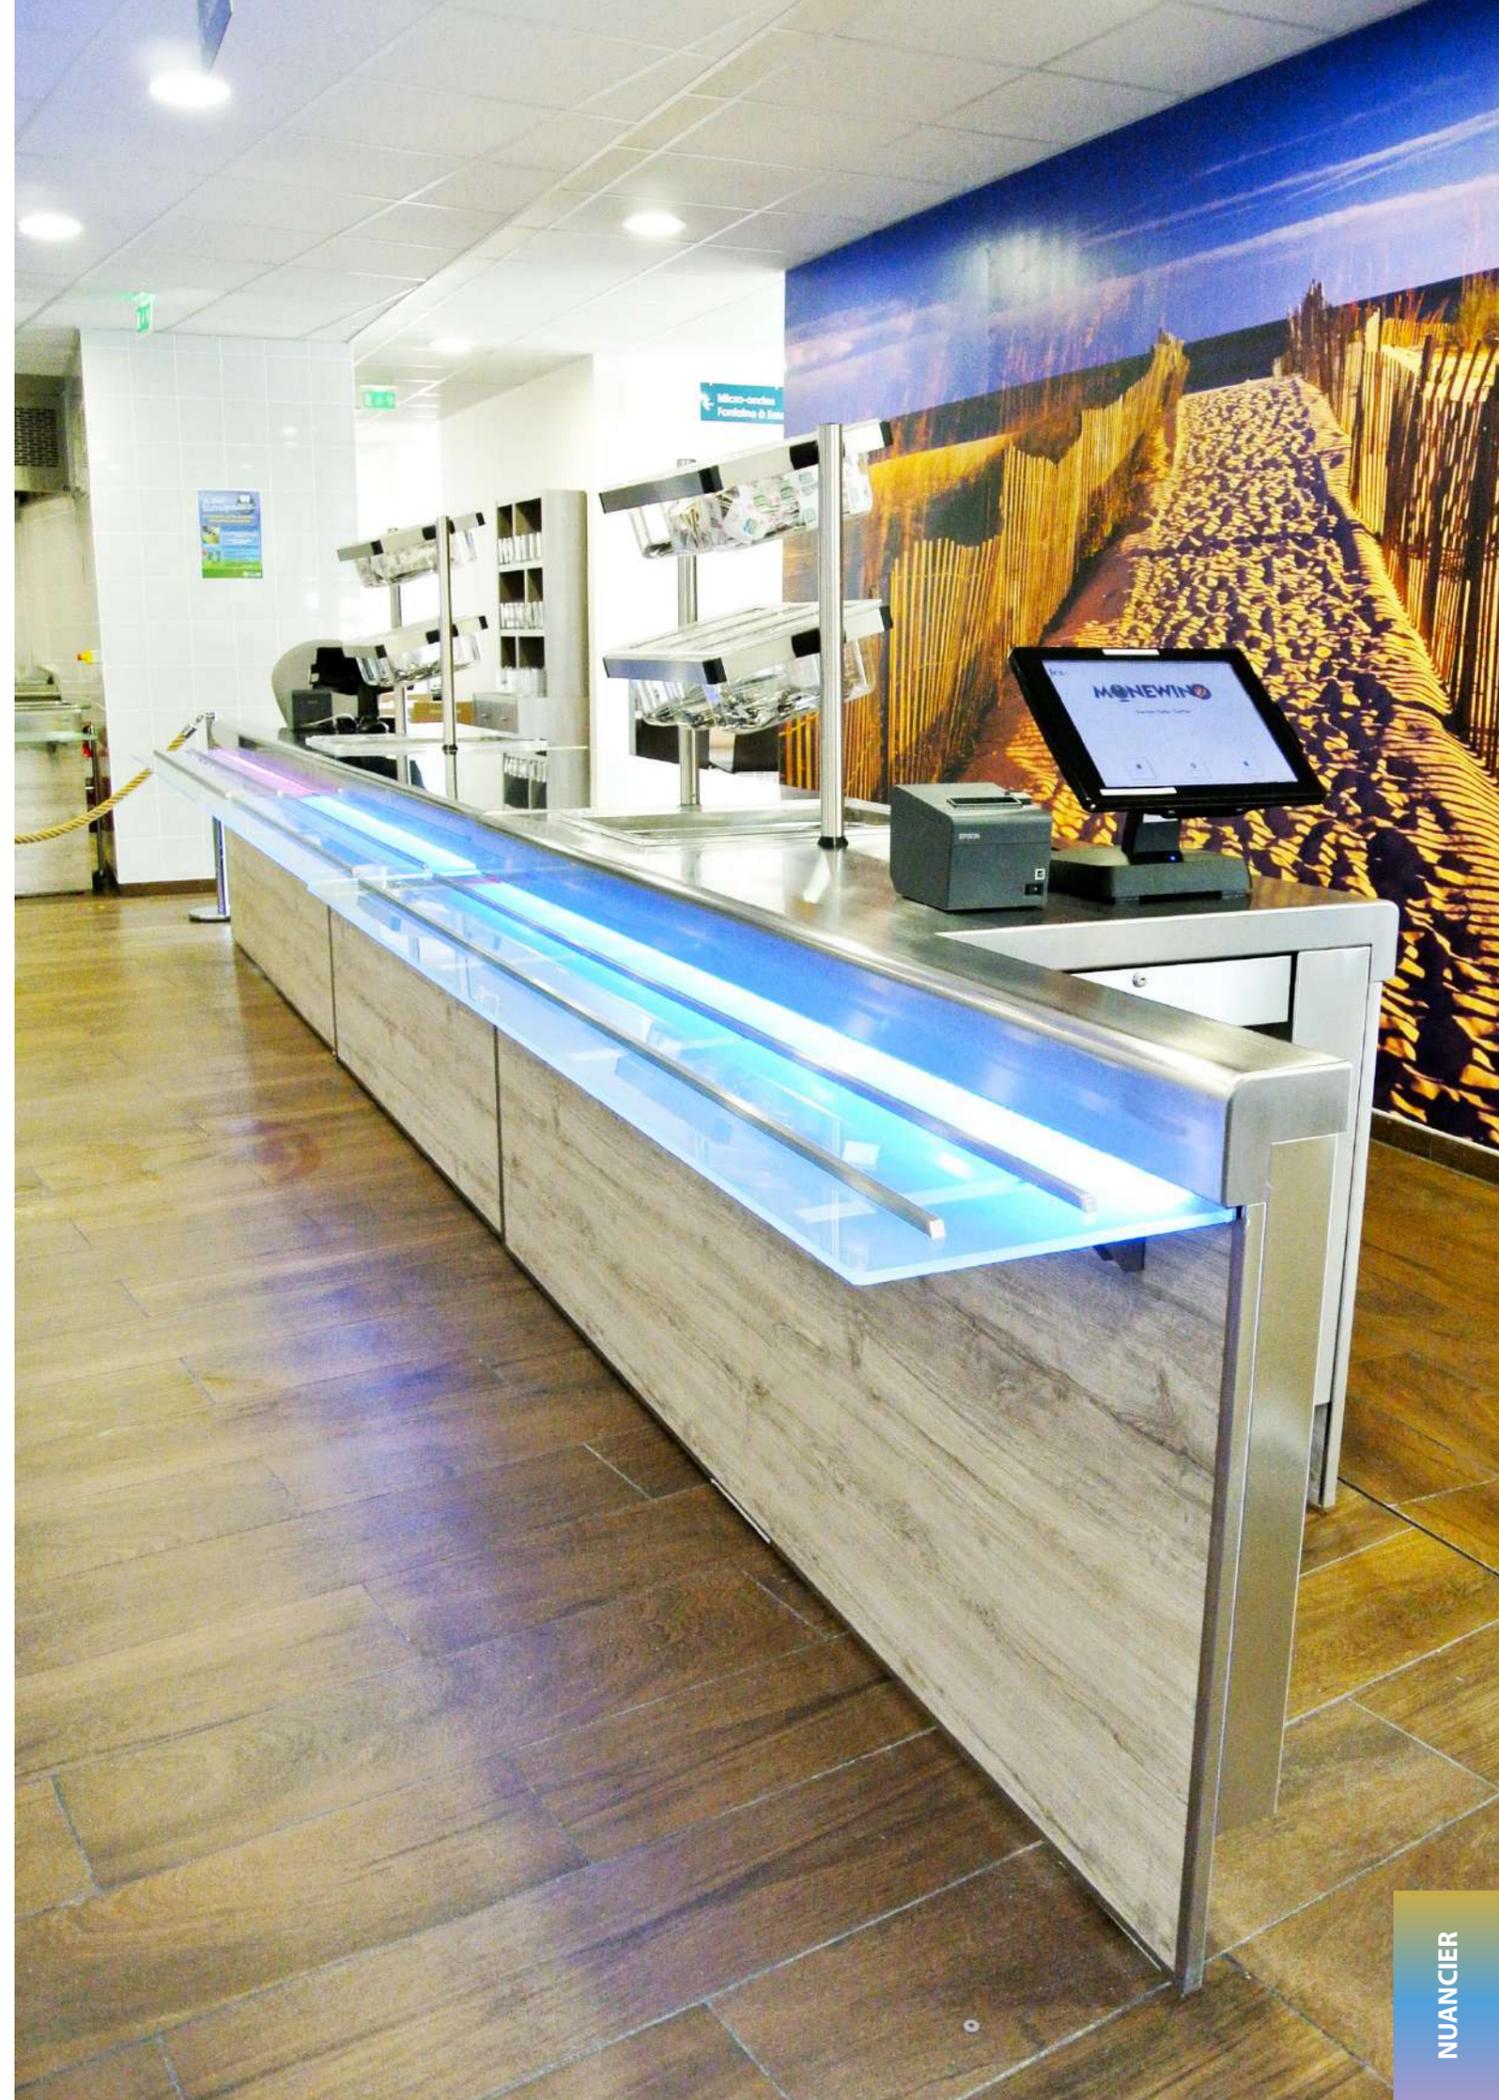

NUANCIER FAÇADES STRATIFIÉES COLORIS UNIS

Enodis
COLORIS

405 Bianco Porcellana	410 Bianco Ghiaccio	406 Bianco Primavera	411 Bianco	810 Mini Bianco	1813 Magnolia
418 Panna Crema	409 Latte	813 Beige Manhattan	414 Sabbia	415 Beige Chenise	416 Beige
413 Beige Ardenne	812 Rosa Viola	420 Beige Pastello	868 Grigio Medio	869 Grigio Alpaca	1833 Constantinople
1816 Sahara Beige	1945 Gange	1810 Grigio Autunno	867 Grigio Cielo	1831 Grigio Fango	854 Silver Bleu
478 Grigio Chiaro	479 Grigio Tortora	1819 Grigio Monviso	475 Grigio Perla	1809 Azzuro Koala	477 Grigio
480 Grigio Plomo	870 Grigio Lastra	871 Grigio Scuro	472 Grigio Londra	1946 Orage	879 Grigio Grafite

Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER FAÇADES STRATIFIÉES COLORIS UNIS

Enodis
COLORIS

1830 Grigio Etna	1820 Grigio Cosmico	454 Verde Caraibi	846 Turchese	486 Azzurro Lago	445 Verde Chiaro
1854 Verde Smeraldo	845 Verde Versailles	440 Verde Biliardo	450 Verde Lauro	460 Verde Erbetta	451 Sempreverde
1823 Verde Maquis	441 Verde Cedro	1850 Lime	842 Verde Sub	446 Verde Pastello	1851 Verde Mela
1855 Verde Pistacchio	1852 Verde Oliva	1853 Muschio	1947 Agave	1826 Cappuccino	892 West Brown
894 Viola Fumo	1828 Fondente	837 Samiento	893 Terra d'Ombra	424 Viola Tramonto	832 Rosso Lord
898 Bruno Fiandra	1870 Chocolat	1801 Giallo Ocra	412 Avorio	463 Giallo Pom-Pom	1940 India

Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER FAÇADES STRATIFIÉES COLORIS UNIS

Enodis
COLORIS



Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER FAÇADES STRATIFIÉES COLORIS UNIS


Enodis
COLORIS



Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER FAÇADES STRATIFIÉES EFFET BOIS "LEGNI DARK"

Enodis
COLORIS

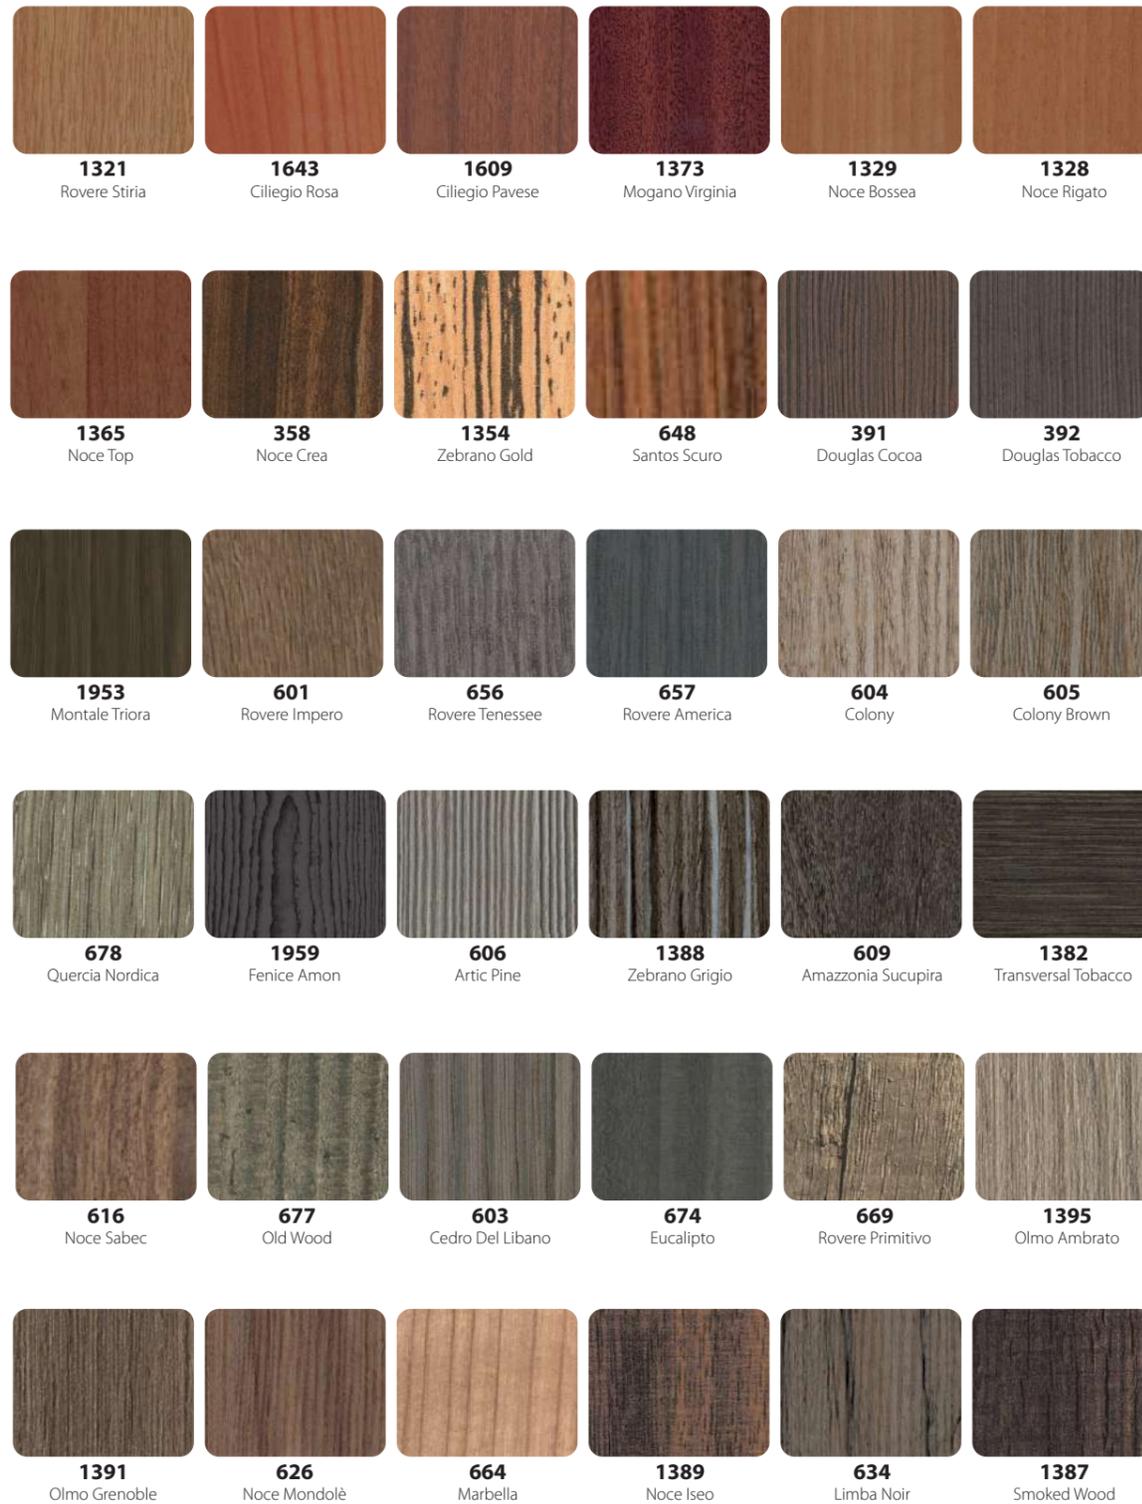

Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER FAÇADES STRATIFIÉES EFFET BOIS "LEGNI DARK"

Enodis
COLORIS



Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER

FAÇADES STRATIFIÉES

EFFET BOIS "LEGNI LIGHT"

Enodis
COLORIS



Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

NUANCIER

FAÇADES STRATIFIÉES

EFFET BOIS "LEGNI LIGHT"

Enodis
COLORIS



Le choix du coloris se fait lors de la commande.
Pour toute demande de coloris spécifique, nous consulter pour chiffrage et réalisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent toutes les ventes et prestations de la société ENODIS FRANCE (ci-après « ENODIS » ou « le Constructeur ») ; elles sont systématiquement adressées ou remises à chaque Acheteur (ci-après « l'Acheteur » ou « le Client ») pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur à ces CGV à l'exclusion de tous autres documents, renseignements portés sur les prospectus, catalogues et tarifs émis par le Constructeur (1), qui n'ont qu'une valeur indicative, celui-ci se réservant d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou de matière à ses appareils dont les gravures ou les descriptions figurent sur ces imprimés de publicités. Les propositions faites par le Constructeur sont remises à titre indicatif : aucune réception de fonds préalable à la vente ne peut constituer engagement.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Constructeur, prévaloir sur les présentes CGV. Toute condition contraire posée par l'Acheteur sera, donc, à défaut d'acceptation expresse, impossible au Constructeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Par ailleurs, toute acceptation ne serait valable que dans le cadre d'une vente déterminée.

Le fait que le Constructeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

ARTICLE 2 : COMMANDES

Toute commande qui a fait l'objet d'un accusé de réception de commande est définitivement enregistrée. Les commandes sont notées sans engagement de délai ni de conditions, elles prennent rang selon l'ordre d'arrivée et sont facturées au prix de base en vigueur au moment de la livraison, porté préalablement à la connaissance du Client.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE COMMANDE

Les modifications, compléments, suppressions ou autres aménagements d'une commande ferme n'ont pas valeur contractuelle et seront pris en compte dans la mesure des possibilités du Constructeur. Elles ne seront valables et opposables qu'après et sous réserve de l'acceptation expresse du Constructeur, la commande initiale demeurant valable.

Si le Constructeur n'accepte pas la modification ou l'annulation de commande définitive pour quelque motif que ce soit par l'Acheteur, 20 % du montant net de cette commande restera dus au Constructeur au titre de dommages-intérêts. Le cas échéant, les dommages-intérêts pourront être compensés en totalité ou en partie avec les acomptes déjà versés par l'Acheteur.

ARTICLE 4 : LIVRAISON - MODALITÉS

Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de vente, la livraison est réputée effectuée lors de la mise à disposition du matériel dans les usines, magasins ou dépôts du Constructeur.

Il en est de même lorsque le prix comprend les frais de montage ou de réassemblage sur place ou encore lorsqu'il s'agit de livraisons partielles.

ARTICLE 5 : LIVRAISON - DÉLAIS

Les délais de livraison dans les usines ou magasins du Constructeur sont maintenus dans la limite du possible, mais ces délais étant donnés à titre indicatif, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, ni l'octroi d'une indemnité quelle qu'elle soit.

Si la livraison ou l'expédition sont retardées pour une cause quelconque indépendante de la volonté du Constructeur, et si ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné s'il y a lieu, aux frais et risques de l'Acheteur, le Constructeur déclinant toute responsabilité relative à ce retard.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent pas novation. Le Constructeur est déchargé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'Acheteur est à jour de ses obligations envers le Constructeur, quelle qu'en soit la cause.

Le Client ne pourra se prévaloir d'un décalage de livraison sous prétexte d'un décalage de chantier ou toute autre raison. Le matériel fabriqué dans les délais demandés par le Client et acceptés par le Constructeur sera facturé dès sa mise à disposition dans les locaux du Constructeur.

Les frais d'entreposage seront à la charge du Client à raison de 60 euros la tonne par mois.

ARTICLE 6 : LIVRAISON - TRANSFERT DE RISQUES

Quel que soit le mode d'expédition du matériel, celui-ci voyage dans tous les cas aux risques et périls du destinataire, auquel il appartient, conformément à l'article 105 du Code du Commerce en cas d'avarie ou de manquant constatés au déballage du matériel, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent celui de la réception des marchandises, non compris les jours fériés.

Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.

La réclamation sera formulée selon les règlements internationaux en vigueur, le cas échéant. En tout état de cause, nos Clients ne peuvent invoquer aucune cause que ce soit pour modifier les conditions de paiement, notamment une contestation sur la qualité, la quantité, le poids des fournitures, ou un retard de livraison.

ARTICLE 7 : RÉCEPTION

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé doivent être formulées par écrit dans les 8 jours de l'arrivée des produits auprès du Constructeur.

A la réception des colis, l'Acheteur doit contrôler en présence du transporteur l'état des colis, le matériel à l'intérieur des colis même si l'emballage paraît intact, la conformité du matériel avec le bon de livraison.

Toute réclamation n'ayant pas fait l'objet de cette procédure ne sera pas prise en compte. Les mentions "sous réserve" et "emballage en bon état" ou mentions similaires n'ont aucune valeur juridique.

Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Constructeur toute facilité pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Toute réclamation qui ne respecterait pas cette procédure empêcherait le remplacement ou l'établissement de l'avoir correspondant aux produits détériorés ou manquants.

Lorsque le matériel est installé par ENODIS, aucune réclamation ne sera acceptée (en dehors des cas de mise en jeu de la garantie) après la signature du document constatant la réception définitive de l'installation.

ARTICLE 8 : RETOUR - MODALITÉS

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Constructeur et l'Acheteur et à la condition que les produits soient livrés depuis moins d'un mois et rendus dans un parfait état de vente. Sont exclus de cette possibilité : - les personnalisations, - les fabrications spéciales, - les produits ayant fait l'objet d'approvisionnement spécifiques.

Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l'Acheteur.

ARTICLE 9 : RETOUR - CONSÉQUENCES

Toute reprise en stock après acceptation du Constructeur supportera d'une pénalité de 20 % du montant net facturé. En cas de vices apparents ou de non-conformité des produits livrés, dûment constatés par le Constructeur dans les conditions prévues à l'article relatif à la réception (article 7), l'Acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou la constitution d'un avoir au choix du Constructeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

ARTICLE 10 : MATÉRIEL SPÉCIFIQUE

Toute commande dûment acceptée par le Constructeur de matériel sur mesure ou spécifique ne pourra faire l'objet d'annulation SANS l'accord du Constructeur.

Le Constructeur pourra éventuellement, à l'analyse du dossier, procéder à l'acceptation de l'annulation de la commande moyennant une pénalité de 50% du montant facturé.

ARTICLE 11 : PRIX

Toute livraison de matériel catalogué est facturée au prix du tarif en vigueur au jour de l'expédition. Nos prix figurent sur nos tarifs à disposition de la clientèle.

Nos prix s'entendent nets, emballage compris, sauf emballage spécial pour exportation du type emballage maritime.

Tous impôts et taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'Acheteur. Aucun compte prorata ne pourra être facturé au Constructeur SANS l'accord express et préalable du Constructeur. Le Constructeur se réserve de fixer un minimum de facturation pour les commandes de faibles importances en conséquence des frais administratifs y afférant. Le matériel est livré franco de port à partir d'une valeur livrée de 650 euros HT.

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE RÉGLEMENT

Sauf stipulations contraires, nos marchandises sont réputées vendues "au comptant". En conséquence, nos factures sont payables comptant à réception, à notre siège de Fleury-Mérogis. Tout matériel sur mesure fera l'objet d'un acompte de 40% à la commande et le solde sera payable en totalité le jour de l'expédition. En cas de paiement différé, échelonné ou à terme, ne constitue pas un paiement la remise de traites acceptées ou d'autres titres créant une obligation de payer, mais le règlement à l'échéance convenue.

Le Constructeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires, selon clause de réserve de propriété "loi 83-335 du 12 mai 1980". (Cf Article 14) L'Acheteur assume néanmoins à compter de la date de livraison les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

ARTICLE 13 : INCIDENTS DE PAIEMENT

Sans préjudice du droit de propriété ou de tout autre recours, tout incident de paiement ou faits significatifs, en particulier:

- le fait pour nos Clients de ne pas retourner dans les 5 jours de leur envoi, dûment acceptées et portant une domiciliation bancaire, les traites soumise à leur acceptation,

- le non-paiement d'une seule échéance,

- toute atteinte notoire au crédit entraîne de plein droit la déchéance du terme, sans mise en demeure, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles et nous autorise en conséquence :

- à demander le paiement comptant sur facture pro forma ou à rechercher des conditions de règlements appropriées, et à rechercher des conditions d'exécution des ordres en cours les mieux appropriés

En outre, le défaut de règlement au terme convenu fait courir de plein droit, dès la date d'exigibilité et après mise en demeure, des intérêts de retard calculés comme suit (conformément à l'article L441-6 du Code de commerce) :

1- Application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points (loi de modernisation de l'économie – LME - N°2008-776 du 4 août 2008),

Les intérêts courent jusqu'au paiement complet.

2- Application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012 et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012),

3- Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.

Toute prorogation exceptionnellement accordée à la demande du Client donne obligatoirement lieu au remboursement des frais d'agios dans les conditions de l'alinéa précédent.

En cas d'incident de paiement, le Constructeur pourra également suspendre toutes les commandes et livraisons en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendraient immédiatement exigibles.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire calculée sur le taux de l'escompte en vigueur majoré de 5 points et sur la durée totale du retard de règlement, à laquelle s'ajouteront les frais légaux - y compris les honoraires d'officiers ministériels.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Notre société conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980).

L'Acheteur ne pourra, pour quelque raison ou cause que ce soit, et s'interdit de procéder à la revente des marchandises, sans l'accord écrit et préalable du Constructeur, tant que leur prix n'aura pas été intégralement réglé au Constructeur.

La simple remise d'un titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement, la créance originarie du Constructeur sur l'Acheteur subsiste avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.

Toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si l'Acheteur contrevient à cette interdiction, le Constructeur serait autorisé à reprendre les marchandises encore en stock chez l'Acheteur.

Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'Acheteur devra individualiser les marchandises livrées et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. A défaut d'individualisation, le Constructeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock.

En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'Acheteur devra impérativement en informer le Constructeur sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

L'Acheteur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'Acheteur de la garde, des risques de perte ou de détérioration des biens dont la propriété reste réservée au complet paiement du prix ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 13 ci-avant, le défaut de paiement entraîne l'exigibilité immédiate du prix et il est expressément convenu que le Constructeur pourra immédiatement revendiquer tout ou partie des marchandises.

En outre, à défaut de paiement, la vente sera résolue de plein droit, si bon semble au Constructeur, après une simple mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Ces dommages-intérêts pourront être compensés en totalité ou en parties avec les acomptes déjà versés par l'Acheteur.

En tout état de cause, en cas de revente ou de transformation par le Client de nos produits restés impayés, la réserve de propriété sera de plein droit transférée sur le prix des produits, vendus et facturés par lui à sa clientèle. Le Constructeur disposera en ce cas du droit de notifier au sous-acquéreur sa réserve de propriété et de pratiquer toute mesure d'exécution en vue du paiement direct des sommes lui restant dues.

ARTICLE 15 : GARANTIE - ÉTENDUE

Les produits sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 1 an, à compter de la date de livraison.

Les pièces détachées sont garanties contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 90 jours à compter de la date de livraison. L'absence de paiement ou le défaut de complet paiement du prix n'a pas pour effet de proroger le point de départ de la garantie. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient non plus avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation de la facture sera exigée lorsque la garantie sera invoquée et la mise en œuvre de la garantie est subordonnée au paiement intégral du prix ; La garantie du Constructeur est strictement limitée au remplacement gratuit de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses.

Le Constructeur est déchargé de toute obligation de remplacement si la réclamation du Client ne parvient pas dans le délai de garantie susvisé.

Dès que l'accord de principe est donné par le Constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les quinze jours : les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à la charge du Constructeur et aucune indemnité ne peut lui être demandée à titre de dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit.

La garantie légale de l'article 1641 du Code Civil concernant les vices cachés est légalement applicable.

ARTICLE 16 : GARANTIE - EXCLUSION

Le Constructeur ne peut être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes et les biens et il est par ailleurs expressément stipulé que la charge de l'installation des appareils ne lui incombe aucunement. Les joints, vitres, ampoules et les pièces d'usure sont hors garantie. La garantie enfin ne peut intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans les conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits.

Elle ne s'applique pas non plus en cas de détérioration ou d'accident provenant de négligence, défaut de surveillance, entretien ou provenant d'une transformation de matériel.

Sur les appareils émaillés, les craquelures ne sont jamais considérées comme un défaut de fabrication. Elles sont la conséquence des différences de dilatation "tôle-émail" et ne changent en rien la valeur de l'adhérence.

De même la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l'article relatif à la réception (Article 7 et suivants).

Le Constructeur ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage, notamment spécial, direct, indirect, accessoire, exceptionnel ou dérivé, d'aucune dépense, manque à gagner, perte d'économie, interruption d'exploitation ou perte d'exploitation ni de tout autre dommage résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits du Constructeur, et ce, même si le Constructeur ou ses concédants, ses distributeurs et ses fournisseurs ont été informés de l'éventualité de tels dommages. Le Client reconnaît que le prix d'achat des produits tient compte de cette répartition des risques. En cas de livraison sur site, si l'installateur n'est pas présent pour réceptionner le matériel, ENODIS se dégage de toute responsabilité en cas d'avarie. Les horaires de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune compensation financière en cas d'attente.

ARTICLE 17 : ASSURANCE DU PERSONNEL

En cas d'accident survenant à quelque moment que ce soit et pour quelque motif que ce soit, la responsabilité du Constructeur est strictement limitée à son propre personnel et à sa fourniture.

ARTICLE 18 : DÉCHETS D'EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Conformément au code de l'environnement (Article R543-128-4 et articles R543-195 à R543-206), ENODIS est enregistrée au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques. A défaut d'accord contraire conclu entre ENODIS et le Client, ENODIS assure l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant cette date dans le cadre du remplacement d'un équipement équivalent ou assurant la même fonction. Pour les appareils mis sur le marché avant le 13 août 2005 et non remplacés par des appareils équivalents ou assurant la même fonction, les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus de ces équipements électriques et électroniques professionnels. La filière de collecte et de recyclage mis en place par ENODIS est gérée par Recy'stem-Pro.

Le Client s'engage à transmettre ces modalités à tout utilisateur ultérieur des DEEE. En fin de vie des DEEE, le Client et/ou l'utilisateur s'engage(nt) à transmettre à ENODIS les éléments nécessaires à la localisation des DEEE à l'adresse suivante : ENODIS FRANCE, 23 rue Condorcet, 91700 Fleury-Mérogis. Le Client et/ou l'utilisateur garantissant ENODIS contre toutes conséquences liées au non-respect des obligations stipulées au présent article. ENODIS ne pourra en aucun cas et pour quelque cause que ce soit être tenue pour responsable du manquement du Client et/ou de l'utilisateur aux obligations prévues au présent article.

ARTICLE 19 – ETUDES ET PROJETS

Les Etudes et documents de toute nature, remis ou envoyés par ENODIS, restent sa propriété exclusive. Ils doivent lui être restitués à première demande. ENODIS conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. Les plans détaillés d'exécution ne sont pas fournis au Client.

ARTICLE 20 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation du contrat de vente, SEUL LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91) SERA COMPÉTENT. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs quelles que soient les conditions et les modalités de paiements consenties.

(1) On entend par Constructeur les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de production dans leurs ateliers ou qui effectuent sur l'ensemble du territoire français sous leur marque ou sous leur responsabilité la commercialisation (sans les fabriquer) de matériels de cuisine collective au stade intermédiaire entre la production et le commerce proprement dit.

Enedis

Tarif distribution 2024



ENODIS

Parc d'Activités des Radars
23 Rue Condorcet
91700 FLEURY-MÉROGIS, FRANCE

Tél. : 01 69 02 25 25
Service après-vente : 01 69 02 25 15
Email : contact@enedis.fr
www.enedis.fr

