

# Enodis

Machine à glaçons en grains


EG130C

Glaçons en grains avec bac de stockage incorporé

130kg / 24h - 230V/1N/50Hz



Type de glace



## Caractéristiques

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion frontales de l'air

## Options

- Cycle désinfection à l'ozone
- Kit pieds 100 mm

## Pourcentage d'eau résiduelle

25%

## Capacité de stockage





18kg

# Enodis


Machine à glaçons en grains

EG130C


## Vues

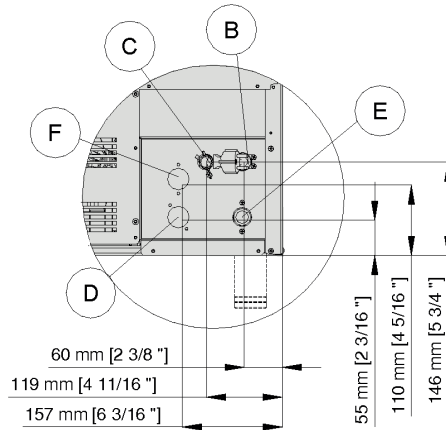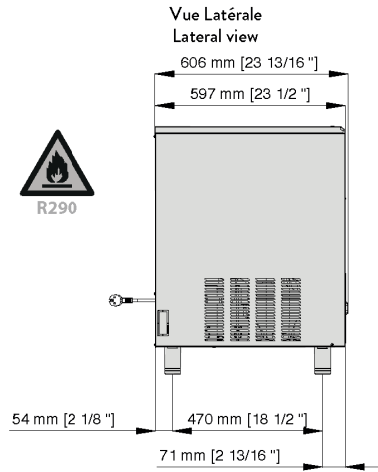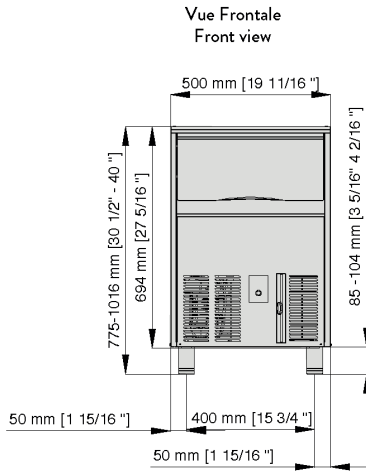

- B** Alimentation électrique  
Electrical cable supply
- C** Drainage de l'eau Ø 20 mm  
Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm  
Water outlet connection water condensation Ø20mm
- E** Entrée de l'eau 3/4" gas  
Water inlet connection 3/4" gas
- F** Entrée de l'eau condensation à eau -  
3/4" gas OPTION  
Water inlet connection water condensation



## TOUCH CONTROL



Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button  
(led with continuous colors variation from white to red)

## CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 °S	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%


Chaleur expulsé / Rejected Heat	1707 W
Volume Air / Air Volume	300 m <sup>3</sup> /h


# Enodis

Machine à glaçons en grains


EG130C

## Dimensions

 LxPxH (mm) : 500 x 597 x 694

 LxPxH (mm) : 560 x 650 x 970












## Voltage

 220-240/50/1  
220/60/1

## Gaz

 R290 / GWP = 3 / Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton / CO2 equi. Water = 0.0

## Données techniques

		 cond.	 comp. W	 ABS. W	 fuse	 kwh/100kg	 l/h	 kg	 kg
EG130C A	220-240/50/1		634	570	10	14.2	4.0	50	57
EG130C W	220-240/50/1		634	500	10	12.2	40.0	50	57

## Production glace / 24h

Condensation à air

Température de l'air °C	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
10°	112	121	125	130
21°	103	112	116	118
32°	85	91	95	98
38°	71	77	81	83

Condensation à eau

Température de l'air °C	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
10°	95	106	115	118
21°	90	100	110	112
32°	84	94	104	106
38°	79	86	96	97