

Mini Pro Hotte à condensation FE

Pour Mini Pro 6.06 (inox : 3437030 - black : 3437032) et Mini Pro 6.10 & 10.10 (inox : 3437031 - black : 3437033)



Caractéristiques essentielles

- Pour mini pro 6.06/6.10/10.10
- Disponible en inox et en noir
- Aspiration frontale, aspire en direct à l'ouverture de la porte
- Commande automatique via le four mixte mini pro
- Efficacité énergétique par fonctionnement en veille innovant, en cycle de cuisson
- Faible niveau sonore pour un grand rendement
- Grande convivialité de maintenance, même l'échangeur de chaleur peut être remplacé
- Filtre à graisse démontable sans outil, par devant
- Nettoyage facile
- 2 vitesses : basse et haute
- Hauteur de montage de seulement 243 mm
- Peut être complété à volonté
- Alimentation électrique depuis le four mixte, aucune alimentation électrique à installer
- Utilisation possible avec un kit de superposition
- Aucune sortie eaux usées requise, l'évacuation des condensats est réalisée par le four mixte mini pro

Option

- Disponible en noir laqué (ref. 3437032 et 3437033)

Dimensions & poids

Référence article	3437030 (argent) 3437032 (noir)
Pour taille de four	mini pro 6.06
Dimensions sans emballage	
Largeur x Profondeur x Hauteur :	504 x 688 x 243 mm
Dimensions avec emballage	
Largeur x Profondeur x Hauteur :	635 x 884 x 453 mm
Poids	
Poids net sans emballage :	25.5 kg
Poids avec emballage :	30.5 kg
Référence article	3437031 (argent) 3437033 (noir)
Pour taille de four	mini pro 6.10 et 10.10
Dimensions sans emballage	
Largeur x Profondeur x Hauteur :	504 x 866 x 243 mm
Dimensions avec emballage	
Largeur x Profondeur x Hauteur :	635 x 884 x 453 mm
Poids	
Poids net sans emballage :	28.5 kg
Poids avec emballage :	33.5 kg

Raccordement électrique

Raccordement électrique*	
Tension assignée	1N 220-240V 50/60Hz
Consommation assignée	180-275 W
Courant assignée	0.8-1.0 A

* Alimentation électrique intégrée et calibre depuis le four mixte

Accessoires

kit de montage pour le kit de superposition	Référence article 3437215
---	---------------------------

Mini Pro Hotte à condensation FE - Inox

Pour Mini Pro 6.06 (inox : 3437030 - black : 3437032) et Mini Pro 6.10 & 10.10 (inox : 3437031 - black : 3437033)

Distance de sécurité installation

Côté gauche	50 mm
Côté droit	50 mm
Face supérieur*	500 mm

*en fonction du type d'évacuation de l'air et de la structure du plafond

Débit d'air

Vitesse réduite	445 m³/h
Pleine vitesse	800 m³/h

Niveau sonore


Vitesse réduite	57 db
Pleine vitesse	max. 70 db

Marquage


Marquage	CE
Indice de protection	IPX4

Vue de côté


Taille 6.06

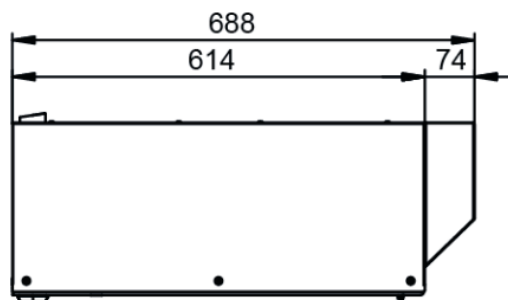

Taille 6.10/10.10

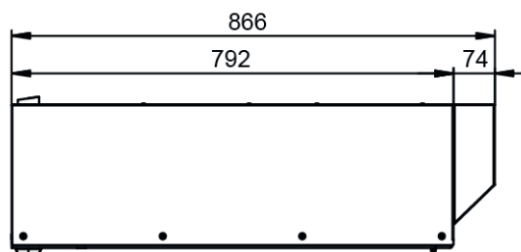

Vue de face

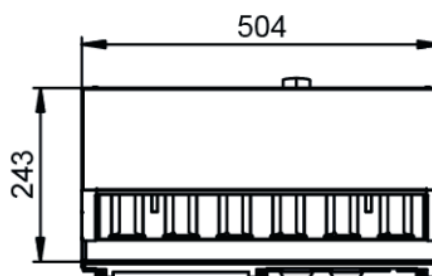

Veillez observer :

- Le présent document sert exclusivement à la planification.
- Vous trouverez d'autres détails techniques ainsi que les consignes d'installation et de mise en place dans la notice d'utilisation et d'installation de la hotte à condensation mini pro FE.